


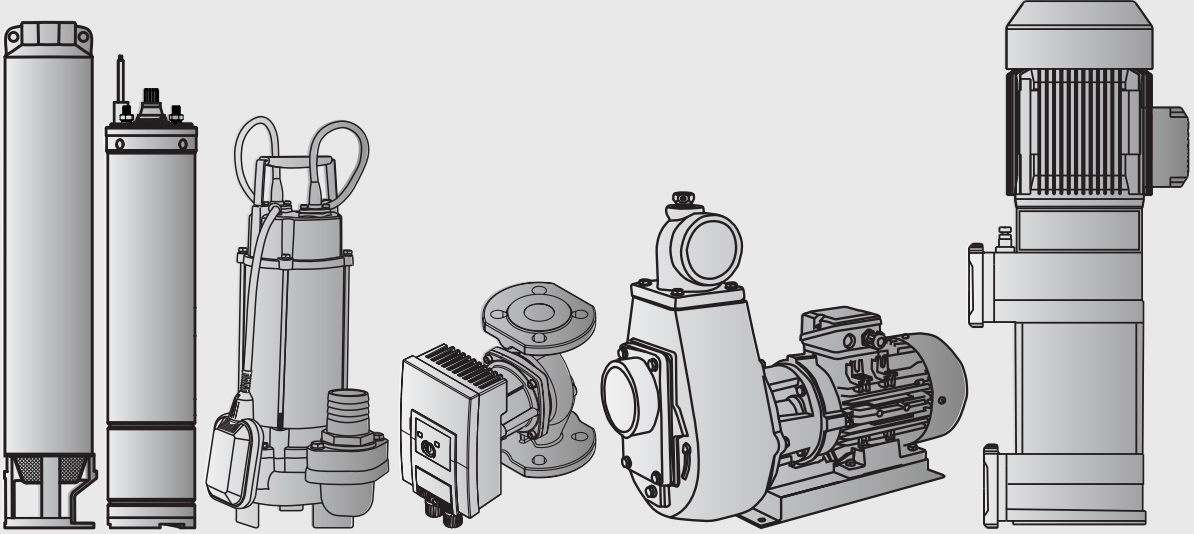

2025 FİYAT LİSTESİ

Who
We are? **Biz Kimiz?**

"SUYA DEĞER" ilkesi ile temelleri 1996 yılında atılan ULUSU POMPA, ülkemizde dalgıç motorları, dalgıç pompaları, hidrofor sistemleri ve santrifüj pompalar üzerine üretim gerçekleştirmektedir. Sürekli yenilenen ve çağın gerekliliklerini karşılayan ürün portföyü ile ULUSU ve LİMK markaları ile firmamız toplam kalite standartlarına uygun, yüksek verimlilik, kaliteli işçilik ve rekabetçi fiyat avantajı sağlar.

ULUSU POMPA müşteri odaklı, uygun maliyetlerle üretilmiş kaliteli ürün yelpazesi ve zamanında teslimat ilkesi ile yurdu-muzda olduğu kadar yurtdışında da giderek yükselen bir pazar payı elde etmektedir.

ULUSU POMPA ileri teknoloji makine parkuru, üretim ekip-manları, elektrik ve makine mühendislerinden oluşan teknik kadrosu, tüm gereksinimleri karşılayan test üniteleri, Türkiye geneli etkin satış ve pazarlama ağı, deneyimli idari kadrosu ile üretim ve satış gerçekleştirmektedir.

Üretim kalitemiz CE, TSE, TSEK, HYB, ISO14001, ISO9001, ISO45001 Sertifikaları ile belgelendirilmiştir.

Değişim karşısında dinamik, vizyon sahibi ve azimli ekibimizin kabiliyeti ve tecrübeleriyle değişen müşteri ihtiyaçları ve pazar taleplerine süratli ve tam anlamıyla cevap vererek sektörde çevikliğimizle itibar kazandık.

Başarımız, müşterilerimize yüksek kaliteli ürünlerimizi en hızlı şekilde sevketme anlayışımız üzerine inşa edilmiştir.

Yüksek kaliteli ürünlerimizin üretiminde istikrar sağlamak bir hayli zordur. Müşterilerimize sunduğumuz, nihai üründen hammaddeye kadar devam eden izlenebilirlik ve üretim süreci boyunca kullanmakta olduğumuz gerçek zamanlı izleme ve kontrol sistemleri, bize rekabet avantajı sağlayan en önemli unsurlardır. Üretim süreçlerimizde; Üretilen parçaların kalite kontrolleri, basınç, sızdırmazlık, izolasyon, verim, güç testleri, amper, düşük ve yüksek elektrik dayanım testlerinin her birini kullanmaktayız.





SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT



DALGIÇ MOTOR VE POMPALAR

3-44

SANTRİFÜJ POMPALAR

47-62

DÜŞEY, YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR,
HİDROFOR SİSTEMLERİ

65-114

DRENAJ VE KESON KUYU POMPALAR

117-132

SİRKÜLASYON POMPALARI

135-136

AC MOTORLAR, DİZEL VE BENZİNLİ POMPALAR, HAVUZ EKİPMANLARI

139-148

AKSESUARLAR

151-164

TEKNİK BİLGİLER, KALİTE BELGELERİ, BANKA BİLGİLERİ

167-175

3-4 	5-6 	8-9 UP S SERİSİ 	10 UP N SERİSİ 	11 UP E SERİSİ 
12 	13-14 	15 	16-40 	41-42 
43-44 	47 	48 	49 	50 
51 	52 	53 	54 	55 
56 	57 	58 	59-61 	62 
65 	66-70 	72 	73-74 	76 KAT VE DAİRE SAYISINA GÖRE, HİDROFOR SEÇİMİNDE PRATİK HESAPLAMA TABLOSU
77 	77 	78 	79 	81-84 

85-86



87-102



87-102



105-114



117



118



119



120



121



122



123



124



124



125



125



126



126



127-129



127-129



130



131



132



135



136



136



139-141



142-145



146



147



148



151

152-156 YEDEK
PARÇALAR157-162 KONTROL
ÜNİTELERİ

163-164



167-175

TEKNİK BİLGİLER,
KALİTE BELGELERİ,
NOTLAR,
BANKA BİLGİLERİ



DALGIÇ
MOTOR,
POMPALAR

YAĞ SOĞUTMALI DALGIÇ MOTORLAR 4"

3-4

SU SOĞUTMALI DALGIÇ MOTORLAR 5" - 6" - 7" - 8" - 10"

5-6

DALGIÇ POMPALAR 4"

8-11

DC (SOLAR) MOTOR, POMPALAR 3" - 4"

12

SABİT MIKNATISLI YÜKSEK HIZLI DALGIÇ MOTOR, POMPALAR 4"

13-14

KESON KUYU POMPALAR

15

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR 4"

17-18

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR 5"

19-21

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR 6"

22-31

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR 7"

32-33

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR 8"

34-39

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR 10"

40

DÖKÜM GÖVDELİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR 6"

41-42

NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR 6"

43-44



4" ULUSU UP PLUS YAĞ SOĞUTMALI MONOFAZE DALGIÇ MOTORU (BRONZ)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 230 - 50 Hz		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 4"	
	KW	HP	Amper	Kondansatör				
UP PLUS 4-050M	0,37	0,50	3,2	20	415	8,2	96 mm	
UP PLUS 4-075M	0,55	0,75	3,3	30	430	9,1		
UP PLUS 4-100M	0,75	1,00	5,4	35	465	10,5		
UP PLUS 4-150M	1,1	1,50	8,5	45	475	11,2		
UP PLUS 4-200M	1,5	2,00	10,7	60	538	15,0		
UP PLUS 4-300M	2,2	3,00	13,2	75	600	17,0		
UP PLUS 4-400M	3,0	4,00	20,5	90	635	20,0		

4" ULUSU UP PLUS YAĞ SOĞUTMALI TRİFAZE DALGIÇ MOTORU (BRONZ)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x230	VOLTAJ 50 Hz 3x380	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 4"	
	KW	HP	Amper	Amper				
UP PLUS 4-075T	0,55	0,75	3,5	1,8	415	8,2	96 mm	
UP PLUS 4-100T	0,75	1,00	4,7	2,5	430	9,2		
UP PLUS 4-150T	1,1	1,50	6,5	3,4	465	10,6		
UP PLUS 4-200T	1,5	2,00	8,1	4,3	473	11,4		
UP PLUS 4-300T	2,2	3,00	10,4	6,0	556	14,8		
UP PLUS 4-400T	3,0	4,00	12,3	7,4	600	17,9		
UP PLUS 4-550T	4,0	5,50	16,0	9,5	635	19,9		
UP PLUS 4-750T	5,5	7,50		12,2	775	25,0		
UP PLUS 4-1000T	7,5	10,0		15,5	862	29,4		

3 Faz 230V Motorlar 230V Sürücü ile Kullanılmalıdır.
3 Faz 230V Motorlar 380V' de kullanılamaz.



BRONZ KAPAK



4" ULUSU UP YAĞ SOĞUTMALI MONOFAZE DALGIÇ MOTORU (PİK)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 230 - 50 Hz		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 4"	
	KW	HP	Amper	Kondansatör				
UP 4-075M	0,55	0,75	4,6	25	415	8,2	96 mm	
UP 4-100M	0,75	1,00	5,4	35	430	9,1		
UP 4-150M	1,1	1,50	8,5	45	465	10,5		
UP 4-200M	1,5	2,00	10,7	60	475	11,2		
UP 4-300M	2,2	3,00	14,0	75	538	15,0		
UP 4-400M	3,0	4,00	20,5	90	635	20,0		

4" ULUSU UP YAĞ SOĞUTMALI TRİFAZE DALGIÇ MOTORU (PİK)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x230	VOLTAJ 50 Hz 3x380	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 4"	
	KW	HP	Amper	Amper				
UP 4-100T	0,75	1,00	4,7	2,7	415	8,2	96 mm	
UP 4-150T	1,1	1,50	6,5	3,4	430	9,2		
UP 4-200T	1,5	2,00	8,1	4,3	465	10,6		
UP 4-300T	2,2	3,00	10,4	6,0	473	11,4		
UP 4-400T	3,0	4,00	12,3	7,4	556	14,8		
UP 4-550T	4,0	5,50	16,0	9,5	600	17,9		
UP 4-750T	5,5	7,50		12,2	635	19,9		
UP 4-1000T	7,5	10,0		15,5	775	25,0		

3 Faz 230V Motorlar 230V Sürücü ile Kullanılmalıdır.
3 Faz 230V Motorlar 380V' de kullanılmaz.

4" LİMK PLUS DALGIÇ MOTORU (PİK)

4" YAĞ SOĞUTMALI MONOFAZE DALGIÇ MOTORLARI

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ	
	KW	HP		
PLUS LP 4-075M	0,55	0,75	230 V	
PLUS LP 4-100M	0,75	1,00	230 V	
PLUS LP 4-150M	1,10	1,50	230 V	
PLUS LP 4-200M	1,50	2,00	230 V	
PLUS LP 4-300M	2,20	3,00	230 V	

4" YAĞ SOĞUTMALI TRİFAZE DALGIÇ MOTORLARI

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ	
	KW	HP		
PLUS LP 4-150T	1,10	1,50	415 V	
PLUS LP 4-200T	1,50	2,00	415 V	
PLUS LP 4-300T	2,20	3,00	415 V	
PLUS LP 4-400T	3,00	4,00	415 V	
PLUS LP 4-550T	4,00	5,50	415 V	
PLUS LP 4-750T	5,50	7,50	415 V	
PLUS LP 4-1000T	7,50	10,00	415 V	



ULUSU UP PLUS 6" TEK DALGIÇ MOTORLAR

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x380	YOL VERME	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 6"	
	KW	HP	Amper					
UP 6-550	4,0	5,5	9,2	DİREKT	721	39	6" / 141 mm	
UP 6-750	5,5	7,5	12,5		750	43		
UP 6-1000	7,5	10,0	16,9		830	50		
UP 6-1250	9,2	12,5	20,7		870	54		
UP 6-1500	11,0	15,0	24,6		923	59		
UP 6-1750	13,0	17,5	29,0		983	65		
UP 6-2000	15,0	20,0	31,8	YILDIZ ÜÇGEN	1045	71		
UP 6-2500	18,5	25,0	39,6		1078	75		
UP 6-3000	22,0	30,0	46,5		1178	86		
UP 6-3500	26,0	35,0	56,2		1290	98		
UP 6-4000	30,0	40,0	61,0		1320	103		
UP 6-5000	37,0	50,0	76,1		1420	112		
UP 6-6000	45,0	60,0	97,0		1480	118		



ULUSU UP PLUS 8" TEK DALGIÇ MOTORLAR

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x380	YOL VERME	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 8"	
	KW	HP	Amper					
UP 8-3000	22,0	30,0	46,5	YILDIZ ÜÇGEN	1102	122	8" / 192 mm	
UP 8-4000	30,0	40,0	60,6		1157	128		
UP 8-5000	37,0	50,0	74,0		1217	139		
UP 8-6000	45,0	60,0	88,3		1302	154		
UP 8-7000	52,0	70,0	101,5		1387	171		
UP 8-7500	55,0	75,0	107,9		1387	171		
UP 8-8000	59,0	80,0	117,0		1442	181		
UP 8-9000	66,0	90,0	130,0		1467	188		
UP 8-10000	75,0	100,0	147,1		1492	193		
UP 8-11000	81,0	110,0	158,0		1572	211		
UP 8-12500	92,0	125,0	183,9		1637	225		
UP 8-15000	110,0	150,0	225,6		1742	244		

ULUSU UP PLUS 10" TEK DALGIÇ MOTORLAR

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLTAJ 50 Hz 3x380	YOL VERME	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP 10"	
	KW	HP	Amper					
UP 10-10000	75,0	100,0	144	YILDIZ ÜÇGEN	1430	246	10" / 240 mm	
UP 10-11000	81,0	110,0	159		1470	255		
UP 10-12500	92,0	125,0	179		1530	274		
UP 10-15000	110,0	150,0	216		1610	301		
UP 10-17500	130,0	175,0	248		1710	327		
UP 10-20000	147,0	200,0	282		1840	360		
UP 10-22500	165,0	225,0	322		1890	374		
UP 10-25000	185,0	250,0	359		1920	386		

ULUSU UP 5" - 6" - 7" - 8" TEK DALGIÇ MOTORLAR

MOTOR TİPİ	GÜÇ		AMPER	YOL VERME	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	DIŞ ÇAP	
	KW	HP						
UP 5-550	4,0	5,5	11	DİREKT	636	38	5" / 123 mm	
UP 5-750	5,5	7,5	14		636	38		
UP 5-1000	7,5	10,0	16		681	42		
UP 5-1250	9,2	12,5	20		731	44		
UP 5-1500	11,0	15	25		776	48		
UP 5-1750	13,0	17,5	28		826	54		
UP 5-2000	15,0	20,0	33	YILDIZ ÜÇGEN	876	58		
UP 5-2500	18,5	25,0	39		876	58		
UP 5-3000	22,0	30,0	48		876	58		

UP 6-550	4,0	5,5	9,2	DİREKT	721	39	6" / 141 mm	
UP 6-750	5,5	7,5	12,5		721	39		
UP 6-1000	7,5	10,0	16,9		750	43		
UP 6-1250	9,2	12,5	20,7		830	50		
UP 6-1500	11,0	15,0	24,6		870	54		
UP 6-1750	13,0	17,5	29,0		923	59		
UP 6-2000	15,0	20,0	31,8	YILDIZ ÜÇGEN	983	65		
UP 6-2500	18,5	25,0	39,6		1045	71		
UP 6-3000	22,0	30,0	46,5		1078	75		
UP 6-3500	26,0	35,0	56,2		1178	86		
UP 6-4000	30,0	40,0	61,0		1290	98		
UP 6-5000	37,0	50,0	76,1		1320	103		
UP 6-6000	45,0	60,0	97,0		1420	112		

UP 7-3000	22,0	30,0	46,3	YILDIZ ÜÇGEN	937	98	7" / 172 mm	
UP 7-3500	26,5	35,0	55,1		977	104		
UP 7-4000	30,0	40,0	62,4		1017	110		
UP 7-5000	37,0	50,0	74,3		1096	124		
UP 7-6000	45,0	60,0	90,3		1176	136		
UP 7-7000	52,0	70,0	105,6		1255	154		
UP 7-7500	55,0	75,0	112,9		1255	154		
UP 7-8000	59,0	80,0	123,3		1336	157		
UP 7-9000	66,0	90,0	137,7		1416	174		

UP 8-3000	22,0	30,0	46,5	YILDIZ ÜÇGEN	1102	122	8" / 192 mm	
UP 8-4000	30,0	40,0	60,6		1102	122		
UP 8-5000	37,0	50,0	74,0		1157	128		
UP 8-6000	45,0	60,0	88,3		1217	139		
UP 8-7000	52,0	70,0	101,5		1302	154		
UP 8-7500	55,0	75,0	107,9		1302	154		
UP 8-8000	59,0	80,0	117,0		1387	171		
UP 8-9000	66,0	90,0	130,0		1442	181		
UP 8-10000	75,0	100,0	147,1		1467	188		
UP 8-11000	81,0	110,0	158,0		1492	193		
UP 8-12500	92,0	125,0	183,9		1572	211		
UP 8-15000	110,0	150,0	225,6		1637	225		






4" UP S SERİSİ YÜZER FANLI POMPALAR

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm		
			M³ /h	0	0,90	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31				
			lt/sn	0,0	0,25	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92				
UP 3S-07	0,37	0,50	MSS	48	45	41	38	34	30	23	19	13	1 1/4"	95		
UP 3S-10	0,55	0,75		68	62	56	51	45	39	32	23	16				
UP 3S-14	0,75	1,0		94	88	79	73	64	55	44	32	20				
UP 3S-20	1,1	1,5		135	125	110	101	89	76	59	40	23				
UP 3S-27	1,5	2,0		187	176	157	145	129	113	91	64	33				
UP 3S-39	2,2	3,0		263	244	217	200	177	154	124	91	45				



TECHNOPLAST EMİCİ
TECHNOPLAST VERİCİ




KROM EMİCİ
KROM VERİCİ

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm		
			M³ /h	0	1,19	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,60	4,21				
			lt/sn	0,0	0,33	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17				
UP 4S-04	0,37	0,50	MSS	28	26	24	23	22	20	19	15	10	1 1/4"	95		
UP 4S-07	0,55	0,75		48	44	40	39	36	33	30	24	16				
UP 4S-10	0,75	1,0		70	64	59	56	52	48	44	34	23				
UP 4S-15	1,1	1,5		104	95	88	83	78	72	65	51	34				
UP 4S-20	1,5	2,0		140	129	119	112	105	97	87	66	43				
UP 4S-30	2,2	3,0		205	191	175	164	154	142	128	98	65				
UP 4S-37	3,0	4,0		257	241	222	210	194	179	161	123	82				




POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm		
			M³ /h	0	2,09	2,41	2,99	3,31	3,60	4,79	5,40	6,01				
			lt/sn	0,0	0,58	0,67	0,83	0,92	1,00	1,33	1,50	1,67				
UP 6S-07	0,55	0,75	MSS	44	39	38	35	33	32	23	17	11	1 1/4"	95		
UP 6S-10	0,75	1,0		65	58	56	52	50	47	35	27	18				
UP 6S-14	1,1	1,5		92	82	80	75	71	69	51	39	25				
UP 6S-18	1,5	2,0		119	107	104	97	93	90	66	51	33				
UP 6S-27	2,2	3,0		179	160	154	145	140	133	99	78	54				
UP 6S-32	3,0	4,0		211	192	186	173	167	159	118	93	66				
UP 6S-44	4,0	5,5		292	265	256	238	226	214	150	120	85				

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm		
			M³ /h	0	2,99	3,31	4,21	4,79	5,40	7,20	7,99	9,00				
			lt/sn	0,0	0,83	0,92	1,17	1,33	1,50	2,00	2,22	2,50				
UP 9S-06	0,75	1,0	MSS	35	33	32	31	30	29	23	19	13	2"	95		
UP 9S-09	1,1	1,5		52	48	47	45	43	41	32	26	18				
UP 9S-13	1,5	2,0		78	73	73	71	68	65	53	45	31				
UP 9S-19	2,2	3,0		109	102	102	98	94	89	70	60	41				
UP 9S-26	3,0	4,0		151	141	139	133	125	118	89	74	48				
UP 9S-34	4,0	5,5		201	187	185	176	165	154	116	95	64				
UP 9S-45	5,5	7,5		268	252	249	237	225	212	154	129	99				



KROM DİFÜZÖR
ÇANAĞI



NORİL DİFÜZÖR

4" UP S SERİSİ YÜZER FANLI POMPALAR



TECHNOPLAST EMİCİ
TECHNOPLAST VERİCİ




KROM EMİCİ
KROM VERİCİ

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm			
			M³ /h	0	3,60	4,21	5,40	6,01	7,99	9,00	10,80	11,99					
			lt/sn	0,0	1,00	1,17	1,50	1,67	2,22	2,50	3,00	3,33					
UP 12S-04	0,75	1,0	MSS	25	24	24	23	22	18	15	10	8	2"	95			
UP 12S-06	1,1	1,5		38	36	36	34	33	27	24	15	10					
UP 12S-09	1,5	2,0		57	54	53	51	49	41	35	24	15					
UP 12S-14	2,2	3,0		88	84	83	79	75	63	53	36	22					
UP 12S-18	3,0	4,0		113	108	106	101	98	81	69	47	32					
UP 12S-23	4,0	5,5		146	142	139	132	125	105	92	63	41					
UP 12S-32	5,5	7,5		201	197	194	181	173	142	129	91	59					
UP 12S-42	7,5	10,0		266	259	254	239	229	186	164	119	82					

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm		
			M³ /h	0	6,01	7,20	9,00	10,80	13,00	14,00	15,59	16,99				
			lt/sn	0,0	1,67	2,00	2,50	3,00	3,61	3,89	4,33	4,72				
UP 16S-05	1,1	1,5	MSS	30	26	25	22	18	13	12	9	5	2"	95		
UP 16S-07	1,5	2,0		42	37	35	31	27	20	17	12	7				
UP 16S-11	2,2	3,0		64	57	53	47	40	30	25	18	11				
UP 16S-14	3,0	4,0		82	73	69	61	53	39	34	25	15				
UP 16S-18	4,0	5,5		107	97	93	83	72	56	49	39	26				
UP 16S-25	5,5	7,5		150	134	128	117	103	80	70	55	38				
UP 16S-32	7,5	10,0		194	175	167	152	133	105	92	75	53				

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm		
			M³ /h	0	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	24,00				
			lt/sn	0,0	2,50	3,06	3,61	4,17	4,72	5,28	5,83	6,67				
UP 24S-06	1,5	2,0	MSS	35	26	23	21	19	16	14	11	5	2"	95		
UP 24S-08	2,2	3,0		46	34	31	28	25	22	18	14	7				
UP 24S-11	3,0	4,0		63	48	43	39	35	30	26	21	11				
UP 24S-15	4,0	5,5		87	72	61	55	49	45	39	31	15				
UP 24S-20	5,5	7,5		121	98	86	76	67	58	50	40	18				
UP 24S-28	7,5	10,0		165	130	112	98	86	74	62	49	25				



KROM DİFÜZÖR
ÇANAĞI



NORİL DİFÜZÖR


4" UP N SERİSİ YÜZER FANLI POMPALAR



POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm		
			M³ /h	0	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80				
			lt/sn	0,0	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33				
UP 4N-07	0,37	0,50	MSS	50	49	47	45	41	37	30	23	13	1 1/4"	95		
UP 4N-10	0,55	0,75		72	70	68	64	59	53	43	33	19				
UP 4N-12	0,75	1,0		86	84	81	77	71	64	52	40	23				
UP 4N-17	1,1	1,5		122	119	115	109	101	90	73	56	33				
UP 4N-22	1,5	2,0		158	154	149	141	130	117	95	73	42				
UP 4N-30	2,2	3,0		215	210	203	192	178	159	129	99	58				
UP 4N-40	3,0	4,0		287	280	271	255	237	212	172	132	77				
UP 4N-52	4,0	5,5		372	364	352	332	308	276	224	172	100				



TECHNOPLAST EMİCİ
TECHNOPLAST VERİCİ



KROM EMİCİ
KROM VERİCİ

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm		
			M³ /h	0	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00				
			lt/sn	0,0	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67				
UP 6N-06	0,37	0,50	MSS	45	42	40	39	36	33	29	24	19	1 1/4"	95		
UP 6N-08	0,55	0,75		60	56	54	52	48	44	39	33	25				
UP 6N-10	0,75	1,0		75	69	67	65	60	55	48	41	31				
UP 6N-14	1,1	1,5		105	97	94	90	85	77	67	57	44				
UP 6N-18	1,5	2,0		134	125	121	116	109	98	87	73	57				
UP 6N-24	2,2	3,0		179	167	161	155	145	131	116	98	76				
UP 6N-32	3,0	4,0		239	222	215	207	193	175	154	130	101				
UP 6N-40	4,0	5,5		314	292	282	271	254	230	202	171	132				



POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm		
			M³ /h	0	1,20	2,40	3,60	4,80	5,40	6,00	7,20	8,40				
			lt/sn	0,0	0,33	0,67	1,00	1,33	1,50	1,67	2,00	2,33				
UP 9N-06	0,55	0,75	MSS	43	41	40	37	33	30	28	21	11	2"	95		
UP 9N-08	0,75	1,0		57	55	53	49	44	40	37	28	15				
UP 9N-11	1,1	1,5		79	76	73	68	61	56	51	38	21				
UP 9N-15	1,5	2,0		108	104	100	93	83	77	70	52	29				
UP 9N-20	2,2	3,0		144	138	133	124	111	102	93	69	38				
UP 9N-26	3,0	4,0		187	180	173	161	144	132	121	90	50				
UP 9N-35	4,0	5,5		251	242	232	216	194	178	162	121	67				
UP 9N-42	5,5	7,5		302	290	279	260	233	213	192	145	80				

POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm		
			M³ /h	0	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40				
			lt/sn	0,0	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00				
UP 12N-05	0,75	1,0	MSS	34	33	30	29	27	25	21	15	7	2"	95		
UP 12N-07	1,1	1,5		47	46	43	40	38	34	29	21	10				
UP 12N-09	1,5	2,0		61	59	55	52	49	44	37	27	13				
UP 12N-13	2,2	3,0		88	86	79	75	71	64	53	39	19				
UP 12N-17	3,0	4,0		115	112	104	98	93	84	70	51	25				
UP 12N-23	4,0	5,5		155	152	140	132	126	113	95	69	33				
UP 12N-28	5,5	7,5		189	184	170	161	153	138	115	84	40				
UP 12N-34	7,5	10,0		229	224	207	195	186	167	140	102	49				




POLİKARBON DİFÜZÖR



POLİKARBON DİFÜZÖR
KAPAĞI

UP SERİSİ DALGIÇ POMPALAR

4" UP E SERİSİ YÜZER FANLI POMPALAR



POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	
			M³ /h	0	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00			
			lt/sn	0,0	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67			
UP 6E-08	0,55	0,75	MSS	60	56	54	52	48	44	39	33	25	1 1/4"	95	
UP 6E-10	0,75	1,0		75	69	67	65	60	55	48	41	31			
UP 6E-14	1,1	1,5		105	97	94	90	85	77	67	57	44			
UP 6E-18	1,5	2,0		134	125	121	116	109	98	87	73	57			
UP 6E-24	2,2	3,0		179	167	161	155	145	131	116	98	76			
UP 6E-32	3,0	4,0		239	222	215	207	193	175	154	130	101			
UP 6E-45	4,0	5,5		314	292	282	271	254	230	202	171	132			
POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	
			M³ /h	0	1,20	2,40	3,60	4,80	5,40	6,00	7,20	8,40			
			lt/sn	0,0	0,33	0,67	1,00	1,33	1,50	1,67	2,00	2,33			
UP 9E-10	1,1	1,5	MSS	72	69	66	62	55	50	46	35	19	2"	95	
UP 9E-13	1,5	2,0		73	90	86	80	72	66	60	45	25			
UP 9E-20	2,2	3,0		144	138	133	124	111	102	93	69	38			
UP 9E-26	3,0	4,0		187	180	173	161	144	132	121	90	50			
UP 9E-34	4,0	5,5		238	229	220	206	185	169	152	116	66			
UP 9E-45	5,5	7,5		302	290	279	260	233	214	195	145	80			
POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	
			M³ /h	0	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40			
			lt/sn	0,0	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00			
UP 12E-07	1,1	1,5	MSS	43	42	39	38	35	31	25	18	10	2"	95	
UP 12E-10	1,5	2,0		62	59	56	54	50	44	36	26	14			
UP 12E-14	2,2	3,0		86	83	79	75	70	62	51	35	20			
UP 12E-20	3,0	4,0		111	107	101	96	90	79	65	46	26			
UP 12E-23	4,0	5,5		123	119	113	107	100	88	72	52	29			
UP 12E-34	5,5	7,5		173	166	158	150	140	124	101	72	40			
UP 12E-42	7,5	10,0		222	214	203	193	180	159	130	93	52			
POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	
			M³ /h	0	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20			
			lt/sn	0,0	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50			
UP 16E-06	1,1	1,5	MSS	38	34	32	29	26	23	19	14	8	2"	95	
UP 16E-08	1,5	2,0		50	46	43	39	35	31	25	19	10			
UP 16E-12	2,2	3,0		75	69	64	59	53	46	38	28	15			
UP 16E-16	3,0	4,0		101	92	86	79	71	62	51	38	21			
UP 16E-20	4,0	5,5		126	114	107	98	88	77	63	47	26			
UP 16E-26	5,5	7,5		163	149	139	128	115	100	82	61	33			
UP 16E-32	7,5	10,0		201	183	171	157	141	123	101	75	41			
POMPA TİPİ 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	
			M³ /h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	13,50	15,00	18,00	21,00			
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	3,75	4,17	5,00	5,83			
UP 24E-06	1,5	2,0	MSS	36	35	33	30	26	24	22	20	13	2"	95	
UP 24E-09	2,2	3,0		53	52	50	45	40	36	33	30	19			
UP 24E-12	3,0	4,0		71	70	66	60	53	49	45	42	26			
UP 24E-16	4,0	5,5		95	93	88	80	70	65	60	55	35			
UP 24E-20	5,5	7,5		118	116	110	100	88	80	74	70	43			
UP 24E-25	7,5	10,0		148	145	138	125	110	102	93	90	54			




SDC serisi pompa setlerimiz esas olarak DC fırçasız güneş motorları, su pompası, kontrol panosu ve güneş panellerinden oluşur. SDC serisi pompa setleri güneş panellerinin ürettiği elektrikle çalışır. Bu sistemler son yıllarda yaygın olarak kullanılan entegre bir sistem olup, güneş ışığının bol olduğu bölgelerde, özellikle elektrik temininin yetersiz olduğu uzak bölgelerde en cazip su temin yöntemidir. Verimli ve güvenilir su temini sağlamak için sürdürülebilir güneş enerjisinden yararlanır. Pompa gün doğumu, gün batımı ve hava şartlarına göre otomatik olarak çalışabilmektedir. Gündüz çalışması sırasında insan denetimi gerektirmez ve bakım maliyeti en aza indirilebilir. Ekonomiyi, güvenilirliği ve çevre korumayı birleştiren yüksek verimli, yeşil enerjili ve yüksek teknolojlü bir üründür.

POMPA TİPİ 3"	VOLTAJ (V)	GÜÇ (W)	DEBİ						MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	GÜNEŞ PANELİ		
			M³/h	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00					AÇMA GERİLİMİ (VOC)	GÜÇ (W)	
			lt/sn	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83							
3SDC3.8-35-24-300	24	300	MSS	31	27	24	20	12	35	3,8	1"	30-48	<50	≥ 500	
3SDC3.8-80-48-600	48	600		68	56	49	38	25	80	3,8	1"	60-90	<100	≥ 750	
3SDC3.8-95-48-750	48	750		80	70	60	48	33	95	3,8	1"	60-90	<100	≥ 1000	
3SDC3.8-123-72-1100	72	1100		110	95	80	62	43	123	3,8	1"	90-120	<150	≥ 1500	

Ürünler; Dalgıç Pompa, DC Dalgıç Motoru ve Kontrol Panosu olarak set şeklindedir. Panel dahil değildir.

POMPA Tipi 4"	VOLTAJ (V)	GÜÇ (W)	DEBİ						MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	GÜNEŞ PANELİ		
			M³ /h	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00					AÇMA GERİLİMİ (VOC)	GÜÇ (W)	
			lt/sn	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39							
4SDC6-42-48-600	48	600	MSS	40	37	30	20	12	42	6	1¼"	60-90	<100	≥ 750	
4SDC6-56-48-750	48	750		54	50	41	28	15	56	6	1¼"	60-90	<100	≥ 1000	
4SDC6-84-72-1100	72	1100		80	72	55	40	22	84	6	1¼"	90-120	<150	≥ 1500	
4SDC6-140-110-1500	110	1500		134	115	97	68	37	140	6	1¼"	110-150	<200	≥ 2000	

Ürünler; Dalgıç Pompa, DC Dalgıç Motoru ve Kontrol Panosu olarak set şeklindedir. Panel dahil değildir.

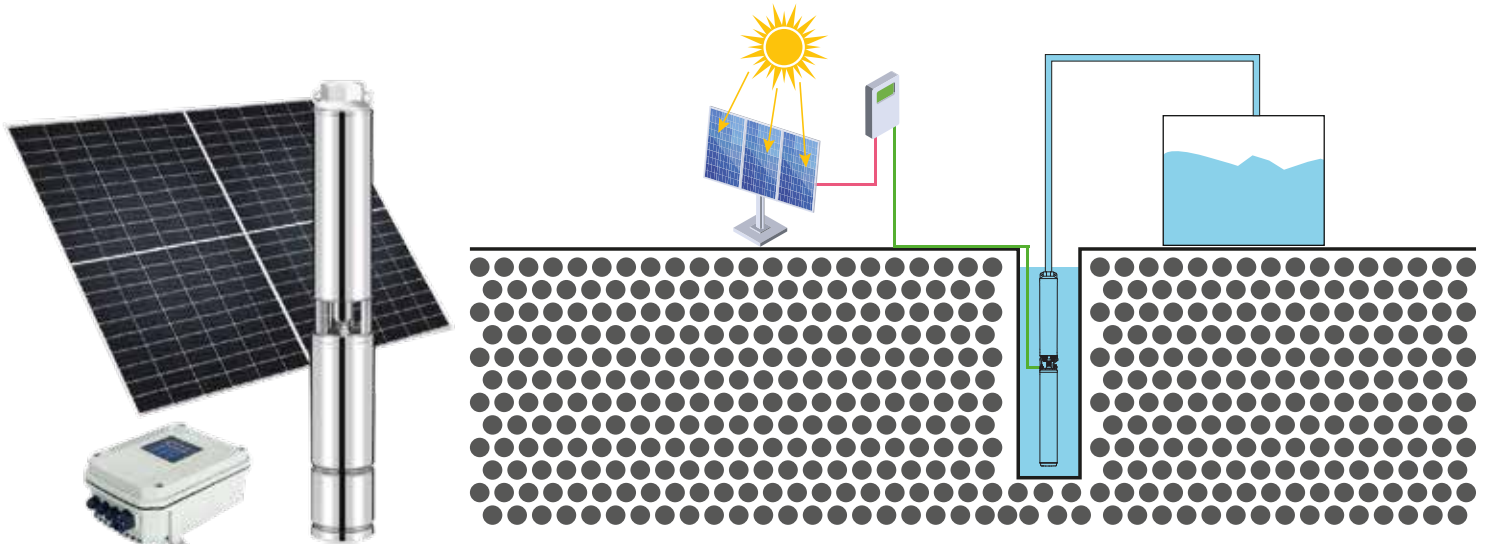

DGS SERİSİ SABİT MİKNATISLI YÜKSEK HIZLI DALGIÇ POMPALAR



4" DGS SERİSİ SABİT MİKNATISLI YÜKSEK HIZLI DALGIÇ POMPALAR

Derin kuyu pompaları, kuyular, sondaj delikleri veya rezervuarlar gibi yeraltı kaynaklarından su çıkarmak için tasarlanmış özel cihazlardır. Bu pompalar su kaynağına batırılır ve suyu yüzeye itmek için güçlü motorlar kullanır. Genellikle çeşitli amaçlar için sürekli su temini sağlamak amacıyla konut, tarım ve endüstriyel ortamlarda kullanılırlar. Tüm pompa küçük hacimlidir ve bu da kuyuya pompa kurulum maliyetinden tasarruf sağlar.

Maksimum Dönüş Hızı: **6000 d./dk.** Maksimum Daldırma Derinliği: **473 Metre** Maksimum Akış: **49 m³/ saat**

Kalıcı mıknatıslı DC fırçasız senkron motor: Verim **%15 - %20** oranında artırılarak enerji tüketiminde tasarruf sağlar.

Rotor mili **SS 304** paslanmaz çelikten üretilmiş olup mil kırılması riski ortadan kaldırılmıştır.

Üst kapakta iki rulman, alt kapakta ise radyal ve eksenel kuvvetlere daha çok dayanabilen iki adet açılı rulman kullanılmıştır.

180°C yüksek sıcaklığa dayanıklı bakır tel, yalıtım sınıfı **CLASS F**.

Mıknatıs **40SH NdFeB** (neodimyum demir bor) malzemeden üretilmiş olup, **150°C** sıcaklığa dayanıklıdır.

SS 304 pompa mili, yüzer fanlar, aşınmaya dayanıklı ve kum tutmayan yapıya sahiptir.

Tüm pompalar daha küçük hacim ve çapta olduğu için kuyu da pompa kurulum maliyetinden tasarruf sağlar.

POMPA TİPİ 4"	AC VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEBİ					MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	AÇMA GERİLİMİ (VOC)	DIŞ ÇAP (mm)	
			M³ /h	2,00	3,00	4,00	5,00							6,00
			lt/sn	0,56	0,83	1,11	1,39							1,67
4DGS3-335/16-7500-A/D	380-415	7,50	MSS	360	340	300	250	190	385	8	1¼"	520-750	<780	100
4DGS3-400/20-11000-A/D	380-415	11,0		430	395	360	300	225	473	8	1¼"	520-750	<780	100
4DGS3-540/26-13000-A/D	380-415	13,0		580	530	480	400	300	621	8	1¼"	520-750	<780	100

POMPA TİPİ 4"	AC VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEBİ					MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	AÇMA GERİLİMİ (VOC)	DIŞ ÇAP (mm)		
			M³ /h	4,00	6,00	9,00	12,00								14,00
			lt/sn	1,11	1,67	2,50	3,33								3,89
4DGS10-232/13-11000-A/D	380-415	11,0	MSS	330	300	260	190	130	354	18	2"	520-750	<780	100	
4DGS10-260/15-13000-A/D	380-415	13,0		380	360	300	230	150	418	18	2"	520-750	<780	100	
4DGS10-300/17-15000-A/D	380-415	15,0		440	410	360	260	185	480	18	2"	520-750	<780	100	
4DGS10-370/21-18500-A/D	380-415	18,5		530	500	430	300	210	575	18	2"	520-750	<780	100	

POMPA TİPİ 4"	AC VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEBİ						MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	AÇMA GERİLİMİ (VOC)	DIŞ ÇAP (mm)	
			M³/h	6,00	12,00	15,00	18,00	21,00							
			lt/sn	1,67	3,33	4,17	5,00	5,83							
4DGS15-160/9-11000-A/D	380-415	11,0	MSS	210	175	165	135	100	219	27	2"	520-750	<780	100	
4DGS15-180/10-13000-A/D	380-415	13,0		230	205	180	150	110	248	27	2"	520-750	<780	100	
4DGS15-197/11-15000-A/D	380-415	15,0		265	230	200	165	125	279	27	2"	520-750	<780	100	
4DGS15-245/14-18500-A/D	380-415	18,5		330	280	250	210	165	350	27	2"	520-750	<780	100	
4DGS15-302/17-22000-A/D	380-415	22,0		400	345	305	260	195	426	27	2"	520-750	<780	100	

Ürünler; Dalgıç Pompa, Sabit Mıknatıslı Dalgıç Motoru ve İnverter Kontrol Panosu olarak set şeklindedir.



4" DGS SERİSİ SABİT MİKNATISLI YÜKSEK HIZLI DALGIÇ POMPALAR



Pompa Kontrolörünün Avantajları

Koruma sınıfı: IP65

Voltaj aralığı: AC: 260-528V; DC: 200-780V

Ortam sıcaklığı: -15°C-60°C

MPPT fonksiyonu sayesinde güneş enerjisinden yararlanma oranı daha yüksektir.

LED: güç, voltaj, akım, hız vb. çalışma durumunu gösterir.

Güneş ışığı durumuna göre çalışma hızını otomatik olarak ayarlayabilir ve ayrıca gerçek talebe göre çalışma hızını manuel olarak ayarlayabilir.

Dahili zaman saati ile otomatik başlatma ve kapatma.

Soft kalkış sayesinde demeraj akımı oluşmaz motoru korur.

Yüksek gerilim / Alçak gerilim / Yüksek akım / Eksik faz / Kısa devre / Susuz koruma / Yüksek sıcaklık koruması vb.

Hem AC hem DC kullanılabilir, AC ve DC otomatik geçiş fonksiyonu.

POMPA TİPİ 4"	AC VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEBİ					MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	AÇMA GERİLİMİ (VOC)	DIŞ ÇAP (mm)	
			M³/h	9,00	15,00	18,00	24,00							
			lt/sn	2,50	4,17	5,00	6,67							
4DGS20-52/3-5500-A/D	380-415	5,50	MSS	68	60	57	43	33	75	33	2"	520-750	<780	100
4DGS20-78/4-7500-A/D	380-415	7,5		105	98	90	70	50	108	33	2"	520-750	<780	100
4DGS20-117/7-11000-A/D	380-415	11,0		165	140	128	90	67	188	33	2"	520-750	<780	100
4DGS20-140/8-13000-A/D	380-415	13,0		180	155	135	100	72	205	33	2"	520-750	<780	100
4DGS20-160/9-15000-A/D	380-415	15,0		200	170	155	110	78	231	33	2"	520-750	<780	100
4DGS20-195/11-18500-A/D	380-415	18,5		235	203	182	132	93	272	33	2"	520-750	<780	100
4DGS20-240/13-22000-A/D	380-415	22,0		285	240	220	155	110	326	33	2"	520-750	<780	100

POMPA TİPİ 4"	AC VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEBİ					MAX. YÜKSEKLİK (m)	MAX. AKIŞ (m³)	ÇIKIŞ inc"	EN İYİ DC VOLTAJ ARALIĞI (V)	AÇMA GERİLİMİ (VOC)	DIŞ ÇAP (mm)	
			M³/h	10,00	20,00	25,00	30,00							
			lt/sn	2,78	5,56	6,94	8,33							
4DGS32-25/2-5500-A/D	380-415	5,50	MSS	40	35	32	28	18	43	50	3"	520-750	<780	100
4DGS32-50/3-7500-A/D	380-415	7,5		68	62	58	53	35	71	50	3"	520-750	<780	100
4DGS32-80/5-11000-A/D	380-415	11,0		107	98	92	83	50	116	50	3"	520-750	<780	100
4DGS32-94/6-13000-A/D	380-415	13,0		125	115	108	95	58	134	50	3"	520-750	<780	100
4DGS32-110/7-15000-A/D	380-415	15,0		153	142	132	118	70	159	50	3"	520-750	<780	100
4DGS32-126/8-18500-A/D	380-415	18,5		172	160	148	133	80	180	50	3"	520-750	<780	100
4DGS32-154/10-22000-A/D	380-415	22,0		215	200	186	168	102	224	50	3"	520-750	<780	100

Ürünler; Dalgıç Pompa, Sabit Mıknatıslı Dalgıç Motoru ve İnverter Kontrol Panosu olarak set şeklindedir.



UP SERİSİ KESON KUYU POMPALARI

4" NKM SERİSİ SÜRTME FANLI KESON KUYU POMPALARI

<u>POMPA TİPİ</u> 4"	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	
			M³ /h	0	0,30	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70			
			lt/sn	0,0	0,08	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75			
UP4 SKM 100	0,75	1,0	MSS	60	55	44	38	32	25	19	13	7	1"	97	
UP4 SKM 150	1,1	1,5		100	89	68	57	47	37	28	19	10			

BRONZ FANLI, 15m. KABLOLU VE PANOLUDUR. KUMLU KUYULARDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.

5" NKM SERİSİ MONOFAZE YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI

<u>POMPA TİPİ</u> 5"	HP	VOLT 50 Hz	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	AĞIRLIK Kg	
			M³ /h	0	0,60	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	5,40	6,00			
			lt/sn	0,0	0,16	0,50	0,67	0,83	1,00	1,30	1,50	1,67			
NKM 4	1,00	220	MSS	51	50	47	44	41	36	25	20	14	1¼"	20,0	
NKM 6	1,50	220		77	74	71	66	61	54	37	30	21		24,0	
NKM 8	2,00	220		102	99	94	88	81	72	50	40	28		28,0	

FLATÖRLÜ, 18 mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, , TERMAL KORUMALI, PPO FAN, PPO DİFÜZÖR, 304 KOMPLE PASLANMAZ DIŞ YÜZEY DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 20m.



5" SCT SERİSİ TRİFAZE YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI

<u>POMPA TİPİ</u> 5"	HP	VOLT 50 Hz	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	AĞIRLIK Kg	
			M³ /h	0	0,60	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	5,40	6,00			
			lt/sn	0,0	0,16	0,50	0,67	0,83	1,00	1,30	1,50	1,67			
SCT 6	1,50	380	MSS	77	74	71	66	61	54	37	30	21	1¼"	24,0	
SCT 8	2,00	380		102	99	94	88	81	72	50	40	28		28,0	

18 mt KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, , TERMAL KORUMALI, PPO FAN, PPO DİFÜZÖR, 304 KOMPLE PASLANMAZ DIŞ YÜZEY DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 20m.



KROM
POMPALAR

4" - 5" - 6" - 7" - 8" - 10"



4" 3 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 3	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	
			M ³ /h	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50				
			lt/sn	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25				
SP 3/09	0,55	0,75	MSS	55	52	50	45	41	34	30	23		1 1/4"	98	
SP 3/12	0,75	1,0		70	69	64	60	53	45	40	31				
SP 3/15	1,1	1,5		88	83	80	75	66	57	50	38				
SP 3/18	1,1	1,5		105	100	96	90	80	68	60	46				
SP 3/22	1,5	2,0		128	122	117	110	97	83	73	52				
SP 3/25	1,5	2,0		146	138	133	125	110	94	83	59				
SP 3/29	2,2	3,0		169	160	155	145	128	110	97	69				
SP 3/33	2,2	3,0		193	183	176	165	146	125	110	78				
SP 3/39	3,0	4,0		228	216	208	195	172	147	130	92				
SP 3/45	3,0	4,0		263	249	240	225	199	170	150	106				
SP 3/52	4,0	5,5		303	288	277	260	230	196	173	123				
SP 3/60	4,0	5,5		350	332	320	300	265	227	200	142				
SP 3/75	5,5	7,5		437	413	400	375	331	284	249	177				

4" 5 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 5	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	
			M ³ /h	2,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00				
			lt/sn	0,58	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67				
SP 5/06	0,55	0,75	MSS	34	32	30	28	26	24	24	21		1 1/2"	98	
SP 5/08	0,75	1,0		44	41	38	35	34	32	32	28				
SP 5/12	1,1	1,5		66	63	60	56	51	48	48	42				
SP 5/17	1,5	2,0		93	86	80	78	71	66	60	58				
SP 5/21	2,2	3,0		114	105	100	90	85	80	80	71				
SP 5/25	2,2	3,0		138	130	121	112	105	97	97	85				
SP 5/33	3,0	4,0		180	170	160	150	139	128	128	114				
SP 5/38	4,0	5,5		208	195	183	172	162	150	150	131				
SP 5/44	4,0	5,5		241	225	210	195	185	170	170	153				
SP 5/52	5,5	7,5		282	266	250	232	215	198	198	178				
SP 5/60	5,5	7,5		325	307	288	268	248	228	228	205				
SP 5/75	7,5	10,0		405	383	359	336	309	284	256	226				

4" 8 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 8	KW	HP	DEBİ											ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	
			M³ /h	3,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00					
			lt/sn	0,83	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06					
SP 8/05	0,75	1,0	MSS	27	25	23	22	20	18	14	12		2"	98		
SP 8/07	1,1	1,5		37	35	32	30	27	24	20	17					
SP 8/10	1,5	2,0		53	49	46	44	39	34	30	25					
SP 8/12	2,2	3,0		64	60	57	54	49	45	40	34					
SP 8/15	2,2	3,0		79	73	70	66	60	53	47	40					
SP 8/18	3,0	4,0		95	88	84	80	72	65	55	48					
SP 8/21	4,0	5,5		111	104	100	93	83	72	64	58					
SP 8/25	4,0	5,5		132	124	117	110	94	83	74	67					
SP 8/30	5,5	7,5		158	148	140	131	118	95	85	77					
SP 8/37	5,5	7,5		195	179	167	160	141	118	100	90					
SP 8/44	7,5	10,0		232	213	199	188	168	140	118	108					
SP 8/50	7,5	10,0		255	232	222	213	200	175	150	114					

4" 14 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 14	KW	HP	DEBİ										ÇIKIŞ inc"	DIŞ ÇAP mm	
			M³ /h	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00				
			lt/sn	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,17	4,44	5,00				
SP 14/05	1,5	2,0	MSS	31	29	27	25	23	21	18	14		2"	98	
SP 14/07	2,2	3,0		44	41	38	35	33	30	25	20				
SP 14/10	3,0	4,0		62	59	55	51	46	42	35	28				
SP 14/13	4,0	5,5		81	77	72	67	61	55	46	37				
SP 14/18	5,5	7,5		113	107	100	93	85	77	65	51				
SP 14/25	7,5	10,0		157	148	139	130	120	107	90	71				



5" 520 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 520	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc”	
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80		
				lt/sn	0,0	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00		
SP 520-02	4”	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18	15	14	11	8	5	2	2 ^{1/2} ”	
SP 520-03	4”	1,5	2,0		28	23	22	19	16	11	4		
SP 520-04	4”	2,2	3,0		41	35	33	28	24	17	9		
SP 520-05	4”	2,2	3,0		50	42	39	34	29	21	12		
SP 520-06	4”	3,0	4,0		60	50	47	42	36	25	15		
SP 520-07	4”	4,0	5,5		71	61	56	50	43	31	19		
SP 520-08	4-6”	5,5	7,5		82	69	64	58	49	36	23		
SP 520-09	4-6”	5,5	7,5		92	79	73	65	56	41	26		
SP 520-10	4-6”	7,5	10,0		102	88	81	73	63	46	29		
SP 520-11	4-6”	7,5	10,0		110	95	87	78	66	48	30		
SP 520-12	4-6”	7,5	10,0		124	107	98	88	76	56	37		
SP 520-13	4-6”	7,5	10,0		134	116	107	96	83	61	40		
SP 520-14	6”	9,2	12,5		145	127	117	105	93	70	44		
SP 520-15	6”	9,2	12,5		155	135	123	112	97	71	47		
SP 520-16	6”	9,2	12,5		166	144	132	119	103	76	51		
SP 520-17	6”	11,0	15,0		176	153	140	127	110	81	55		
SP 520-18	6”	11,0	15,0		187	163	149	135	117	86	58		
SP 520-19	6”	11,0	15,0		197	172	157	142	123	91	62		
SP 520-20	6”	11,0	15,0		210	182	165	150	129	92	65		
SP 520-21	6”	13,0	17,5		219	191	174	15	137	101	69		
SP 520-22	6”	13,0	17,5		229	200	182	165	144	106	72		
SP 520-23	6”	13,0	17,5		239	209	190	173	150	111	76		
SP 520-24	6”	15,0	20,0		250	219	199	181	157	117	79		
SP 520-25	6”	15,0	20,0		261	228	208	189	164	122	83		
SP 520-26	6”	15,0	20,0		271	237	216	196	171	127	87		
SP 520-27	6”	18,5	25,0		282	248	226	205	179	134	91		
SP 520-28	6”	18,5	25,0		293	256	233	212	184	137	94		
SP 520-29	6”	18,5	25,0		303	265	241	219	191	142	97		
SP 520-30	6”	18,5	25,0		314	275	250	227	198	147	101		



5" 530 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 530	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	14,40	18,00	21,60	25,20	30,00	36,00		
				lt/sn	0,0	4,00	5,00	6,00	7,00	8,33	10,00		
SP 530-02	4"	1,5	2,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	20	16	15	14	12	8	7	2 1/2"	
SP 530-03	4"	2,2	3,0		32	26	24	22	20	16	12		
SP 530-04	4"	3,0	4,0		43	36	34	30	27	22	17		
SP 530-05	4"	4,0	5,5		55	46	42	39	35	28	22		
SP 530-06	4-6"	5,5	7,5		67	56	52	48	43	36	27		
SP 530-07	4-6"	5,5	7,5		78	65	60	56	49	41	32		
SP 530-08	4-6"	7,5	10,0		90	76	70	65	59	49	37		
SP 530-09	4-6"	7,5	10,0		102	86	79	74	66	56	42		
SP 530-10	6"	9,2	12,5		114	96	89	82	74	62	48		
SP 530-11	6"	9,2	12,5		125	106	98	91	82	69	53		
SP 530-12	6"	11,0	15,0		138	118	108	101	91	76	59		
SP 530-13	6"	11,0	15,0		149	126	116	108	98	82	63		
SP 530-14	6"	13,0	17,5		160	135	125	117	105	88	67		
SP 530-15	6"	13,0	17,5		172	145	135	125	113	95	73		
SP 530-16	6"	13,0	17,5		184	155	144	133	121	102	78		
SP 530-17	6"	15,0	20,0		196	165	153	142	129	109	83		
SP 530-18	6"	15,0	20,0		209	177	165	153	141	121	91		
SP 530-19	6"	18,5	25,0		219	185	171	159	145	122	93		
SP 530-20	6"	18,5	25,0		231	195	181	168	152	129	98		
SP 530-21	6"	18,5	25,0		243	205	190	176	160	135	103		
SP 530-22	6"	18,5	25,0		254	215	199	185	168	142	109		
SP 530-23	6"	22,0	30,0		266	225	208	193	175	148	113		
SP 530-24	6"	22,0	30,0		278	235	217	202	184	155	119		



5" 542 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 542	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	30,00	34,00	38,00	42,00	45,00	50,00		
				lt/sn	0,0	8,33	9,44	10,56	11,67	12,50	13,89		
SP 542-01	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	18	12	12	10	10	9	3	2 1/2"	
SP 542-02	4"	2,2	3,0		28	20	18	16	14	12	6		
SP 542-03	4"	3,0	4,0		38	30	24	22	18	15	8		
SP 542-04	4"	3,0	4,0		48	39	31	28	22	18	11		
SP 542-05	4"	4,0	5,5		57	49	37	34	27	21	14		
SP 542-06	4-6"	5,5	7,5		67	58	44	40	31	24	16		
SP 542-07	4-6"	7,5	10,0		77	68	50	46	35	27	19		
SP 542-08	6"	9,2	12,5		87	78	56	52	39	30	22		
SP 542-09	6"	11,0	15,0		97	87	63	58	43	33	24		
SP 542-10	6"	11,0	15,0		106	97	69	64	48	36	27		
SP 542-11	6"	13,0	17,5		116	106	76	70	52	39	30		
SP 542-12	6"	13,0	17,5		126	116	82	76	46	42	33		
SP 542-13	6"	15,0	20,0		136	126	88	82	60	45	35		
SP 542-14	6"	15,0	20,0		146	135	95	88	64	48	38		
SP 542-15	6"	18,5	25,0		155	145	101	94	69	51	41		
SP 542-16	6"	18,5	25,0		165	154	108	100	73	54	43		
SP 542-17	6"	18,5	25,0		175	164	114	106	77	57	46		
SP 542-18	6"	18,5	25,0		185	174	120	112	81	60	49		
SP 542-19	6"	22,0	30,0		195	183	127	118	85	63	51		
SP 542-20	6"	22,0	30,0		204	193	133	124	90	66	54		
SP 542-21	6"	22,0	30,0		214	202	140	130	94	69	57		



6" SP SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 617	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	4,00	8,00	12,00	14,00	16,00	20,00		
				lt/sn	0,00	1,10	2,20	3,30	3,90	4,40	5,60		
SP 617-07	4"	4,0	5,5	MSS	78	77	75	60	64	58	44	2 1/2"	
SP 617-10	6"	5,5	7,5		112	111	107	98	91	85	63		
SP 617-13	6"	7,5	10,0		145	144	140	128	119	109	83		
SP 617-17	6"	9,2	12,5		189	188	182	166	155	141	107		
SP 617-20	6"	11,0	15,0		222	221	215	196	182	168	126		
SP 617-24	6"	13,0	17,5		268	265	258	236	220	200	152		
SP 617-27	6"	15,0	20,0		301	300	290	266	249	228	172		
SP 617-33	6"	18,5	25,0		369	368	356	328	305	279	212		
SP 617-40	6"	22,0	30,0		446	444	430	395	368	338	255		
SP 617-45	6"	26,0	35,0		502	500	485	448	418	380	290		

POMPA TİPİ SP 630	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	8,00	16,00	24,00	28,00	32,00	39,00		
				lt/sn	0,00	2,20	4,40	6,70	7,80	8,90	10,80		
SP 630-04	6"	4,0	5,5	MSS	46	45	40	35	32	27	16	3"	
SP 630-06	6"	5,5	7,5		69	67	60	53	48	41	25		
SP 630-08	6"	7,5	10,0		91	89	80	71	64	55	34		
SP 630-10	6"	9,2	12,5		114	111	100	89	80	69	43		
SP 630-13	6"	11,0	15,0		148	144	130	115	103	89	53		
SP 630-15	6"	13,0	17,5		171	167	150	131	120	103	64		
SP 630-17	6"	15,0	20,0		195	190	170	150	138	119	74		
SP 630-21	6"	18,5	25,0		240	234	211	188	170	148	92		
SP 630-25	6"	22,0	30,0		285	278	250	222	200	175	109		
SP 630-30	6"	26,0	35,0		342	333	300	266	241	209	130		
SP 630-35	6"	30,0	40,0		400	390	352	310	282	242	152		





6" SP SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 646	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00		
				lt/sn	0,00	2,80	5,60	8,30	11,10	13,90	16,70		
SP 646-05	6"	7,5	10,0	MSS	67	64	59	54	47	37	24	3"	
SP 646-06	6"	9,2	12,5		81	77	71	65	57	45	29		
SP 646-07	6"	11,0	15,0		94	90	84	76	66	51	35		
SP 646-08	6"	13,0	17,5		108	103	95	87	77	62	41		
SP 646-10	6"	15,0	20,0		135	127	120	109	95	77	51		
SP 646-12	6"	18,5	25,0		162	157	144	132	115	93	63		
SP 646-15	6"	22,0	30,0		210	193	180	163	142	115	77		
SP 646-17	6"	26,0	35,0		230	220	205	186	163	132	90		
SP 646-20	6"	30,0	40,0		270	258	241	218	192	155	105		
SP 646-24	6"	37,0	50,0		324	310	290	274	232	187	128		

POMPA TİPİ SP 660	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	78,00		
				lt/sn	0,00	5,55	11,11	13,88	16,66	19,44	21,66		
SP 660-02	6"	4,0	5,5	MSS	28	26	19	17	15	10	5	4"	
SP 660-03	6"	5,5	7,5		42	39	30	26	23	16	10		
SP 660-04	6"	7,5	10,0		56	52	41	35	31	22	14		
SP 660-05	6"	9,2	12,5		71	66	51	44	39	28	18		
SP 660-06	6"	11,0	15,0		81	79	62	54	46	34	22		
SP 660-07	6"	13,0	17,5		100	92	73	63	54	40	26		
SP 660-08	6"	15,0	20,0		114	106	84	73	62	46	30		
SP 660-10	6"	18,5	25,0		143	133	105	92	78	60	41		
SP 660-12	6"	22,0	30,0		172	159	126	110	94	72	50		
SP 660-14	6"	26,0	35,0		200	186	148	130	110	85	58		
SP 660-16	6"	30,0	40,0		230	212	169	147	125	95	65		
SP 660-20	6"	37,0	50,0		287	267	212	185	158	122	85		

6" 610 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 610	MOTOR			DEBİ						ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	3,00	6,00	9,00	12,00		
				lt/sn	0,0	0,80	1,60	2,50	3,30		
SP 610-01	4"	0,55	0,75	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	11	10	9	7	5	2"	
SP 610-02	4"	0,75	1,0		22	21	20	18	12		
SP 610-03	4"	1,1	1,5		35	32	31	28	19		
SP 610-04	4"	1,5	2,0		47	45	40	38	25		
SP 610-05	4"	2,2	3,0		58	55	51	47	30		
SP 610-06	4"	2,2	3,0		69	66	62	55	38		
SP 610-07	4"	3,0	4,0		80	78	72	62	42		
SP 610-08	4"	3,0	4,0		92	90	85	72	50		
SP 610-09	4"	4,0	5,5		105	101	97	82	55		
SP 610-10	4"	4,0	5,5		116	111	107	90	60		
SP 610-11	4"	4,0	5,5		128	120	117	100	68		
SP 610-12	6"	5,5	7,5		137	133	126	110	71		
SP 610-13	6"	5,5	7,5		150	145	138	119	80		
SP 610-14	6"	5,5	7,5		161	157	147	128	85		
SP 610-15	6"	5,5	7,5		172	167	159	137	90		
SP 610-16	6"	7,5	10,0		182	180	170	145	97		
SP 610-17	6"	7,5	10,0		195	191	180	155	102		
SP 610-18	6"	7,5	10,0		208	202	190	165	110		
SP 610-19	6"	7,5	10,0		219	212	201	172	115		
SP 610-20	6"	7,5	10,0		230	225	212	181	120		
SP 610-21	6"	7,5	10,0		241	236	221	190	130		
SP 610-22	6"	7,5	10,0		252	248	232	200	133		
SP 610-23	6"	9,3	12,5		262	260	245	230	140		
SP 610-24	6"	9,3	12,5		274	270	255	235	145		
SP 610-25	6"	9,3	12,5		289	280	265	235	150		
SP 610-26	6"	9,3	12,5		298	291	277	238	158		
SP 610-27	6"	9,3	12,5		310	303	288	247	160		
SP 610-28	6"	11,0	15,0		321	313	297	258	170		
SP 610-29	6"	11,0	15,0		332	325	308	265	175		
SP 610-30	6"	11,0	15,0		344	336	317	275	180		
SP 610-31	6"	11,0	15,0		357	348	328	280	185		
SP 610-32	6"	11,0	15,0		368	360	340	290	190		
SP 610-33	6"	13,0	17,5		380	371	350	300	200		
SP 610-34	6"	13,0	17,5		390	382	361	310	207		
SP 610-35	6"	13,0	17,5		401	391	371	320	211		
SP 610-36	6"	13,0	17,5		412	402	381	330	214		
SP 610-37	6"	13,0	17,5		424	413	390	338	220		
SP 610-38	6"	13,0	17,5		435	425	402	348	225		
SP 610-39	6"	15,0	20,0		447	438	412	357	239		
SP 610-40	6"	15,0	20,0		459	447	421	365	241		
SP 610-41	6"	15,0	20,0		470	458	432	375	250		
SP 610-42	6"	15,0	20,0		481	470	442	382	255		
SP 610-43	6"	15,0	20,0		492	480	453	390	260		
SP 610-44	6"	15,0	20,0		502	490	462	400	263		
SP 610-45	6"	18,5	25,0		517	501	475	410	270		
SP 610-46	6"	18,5	25,0		529	512	482	421	275		
SP 610-48	6"	18,5	25,0		550	539	509	435	290		
SP 610-52	6"	18,5	25,0		597	581	550	470	320		

610/40 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)



6" 617 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 617	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	4,00	8,00	12,00	14,00	16,00	20,00		
				lt/sn	0,0	1,10	2,20	3,30	3,90	4,40	5,60		
SP 617-01	4"	0,55	0,75	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	10	9	8	7	5	2 1/2"	
SP 617-02	4"	1,1	1,5		23	22	21	19	17	15	11		
SP 617-03	4"	2,2	3,0		34	33	32	29	27	25	19		
SP 617-04	4"	2,2	3,0		45	44	43	38	36	33	25		
SP 617-05	4"	3,0	4,0		56	55	54	49	45	41	31		
SP 617-06	4"	4,0	5,5		68	67	65	59	55	51	38		
SP 617-07	4"	4,0	5,5		78	77	75	60	64	58	44		
SP 617-08	4"	5,5	7,5		90	89	87	80	75	68	52		
SP 617-09	6"	5,5	7,5		101	100	97	88	83	76	58		
SP 617-10	6"	5,5	7,5		112	111	107	98	91	85	63		
SP 617-11	6"	7,5	10,0		124	123	119	109	102	93	72		
SP 617-12	6"	7,5	10,0		135	134	129	119	111	101	77		
SP 617-13	6"	7,5	10,0		145	144	140	128	119	109	83		
SP 617-14	6"	9,2	12,5		157	156	152	139	130	119	91		
SP 617-15	6"	9,2	12,5		168	167	162	148	139	127	97		
SP 617-16	6"	9,2	12,5		179	178	172	158	147	134	102		
SP 617-17	6"	9,2	12,5		189	188	182	166	155	141	107		
SP 617-18	6"	11,0	15,0		201	200	194	178	167	151	117		
SP 617-19	6"	11,0	15,0		212	210	204	188	175	160	121		
SP 617-20	6"	11,0	15,0		222	221	215	196	182	168	126		
SP 617-21	6"	13,0	17,5		235	234	228	209	195	178	138		
SP 617-22	6"	13,0	17,5		246	245	238	218	204	186	142		
SP 617-23	6"	13,0	17,5		257	255	248	227	212	194	148		
SP 617-24	6"	13,0	17,5		268	265	258	236	220	200	152		
SP 617-25	6"	15,0	20,0		280	269	270	249	232	212	162		
SP 617-26	6"	15,0	20,0		290	279	280	257	240	220	168		
SP 617-27	6"	15,0	20,0		301	300	290	266	249	228	172		
SP 617-28	6"	18,5	25,0		315	312	304	281	262	241	185		
SP 617-29	6"	18,5	25,0		328	324	315	290	271	250	190		
SP 617-30	6"	18,5	25,0		337	335	325	300	280	258	198		
SP 617-31	6"	18,5	25,0		348	346	336	309	288	265	202		
SP 617-32	6"	18,5	25,0		359	356	347	318	297	271	209		
SP 617-33	6"	18,5	25,0		369	368	356	328	305	279	212		
SP 617-34	6"	22,0	30,0		381	380	370	340	318	291	222		
SP 617-35	6"	22,0	30,0		392	390	380	350	327	299	228		
SP 617-36	6"	22,0	30,0		403	401	390	359	353	305	234		
SP 617-37	6"	22,0	30,0		414	412	400	368	343	315	239		
SP 617-38	6"	22,0	30,0		425	423	410	377	351	322	245		
SP 617-39	6"	22,0	30,0		435	432	420	386	360	330	250		
SP 617-40	6"	22,0	30,0		446	444	430	395	368	338	255		
SP 617-43	6"	26,0	35,0		482	480	465	429	400	368	280		
SP 617-45	6"	26,0	35,0		502	500	485	448	418	380	290		
SP 617-48	6"	26,0	35,0		535	532	510	472	441	403	305		
SP 617-51	6"	30,0	40,0		568	565	548	505	470	430	330		
SP 617-53	6"	30,0	40,0		589	586	568	522	489	448	340		
SP 617-55	6"	30,0	40,0		612	615	599	552	518	475	368		
SP 617-58	6"	37,0	50,0		650	647	630	580	545	498	385		
SP 617-60	6"	37,0	50,0		671	669	650	600	560	515	395		

617/40 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)

6" 624 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 624	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	12,00	18,00	22,00	26,00	28,00	32,00		
				lt/sn	0,0	3,33	5,00	6,11	7,22	7,78	8,89		
SP 624-01	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	13	12	11	9	7	6	4	3"	
SP 624-02	4"	2,2	3,0		27	24	22	19	15	13	8		
SP 624-03	4"	3,0	4,0		40	36	32	28	22	19	12		
SP 624-04	4"-6"	4,0	5,5		54	48	43	38	30	26	16		
SP 624-05	4"-6"	4,0	5,5		67	60	54	47	37	32	20		
SP 624-06	4"-6"	5,5	7,5		80	72	65	57	45	38	24		
SP 624-07	4"-6"	7,5	10,0		94	84	75	66	52	45	28		
SP 624-08	4"-6"	7,5	10,0		107	96	86	75	60	51	32		
SP 624-09	4"-6"	7,5	10,0		121	108	96	84	67	57	36		
SP 624-10	6"	9,3	12,5		134	119	108	94	75	64	40		
SP 624-11	6"	9,3	12,5		147	131	118	103	82	70	44		
SP 624-12	6"	11,0	15,0		161	143	129	113	90	77	48		
SP 624-13	6"	11,0	15,0		174	155	139	122	97	83	51		
SP 624-14	6"	13,0	17,5		188	167	150	132	104	89	55		
SP 624-15	6"	13,0	17,5		201	179	161	141	112	96	59		
SP 624-16	6"	15,0	20,0		215	191	171	150	119	102	63		
SP 624-17	6"	15,0	20,0		228	203	182	159	127	109	67		
SP 624-18	6"	18,5	25,0		241	215	193	169	134	115	71		
SP 624-19	6"	18,5	25,0		255	227	204	178	141	121	75		
SP 624-20	6"	18,5	25,0		268	239	214	188	149	128	79		
SP 624-21	6"	18,5	25,0		282	251	225	194	156	134	83		
SP 624-22	6"	18,5	25,0		295	263	236	207	164	140	87		
SP 624-23	6"-7"	22,0	30,0		308	275	246	216	171	147	91		
SP 624-24	6"-7"	22,0	30,0		322	287	257	224	177	153	95		
SP 624-25	6"-7"	22,0	30,0		335	299	268	234	186	160	99		
SP 624-26	6"-7"	22,0	30,0		349	311	279	244	194	166	103		
SP 624-27	6"-7"	26,0	35,0		362	323	289	253	201	172	107		
SP 624-28	6"-7"	26,0	35,0		375	335	300	263	209	179	111		
SP 624-29	6"-7"	26,0	35,0		389	347	310	272	216	185	115		
SP 624-30	6"-7"	26,0	35,0		402	358	322	282	224	192	119		
SP 624-31	6"-7"-8"	30,0	40,0		416	370	332	291	231	198	123		
SP 624-32	6"-7"-8"	30,0	40,0		429	382	343	300	238	204	127		
SP 624-33	6"-7"-8"	30,0	40,0		442	394	354	310	246	211	131		
SP 624-34	6"-7"-8"	30,0	40,0		456	406	364	319	253	217	135		
SP 624-35	6"-7"-8"	30,0	40,0		469	418	375	328	260	223	139		



6" 630 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 630	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	8,00	16,00	24,00	28,00	32,00	39,00		
				lt/sn	0,0	2,20	4,40	6,70	7,80	8,90	10,80		
SP 630-01	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	11	10	8	7	6	3	3"	
SP 630-02	4"	2,2	3,0		23	22	20	18	15	13	7		
SP 630-03	4"	3,0	4,0		35	33	30	27	23	20	12		
SP 630-04	6"	4,0	5,5		46	45	40	35	32	27	16		
SP 630-05	6"	5,5	7,5		58	56	51	45	41	35	21		
SP 630-06	6"	5,5	7,5		69	67	60	53	48	41	25		
SP 630-07	6"	7,5	10,0		81	79	71	63	57	49	30		
SP 630-08	6"	7,5	10,0		91	89	80	71	64	55	34		
SP 630-09	6"	9,2	12,5		103	101	91	80	73	63	39		
SP 630-10	6"	9,2	12,5		114	111	100	89	80	69	43		
SP 630-11	6"	9,2	12,5		125	122	110	97	87	75	45		
SP 630-12	6"	11,0	15,0		137	133	121	106	96	83	51		
SP 630-13	6"	11,0	15,0		148	144	130	115	103	89	53		
SP 630-14	6"	13,0	17,5		160	156	141	124	113	98	61		
SP 630-15	6"	13,0	17,5		171	167	150	131	120	103	64		
SP 630-16	6"	15,0	20,0		183	178	161	143	130	112	70		
SP 630-17	6"	15,0	20,0		195	190	170	150	138	119	74		
SP 630-18	6"	18,5	25,0		207	202	182	162	149	129	82		
SP 630-19	6"	18,5	25,0		218	213	193	170	155	135	85		
SP 630-20	6"	18,5	25,0		229	233	202	179	164	140	88		
SP 630-21	6"	18,5	25,0		240	234	211	188	170	148	92		
SP 630-22	6"	22,0	30,0		252	247	222	198	180	156	99		
SP 630-23	6"	22,0	30,0		263	257	233	206	188	162	101		
SP 630-24	6"	22,0	30,0		275	268	242	214	195	168	105		
SP 630-25	6"	22,0	30,0		285	278	250	222	200	175	109		
SP 630-26	6"	22,0	30,0		296	288	260	230	208	180	111		
SP 630-27	6"	26,0	35,0		310	301	274	242	220	190	121		
SP 630-28	6"	26,0	35,0		320	312	283	250	228	199	124		
SP 630-29	6"	26,0	35,0		331	323	292	258	235	202	128		
SP 630-30	6"	26,0	35,0		342	333	300	266	241	209	130		
SP 630-31	6"	30,0	40,0		353	344	310	274	249	215	132		
SP 630-32	6"	30,0	40,0		368	350	325	288	251	226	142		
SP 630-33	6"	30,0	40,0		378	369	334	295	259	231	145		
SP 630-34	6"	30,0	40,0		390	380	343	302	275	238	149		
SP 630-35	6"	30,0	40,0		400	390	352	310	282	242	152		
SP 630-39	6"	37,0	50,0		445	436	395	350	320	279	178		
SP 630-43	6"	37,0	50,0		489	478	432	382	350	301	190		
SP 630-46	8"	45,0	60,0		531	521	475	425	390	340	220		
SP 630-49	8"	45,0	60,0		565	555	505	450	412	360	231		
SP 630-52	8"	55,0	75,0		602	591	540	480	442	389	251		
SP 630-54	8"	55,0	75,0		625	612	560	500	459	400	260		
SP 630-56	8"	66,0	90,0		640	630	578	520	479	420	274		
SP 630-59	8"	66,0	90,0		667	655	605	548	508	448	300		

630/39 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)

6" 636 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 636	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	27,00	30,00	36,00	40,00	50,00	54,00		
				lt/sn	0,0	7,50	8,33	10,00	11,00	14,00	15,00		
SP 636-01	4"	1,1	1,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	12	9	8	8	7	6	5	3"	
SP 636-02	4"	2,2	3,0		23	18	17	16	15	12	9		
SP 636-03	4"	3,0	4,0		35	27	26	25	23	18	14		
SP 636-04	4"	4,0	5,5		46	36	34	33	30	24	18		
SP 636-05	6"	5,5	7,5		58	45	43	41	37	30	22		
SP 636-06	6"	7,5	10,0		69	54	51	49	45	39	27		
SP 636-07	6"	7,5	10,0		81	63	60	57	52	42	31		
SP 636-08	6"	9,2	12,5		92	72	68	65	60	48	36		
SP 636-09	6"	11,0	15,0		104	81	77	74	67	54	41		
SP 636-10	6"	11,0	15,0		115	90	86	82	75	60	45		
SP 636-11	6"	13,0	17,5		127	98	94	90	82	65	49		
SP 636-12	6"	13,0	17,5		139	107	103	98	90	72	54		
SP 636-13	6"	15,0	20,0		150	116	111	107	97	78	58		
SP 636-14	6"	15,0	20,0		162	125	120	115	104	83	63		
SP 636-15	6"	18,5	25,0		173	134	128	123	112	90	67		
SP 636-16	6"	18,5	25,0		185	143	137	131	119	96	72		
SP 636-17	6"	18,5	25,0		196	152	145	139	127	101	76		
SP 636-18	6"	22,0	30,0		207	160	153	147	134	107	81		
SP 636-19	6"	22,0	30,0		219	170	162	154	142	113	85		
SP 636-20	6"	22,0	30,0		231	179	171	164	149	119	90		
SP 636-21	6"	26,0	35,0		242	183	177	172	156	125	94		
SP 636-22	6"	26,0	35,0		254	197	188	180	164	131	99		
SP 636-23	6"	26,0	35,0		265	206	197	188	171	137	103		
SP 636-24	6"	30,0	40,0		277	214	205	197	179	143	107		
SP 636-26	6"	30,0	40,0		300	232	223	213	194	155	116		
SP 636-28	6"	37,0	50,0		323	250	238	229	208	167	125		
SP 636-30	6"	37,0	50,0		346	268	257	246	223	179	134		



6" 646 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 646	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00		
				lt/sn	0,0	2,80	5,60	8,30	11,1	13,9	16,7		
SP 646-01	4"	2,2	3,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	14	13	12	10	7	6	4	3"	
SP 646-02	4"	3,0	4,0		27	25	23	21	18	14	8		
SP 646-03	6"	5,5	7,5		41	40	38	32	28	23	15		
SP 646-04	6"	7,5	10,0		55	52	48	44	38	31	20		
SP 646-05	6"	7,5	10,0		67	64	59	54	47	37	24		
SP 646-06	6"	9,2	12,5		81	77	71	65	57	45	29		
SP 646-07	6"	11,0	15,0		94	90	84	76	66	51	35		
SP 646-08	6"	13,0	17,5		108	103	95	87	77	62	41		
SP 646-09	6"	15,0	20,0		122	117	107	99	87	70	47		
SP 646-10	6"	15,0	20,0		135	127	120	109	95	77	51		
SP 646-11	6"	18,5	25,0		149	143	133	121	106	86	58		
SP 646-12	6"	18,5	25,0		162	157	144	132	115	93	63		
SP 646-13	6"	18,5	25,0		177	169	157	143	126	102	69		
SP 646-14	6"	22,0	30,0		189	181	169	153	134	108	73		
SP 646-15	6"	22,0	30,0		210	193	180	163	142	115	77		
SP 646-16	6"	26,0	35,0		216	207	197	176	155	125	85		
SP 646-17	6"	26,0	35,0		230	220	205	186	163	132	90		
SP 646-18	6"	30,0	40,0		245	235	218	199	175	142	96		
SP 646-19	6"	30,0	40,0		267	247	230	209	184	148	100		
SP 646-20	6"	30,0	40,0		270	258	241	218	192	155	105		
SP 646-21	6"	37,0	50,0		285	274	255	238	205	168	115		
SP 646-22	6"	37,0	50,0		297	280	267	244	215	175	119		
SP 646-23	6"	37,0	50,0		312	297	278	254	224	181	124		
SP 646-24	6"	37,0	50,0		324	310	290	274	232	187	128		
SP 646-26	8"	45,0	60,0		357	343	321	295	260	214	147		
SP 646-28	8"	45,0	60,0		383	363	345	315	280	228	158		
SP 646-30	8"	45,0	60,0		410	394	363	337	298	244	168		
SP 646-33	8"	55,0	75,0		452	435	407	374	330	270	188		
SP 646-35	8"	55,0	75,0		479	460	430	395	349	285	198		
SP 646-37	8"	55,0	75,0		508	488	458	420	373	305	213		

646/30 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)

6" 660 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 660	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	78,00		
				lt/sn	0,0	5,55	11,11	13,88	16,66	19,44	21,66		
SP 660-01	4"	2,2	3,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	13	13	9	8	7	4	1	4"	
SP 660-02	6"	4,0	5,5		28	26	19	17	15	10	5		
SP 660-03	6"	5,5	7,5		42	39	30	26	23	16	10		
SP 660-04	6"	7,5	10,0		56	52	41	35	31	22	14		
SP 660-05	6"	9,2	12,5		71	66	51	44	39	28	18		
SP 660-06	6"	11,0	15,0		81	79	62	54	46	34	22		
SP 660-07	6"	13,0	17,5		100	92	73	63	54	40	26		
SP 660-08	6"	15,0	20,0		114	106	84	73	62	46	30		
SP 660-09	6"	18,5	25,0		130	120	96	83	71	54	36		
SP 660-10	6"	18,5	25,0		143	133	105	92	78	60	41		
SP 660-11	6"	22,0	30,0		158	147	116	102	86	67	45		
SP 660-12	6"	22,0	30,0		172	159	126	110	94	72	50		
SP 660-13	6"	26,0	35,0		188	174	138	120	102	79	55		
SP 660-14	6"	26,0	35,0		200	186	148	130	110	85	58		
SP 660-15	6"	26,0	35,0		217	198	156	137	115	89	60		
SP 660-16	6"	30,0	40,0		230	212	169	147	125	95	65		
SP 660-17	6"	30,0	40,0		242	222	178	155	132	110	68		
SP 660-18	6"	37,0	50,0		260	242	193	168	143	110	77		
SP 660-19	6"	37,0	50,0		272	255	203	177	151	117	80		
SP 660-20	6"	37,0	50,0		287	267	212	185	158	122	85		
SP 660-21	6"	37,0	50,0		300	280	222	194	165	128	90		
SP 660-22	8"	45,0	60,0		322	302	242	211	180	142	100		
SP 660-24	8"	45,0	60,0		350	327	262	229	195	154	107		
SP 660-26	8"	55,0	75,0		382	358	287	250	215	168	120		
SP 660-28	8"	55,0	75,0		410	384	308	268	230	180	128		
SP 660-30	8"	55,0	75,0		440	410	328	285	245	192	135		

660/30 ve sonrası (Çift kılıf korumalıdır)



6" 675 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 675	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	55,00	70,00	75,00	80,00	85,00	95,00		
				lt/sn	0,0	15,28	19,44	20,83	22,22	23,61	26,39		
SP 675-01	4"	3,0	4,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	17	11	9	8	7	7	5	4"	
SP 675-02	4"	5,5	7,5		32	21	18	16	14	13	9		
SP 675-03	6"	7,5	10,0		50	31	28	26	21	19	14		
SP 675-04	6"	11,0	15,0		66	42	38	33	29	27	18		
SP 675-05	6"	13,0	17,5		81	52	47	42	36	34	22		
SP 675-06	6"	15,0	20,0		98	63	57	51	44	41	27		
SP 675-07	6"	18,5	25,0		114	73	67	59	51	48	31		
SP 675-08	6"	18,5	25,0		131	84	76	68	59	55	36		
SP 675-09	6"	22,0	30,0		147	94	86	76	66	62	40		
SP 675-10	6"	26,0	35,0		163	105	96	85	74	69	44		
SP 675-11	6"	30,0	40,0		180	115	106	93	81	76	49		
SP 675-12	6"	30,0	40,0		196	126	115	102	89	83	53		
SP 675-13	8"	37,0	50,0		212	136	125	110	96	90	58		
SP 675-14	8"	37,0	50,0		228	147	135	119	104	97	62		
SP 675-15	8"	37,0	50,0		245	157	144	127	111	104	66		
SP 675-16	8"	45,0	60,0		261	168	154	136	119	111	71		
SP 675-17	8"	45,0	60,0		277	178	164	144	126	118	75		
SP 675-18	8"	45,0	60,0		294	189	173	153	134	125	80		
SP 675-19	8"	45,0	60,0		310	199	183	161	141	132	84		
SP 675-20	8"	52,0	70,0		326	210	193	170	149	139	88		
SP 675-21	8"	52,0	70,0		343	220	203	178	156	146	93		
SP 675-22	8"	52,0	70,0		359	231	212	187	164	153	97		
SP 675-23	8"	55,0	75,0		375	241	222	195	171	160	102		
SP 675-24	8"	55,0	75,0		391	252	232	204	179	167	106		

6" 695 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 695	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	75,00	90,00	100,0	105,0	110,0	120,0		
				lt/sn	0,0	20,83	25,00	27,78	29,17	30,56	33,33		
SP 695-01	4"	4,0	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	15	11	10	9	8	8	6	4"	
SP 695-02	6"	7,5	10,0		31	22	20	18	17	16	13		
SP 695-03	6"	11,0	15,0		46	33	30	27	25	23	19		
SP 695-04	6"	15,0	20,0		62	44	40	36	33	31	25		
SP 695-05	6"	18,5	25,0		77	55	50	45	42	39	31		
SP 695-06	6"	22,0	30,0		93	66	60	54	50	47	38		
SP 695-07	6"	26,0	35,0		108	77	70	63	59	55	44		
SP 695-08	6"	30,0	40,0		124	88	80	72	67	62	50		
SP 695-09	8"	37,0	50,0		139	98	90	81	75	70	56		
SP 695-10	8"	37,0	50,0		155	109	100	90	84	78	63		
SP 695-11	8"	45,0	60,0		170	120	110	99	92	86	69		
SP 695-12	8"	45,0	60,0		186	131	120	108	100	94	75		

POMPA TİPİ SP 786	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	58,00	65,00	80,00	87,00	90,00	94,00		
				lt/sn	0,0	16,11	18,05	22,22	24,17	25,00	26,11		
SP 786-02	6"	7,5	10,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	40	28	25	22	20	18	15	5"	
SP 786-03	6"	11,0	15,0		59	43	40	32	29	27	25		
SP 786-04	6"	15,0	20,0		76	58	55	46	41	39	35		
SP 786-05	6"	18,5	25,0		98	76	71	61	55	50	46		
SP 786-06	6"	22,0	30,0		116	90	84	71	63	59	54		
SP 786-07	6"	26,0	35,0		135	105	98	82	74	68	63		
SP 786-08	8"	30,0	40,0		152	120	112	97	85	82	74		
SP 786-09	8"	30,0	40,0		175	136	127	107	96	89	82		
SP 786-10	8"	37,0	50,0		194	151	142	119	106	99	90		
SP 786-11	8"	37,0	50,0		212	165	154	131	116	107	97		
SP 786-12	8"	45,0	60,0		234	182	170	143	128	119	109		
SP 786-13	8"	45,0	60,0		254	197	185	156	139	129	119		
SP 786-14	8"	55,0	75,0		274	212	200	168	150	140	128		
SP 786-15	8"	59,0	80,0		297	230	215	180	163	150	140		
SP 786-16	8"	59,0	80,0		313	244	228	192	172	159	147		
SP 786-17	8"	66,0	90,0		333	259	243	204	183	169	155		
SP 786-18	8"	66,0	90,0		353	274	257	216	194	179	165		
SP 786-19	8"	75,0	100,0		373	290	271	229	205	190	174		
SP 786-20	8"	75,0	100,0		392	305	286	241	216	200	184		
SP 786-21	8"	81,0	110,0		412	321	300	253	227	210	193		
SP 786-22	8"	81,0	110,0		432	336	315	265	238	220	203		
SP 786-23	10"	92,0	125,0		452	352	329	277	249	230	212		
SP 786-24	10"	92,0	125,0		471	368	343	290	259	239	222		
SP 786-25	10"	92,0	125,0		491	382	358	302	270	250	230		
SP 786-26	10"	110,0	150,0		511	398	373	314	281	260	240		
SP 786-27	10"	110,0	150,0		531	413	387	326	292	270	249		
SP 786-28	10"	110,0	150,0		550	428	401	338	303	280	258		
SP 786-29	10"	110,0	150,0		570	444	416	350	314	290	268		
SP 786-30	10"	132,0	180,0		590	459	430	362	325	300	277		
SP 786-31	10"	132,0	180,0		610	475	445	374	336	310	286		
SP 786-32	10"	132,0	180,0		630	490	460	386	347	320	296		



7" 7105 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 7105	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	40,00	60,00	70,00	80,00	100,0	108,0		
				lt/sn	0,0	11,20	16,70	19,50	22,20	27,80	30,00		
SP 7105-01	4"	5,5	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	25	21	19	18	17	15	12	5"	
SP 7105-02	6"	11,0	15,0		50	40	35	33	32	27	23		
SP 7105-03	6"	15,0	20,0		75	63	55	52	48	46	35		
SP 7105-04	6"	22,0	30,0		100	80	72	68	65	60	45		
SP 7105-05	6"	26,0	35,0		125	105	92	88	85	75	58		
SP 7105-05	8"	30,0	40,0		125	107	94	90	87	76	60		
SP 7105-06	8"	37,0	50,0		150	123	110	105	100	90	72		
SP 7105-07	8"	37,0	50,0		175	146	130	122	116	97	80		
SP 7105-08	8"	45,0	60,0		200	165	146	140	132	120	90		
SP 7105-09	8"	45,0	60,0		225	185	165	155	148	135	105		
SP 7105-10	8"	55,0	75,0		250	205	180	173	165	150	112		
SP 7105-11	8"	59,0	80,0		275	228	200	192	180	165	128		
SP 7105-12	8"	66,0	90,0		300	250	220	210	200	170	142		
SP 7105-13	8"	75,0	100,0		325	270	238	225	215	185	155		
SP 7105-14	8"	75,0	100,0		350	295	255	240	230	198	162		
SP 7105-15	8"	81,0	110,0		375	308	272	260	248	210	180		
SP 7105-16	10"	93,0	125,0		400	330	290	275	262	235	192		
SP 7105-17	10"	93,0	125,0		425	350	310	295	278	245	205		
SP 7105-18	10"	110,0	150,0		450	368	328	305	290	260	215		
SP 7105-19	10"	110,0	150,0		475	395	345	335	310	270	232		
SP 7105-20	10"	110,0	150,0		500	420	368	348	328	285	245		
SP 7105-21	10"	132,0	180,0		525	438	380	365	348	300	255		
SP 7105-22	10"	132,0	180,0	550	458	405	380	360	315	265			





POMPA TİPİ SP 877	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	20,00	40,00	60,00	70,00	80,00	100,00		
				lt/sn	0,00	5,60	11,10	16,70	19,40	22,20	27,80		
SP 877-03	6"	11,0	15,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	61	58	50	43	39	34	20	5"	
SP 877-06	6"	22,0	30,0		120	116	102	88	78	69	40		
SP 877-07	6"	26,0	35,0		140	136	119	101	92	81	47		
SP 877-09	6"	30,0	40,0		179	174	152	128	117	103	61		
SP 877-09	8"	30,0	40,0		179	174	152	128	117	103	61		
SP 877-11	6"	37,0	50,0		218	212	186	158	144	126	74		
SP 877-11	8"	37,0	50,0		218	212	186	158	144	126	74		
SP 877-12	8"	45,0	60,0		243	237	210	178	163	145	87		
SP 877-15	8"	55,0	75,0		303	296	262	222	204	180	110		
SP 877-18	8"	66,0	90,0		342	355	313	267	245	216	132		
SP 877-20	8"	75,0	100,0		402	395	348	296	272	240	145		

POMPA TİPİ SP 895	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00		
				lt/sn	0,00	5,60	11,10	16,70	22,20	27,80	33,30		
SP 895-04	6"	18,5	25,0	MSS	86	82	72	63	55	44	26	5"	
SP 895-05	6"	22,0	30,0		106	101	90	78	69	55	32		
SP 895-07	6"	30,0	40,0		148	142	126	110	96	77	45		
SP 895-09	6"	37,0	50,0		190	182	162	142	124	100	59		
SP 895-10	6"	45,0	60,0		215	206	185	162	143	115	70		
SP 895-13	8"	55,0	75,0		278	267	240	210	185	150	90		
SP 895-15	8"	66,0	90,0		320	310	278	244	215	175	108		
SP 895-17	8"	75,0	100,0		362	349	313	275	242	195	120		
SP 895-20	8"	93,0	125,0		422	407	365	320	281	225	135		



8" 877 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 877	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	20,00	40,00	60,00	70,00	80,00	100,0		
				lt/sn	0,0	5,60	11,10	16,70	19,40	22,20	27,80		
SP 877-01	6"	5,5	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21	20	17	14	13	11	7	5"	
SP 877-02	6"	7,5	10,0		41	39	33	28	26	23	13		
SP 877-03	6"	11,0	15,0		61	58	50	43	39	34	20		
SP 877-04	6"	15,0	20,0		81	78	68	57	52	46	27		
SP 877-05	6"	18,5	25,0		101	97	85	72	66	58	34		
SP 877-06	6"	22,0	30,0		120	116	102	88	78	69	40		
SP 877-07	6"	26,0	35,0		140	136	119	101	92	81	47		
SP 877-08	6"	30,0	40,0		160	156	136	115	105	93	55		
SP 877-09	6"	30,0	40,0		179	174	152	128	117	103	61		
SP 877-10	6"	37,0	50,0		199	194	170	145	132	116	69		
SP 877-11	6"	37,0	50,0		218	212	186	158	144	126	74		
SP 877-12	8"	45,0	60,0		243	237	210	178	163	145	87		
SP 877-13	8"	55,0	75,0		264	258	228	195	178	159	98		
SP 877-14	8"	55,0	75,0		283	277	245	209	191	170	103		
SP 877-15	8"	55,0	75,0		303	296	262	222	204	180	110		
SP 877-16	8"	66,0	90,0		324	317	280	240	220	195	119		
SP 877-17	8"	66,0	90,0		344	336	293	243	232	205	125		
SP 877-18	8"	66,0	90,0		342	355	313	267	245	216	132		
SP 877-19	8"	75,0	100,0		384	375	332	282	260	230	140		
SP 877-20	8"	75,0	100,0		402	395	348	296	272	240	145		
SP 877-21	8"	75,0	100,0		422	414	365	310	283	250	162		
SP 877-22	8"	93,0	125,0		441	433	380	324	296	262	168		



8" 895 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 895	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,0	120,0		
				lt/sn	0,0	5,60	11,10	16,70	22,20	27,80	33,30		
SP 895-01	6"	5,5	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	23	21	18	15	13	11	6	5"	
SP 895-02	6"	9,2	12,5		44	41	38	31	27	22	8		
SP 895-03	6"	13,0	17,5		65	62	54	47	42	34	20		
SP 895-04	6"	18,5	25,0		86	82	72	63	55	44	26		
SP 895-05	6"	22,0	30,0		106	101	90	78	69	55	32		
SP 895-06	6"	30,0	40,0		128	123	110	96	84	68	40		
SP 895-07	6"	30,0	40,0		148	142	126	110	96	77	45		
SP 895-08	6"	37,0	50,0		168	162	145	127	112	90	54		
SP 895-09	6"	37,0	50,0		190	182	162	142	124	100	59		
SP 895-10	6"	45,0	60,0		215	206	185	162	143	115	70		
SP 895-11	8"	55,0	75,0		236	227	205	180	158	130	80		
SP 895-12	8"	55,0	75,0		247	247	222	195	172	140	85		
SP 895-13	8"	55,0	75,0		278	267	240	210	185	150	90		
SP 895-14	8"	66,0	90,0		300	288	260	227	200	162	100		
SP 895-15	8"	66,0	90,0		320	310	278	244	215	175	108		
SP 895-16	8"	75,0	100,0		342	330	295	260	230	185	119		
SP 895-17	8"	75,0	100,0		362	349	313	275	242	195	120		
SP 895-18	8"	93,0	125,0		382	368	330	290	255	205	125		
SP 895-19	8"	93,0	125,0		408	388	347	305	268	215	130		
SP 895-20	8"	93,0	125,0		422	407	365	320	281	225	135		
SP 895-22	8"	110	150,0		441	426	384	339	300	246	156		



8" 8105 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 8105	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	60,00	90,00	105,0	110,0	120,0	130,0		
				lt/sn	0,0	16,70	25,00	29,20	30,60	33,30	36,10		
SP 8105-01	6"	5,5	7,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	25	19	16	14	13	11	9	5"	
SP 8105-02	6"	11,0	15,0		50	37	32	27	25	21	18		
SP 8105-03	6"	15,0	20,0		75	56	48	41	38	32	26		
SP 8105-04	6"-7"	22,0	30,0		100	75	63	55	51	43	35		
SP 8105-05	6"-7"	26,5	35,0		125	93	78	68	63	53	43		
SP 8105-06	6"-7"-8"	37,0	50,0		150	112	94	82	76	64	52		
SP 8105-07	6"-7"-8"	37,0	50,0		175	131	109	95	89	74	60		
SP 8105-08	7"-8"	45,0	60,0		200	150	125	109	102	85	69		
SP 8105-09	7"-8"	45,0	60,0		225	168	141	122	114	95	77		
SP 8105-10	7"-8"	52,0	70,0		250	187	156	136	127	106	86		
SP 8105-11	7"-8"	55,0	75,0		275	206	172	150	140	116	94		
SP 8105-12	7"-8"	67,0	90,0		300	224	187	163	152	127	103		
SP 8105-13	8"-10"	67,0	90,0		325	243	203	177	165	137	111		
SP 8105-14	8"-10"	75,0	100,0		350	262	218	190	178	148	120		
SP 8105-15	8"-10"	81,0	110,0		375	280	234	203	190	158	128		
SP 8105-16	8"-10"	81,0	110,0		400	299	250	2187	203	169	137		
SP 8105-17	8"-10"	92,0	125,0		425	318	265	231	216	179	145		
SP 8105-18	8"-10"	92,0	135,0		450	337	281	245	229	190	154		
SP 8105-19	8"-10"	100,0	135,0		475	355	296	258	241	200	162		
SP 8105-20	8"-10"	100,0	135,0		500	374	311	271	254	211	171		
SP 8105-21	8"-10"	110,0	150,0		525	392	329	286	266	221	179		
SP 8105-22	10"	129,0	175,0		550	410	346	299	277	232	188		
SP 8105-23	10"	129,0	175,0		575	429	362	313	289	242	196		
SP 8105-24	10"	147,0	200,0		600	448	378	326	301	253	205		



8" 8126 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 8126	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	90,0	110,0	126,0	140,0	150,0	160,0		
				lt/sn	0,0	25,00	30,56	35,00	38,89	41,67	44,44		
SP 8126-01A	6"	7,5	10,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	21	16	15	13	10	8	6	6"	
SP 8126-01	6"	11,0	15,0		30	23	21	19	17	15	13		
SP 8126-02AA	6"	13,0	17,5		40	33	30	26	20	16	11		
SP 8126-02A	6"	18,5	25,0		49	40	37	32	28	24	19		
SP 8126-02	6"	22,0	30,0		58	48	44	40	36	32	28		
SP 8126-03AA	6"	22,0	30,0		69	58	53	46	39	32	25		
SP 8126-03A	6"	26,0	35,0		77	64	59	53	46	39	33		
SP 8126-03	6"	30,0	40,0		88	72	66	61	54	48	42		
SP 8126-04AA	6"	37,0	50,0		98	82	75	66	57	48	39		
SP 8126-04A	6"	37,0	50,0		107	89	82	74	64	56	47		
SP 8126-04	8"	37,0	60,0		116	96	88	81	72	64	55		
SP 8126-05AA	8"	45,0	60,0		126	107	97	87	75	65	52		
SP 8126-05A	8"	45,0	60,0		134	114	104	94	83	72	61		
SP 8126-05	8"	52,0	70,0		147	121	112	103	92	82	70		
SP 8126-06AA	8"	52,0	70,0		155	131	120	108	93	81	72		
SP 8126-06A	8"	52,0	70,0		164	138	127	115	101	88	75		
SP 8126-06	8"	60,0	80,0		175	146	135	124	110	98	84		
SP 8126-07AA	8"	60,0	80,0		184	155	142	128	113	99	81		
SP 8126-07A	8"	66,0	90,0		193	162	149	135	119	105	89		
SP 8126-07	8"	66,0	90,0		204	170	158	144	129	115	99		
SP 8126-08AA	8"	75,0	100,0		213	179	165	149	131	114	95		
SP 8126-08A	8"	75,0	100,0		221	186	172	156	139	122	104		
SP 8126-08	8"	80,0	110,0		231	193	179	164	145	130	111		
SP 8126-09AA	8"	80,0	110,0		241	205	188	170	150	131	112		
SP 8126-09A	8"	92,0	125,0		249	212	196	178	158	140	119		
SP 8126-09	8"	92,0	125,0		259	217	202	185	166	147	127		
SP 8126-10AA	8"	92,0	125,0		271	228	209	190	167	148	123		
SP 8126-10A	8"	92,0	125,0		277	235	216	197	175	155	131		
SP 8126-10	8"	110,0	150,0		286	242	223	204	182	162	139		
SP 8126-11	10"	132,0	180,0		318	267	247	226	201	179	156		
SP 8126-12	10"	132,0	180,0		347	293	271	249	222	199	172		
SP 8126-13	10"	132,0	180,0		375	316	292	267	239	213	183		
SP 8126-14	10"	147,0	200,0		405	341	316	289	260	230	198		
SP 8126-15	10"	147,0	200,0		432	365	337	307	275	244	211		



8" 8160 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ SP 8160	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	$\frac{3}{M/h}$	0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	210,0		
				lt/sn	0,0	22,22	27,77	33,33	38,80	50,00	58,3		
SP 8160-01A	6"	9,2	12,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	24	17	16	15	13	9	4	6"	
SP 8160-01	6"	13,0	17,5		34	25	23	21	19	14	9		
SP 8160-02AA	6"	18,5	25,0		46	36	33	29	26	20	13		
SP 8160-02A	6"	22,0	30,0		55	43	39	36	32	27	18		
SP 8160-02	6"	26,0	35,0		65	50	46	43	40	35	22		
SP 8160-03AA	6"	30,0	40,0		77	61	57	52	46	38	27		
SP 8160-03A	6"	37,0	50,0		86	69	64	59	54	46	31		
SP 8160-03	6"	37,0	50,0		98	78	74	68	61	52	36		
SP 8160-04AA	8"	45,0	60,0		110	87	83	77	69	58	40		
SP 8160-04A	8"	45,0	60,0		120	95	89	83	76	65	44		
SP 8160-04	8"	52,0	70,0		131	103	96	90	83	72	49		
SP 8160-05AA	8"	52,0	70,0		142	111	104	99	90	76	53		
SP 8160-05A	8"	55,0	75,0		150	120	112	105	96	83	58		
SP 8160-05	8"	60,0	80,0		160	129	120	113	104	91	62		
SP 8160-06AA	8"	60,0	80,0		171	138	128	121	110	96	67		
SP 8160-06A	8"	75,0	100,0		181	146	135	127	116	102	71		
SP 8160-06	8"	75,0	100,0		192	153	143	135	124	109	76		
SP 8160-07AA	8"	75,0	100,0		202	165	153	142	130	114	80		
SP 8160-07A	8"	92,0	125,0		213	170	160	149	136	119	84		
SP 8160-07	8"	92,0	125,0		223	177	165	155	143	125	89		
SP 8160-08AA	8"	92,0	125,0		234	187	175	165	150	130	93		
SP 8160-08A	8"	92,0	125,0		244	195	182	170	157	135	98		
SP 8160-08	8"	92,0	125,0		255	200	188	176	163	140	103		
SP 8160-09AA	8"	110,0	150,0		265	215	200	186	170	146	107		
SP 8160-09A	8"	110,0	150,0		276	220	207	193	176	153	112		
SP 8160-09	8"	110,0	150,0		286	227	212	198	183	159	116		
SP 8160-10AA	8"	110,0	150,0		297	237	223	207	190	165	121		
SP 8160-10A	10"	132,0	180,0		307	250	235	220	198	172	125		
SP 8160-10	10"	132,0	180,0		318	258	241	226	208	181	130		
SP 8160-11	10"	132,0	180,0		348	281	264	248	227	200	143		
SP 8160-12	10"	147,0	200,0		384	310	290	272	251	220	155		
SP 8160-13	10"	165,0	225,0		414	336	315	295	273	239	167		
SP 8160-14	10"	165,0	225,0		442	360	338	317	293	256	179		
SP 8160-15	10"	185,0	250,0		476	385	366	338	313	276	191		

10" 10216 SERİSİ PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ SP 10216	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	180,0	200,0	210,0	225,0	240,0	280,0		
				lt/sn	0,0	50,00	55,50	58,30	62,50	66,60	77,70		
SP 10216-01A	6"	15,0	20,0	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	34	17	15	14	12	10	4	6"	
SP 10216-01	6"	18,5	25,0		47	25	24	23	21	19	8		
SP 10216-02AA	6"	30,0	40,0		62	38	35	33	28	24	12		
SP 10216-02A	6"-7"-8"	37,0	50,0		72	46	43	41	38	34	18		
SP 10216-02	6"-7"-8"	45,0	60,0		84	55	52	5	47	44	27		
SP 10216-03AA	7"-8"	52,0	70,0		94	70	66	63	58	52	35		
SP 10216-03A	7"-8"	52,0	70,0		106	77	72	69	65	59	42		
SP 10216-03	8"	60,0	80,0		119	83	78	76	72	66	47		
SP 10216-04AA	8"	75,0	100,0		127	98	93	89	83	75	55		
SP 10216-04A	8"	75,0	100,0		135	105	98	94	89	82	61		
SP 10216-04	8"	75,0	100,0		144	111	105	102	95	88	64		
SP 10216-05AA	8"-10"	92,0	125,0		152	125	117	113	105	95	68		
SP 10216-05A	8"-10"	92,0	125,0		157	131	123	118	111	102	74		
SP 10216-05	8"-10"	92,0	125,0		163	138	129	125	117	107	78		
SP 10216-06AA	10"	110,0	150,0		171	152	143	137	129	119	85		
SP 10216-06A	10"	110,0	150,0		174	158	150	144	135	124	92		
SP 10216-06	10"	110,0	150,0		189	164	155	150	141	129	95		
SP 10216-07AA	10"	129,0	175,0		209	185	174	167	157	144	106		
SP 10216-07A	10"	129,0	175,0		228	190	180	174	164	150	110		
SP 10216-07	10"	129,0	175,0		271	195	186	180	170	157	112		
SP 10216-08AA	10"	147,0	200,0		277	214	203	195	182	169	122		
SP 10216-08A	10"	147,0	200,0		286	220	208	201	190	175	126		
SP 10216-08	10"	147,0	200,0		309	225	214	207	195	181	130		
SP 10216-09AA	10"	166,0	225,0		320	243	230	222	208	190	137		
SP 10216-09A	10"	166,0	225,0		332	250	235	227	215	197	142		
SP 10216-09	10"	166,0	225,0		346	255	242	234	220	205	149		
SP 10216-10AA	10"	185,0	250,0		357	272	257	248	235	215	157		
SP 10216-10A	10"	185,0	250,0		368	277	264	255	240	222	163		
SP 10216-10	10"	185,0	250,0		382	284	270	261	246	228	167		



6" 620 SERİSİ DÖKÜM GÖVDELİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NPD 620	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,0	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00			
				lt/sn	0	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44			
NPD 620 /6	6"	4,0	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	100	68	60	54	45	35		2"	
NPD 620 /8	6"	4,0	5,5		121	87	80	72	58	40			
NPD 620 /10	6"	4,0	5,5		130	100	95	85	70	50			
NPD 620 /11	6"	5,5	7,5		145	115	105	95	80	60			
NPD 620 /12	6"	5,5	7,5		155	185	115	105	90	70			
NPD 620 /14	6"	7,5	10,0		175	150	142	125	103	75			
NPD 620 /16	6"	7,5	10,0		195	175	160	142	115	80			
NPD 620 /18	6"	9,2	12,5		221	190	176	155	125	87			
NPD 620 /20	6"	9,2	12,5		245	210	192	170	135	94			
NPD 620 /22	6"	11,0	15,0		255	228	212	185	145	100			
NPD 620 /24	6"	11,0	15,0		285	255	240	207	168	115			
NPD 620 /26	6"	13,0	17,5		305	276	255	228	183	130			
NPD 620 /28	6"	15,0	20,0		325	300	280	245	196	140			
NPD 620 /30	6"	15,0	20,0		355	325	300	265	215	155			
NPD 620 /32	6"	18,5	25,0		378	343	316	282	227	170			
NPD 620 /34	6"	18,5	25,0		400	361	332	294	240	181			
NPD 620 /36	6"	18,5	25,0		420	380	350	310	260	190			
NPD 620 /38	6"	22,0	30,0		455	410	382	337	270	200			
NPD 620 /40	6"	22,0	30,0		470	435	400	360	280	215			
NPD 620 /42	6"	26,0	35,0		485	445	410	370	300	230			
NPD 620 /44	6"	26,0	35,0		500	458	420	380	310	240			
NPD 620 /46	6"	26,0	35,0		510	467	430	390	320	250			



6" 645 SERİSİ DÖKÜM GÖVDELİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NPD 645	MOTOR			DEBİ								ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,0	15,00	18,00	21,00	25,00	27,00	30,00		
				lt/sn	0	4,20	5,00	5,80	6,90	7,50	8,30		
NPD 645 /05	6"	4,0	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	75	60	55	50	45	40	30	3"	
NPD 645 /06	6"	5,5	7,5		83	68	63	57	50	45	35		
NPD 645 /07	6"	5,5	7,5		90	75	70	65	55	50	40		
NPD 645 /09	6"	7,5	10,0		115	98	92	85	70	60	45		
NPD 645 /10	6"	9,2	12,5		125	108	100	90	75	65	50		
NPD 645 /11	6"	9,2	12,5		135	120	110	100	82	72	55		
NPD 645 /12	6"	11,0	15,0		145	130	120	110	90	78	60		
NPD 645 /13	6"	11,0	15,0		155	140	132	120	98	85	65		
NPD 645 /14	6"	11,0	15,0		165	145	140	127	106	93	70		
NPD 645 /15	6"	13,0	17,5		170	160	152	138	114	100	75		
NPD 645 /16	6"	13,0	17,5		185	170	160	145	122	106	80		
NPD 645 /17	6"	13,0	17,5		193	178	170	155	130	112	85		
NPD 645 /18	6"	15,0	20,0		200	185	180	165	138	117	90		
NPD 645 /19	6"	15,0	20,0		207	192	185	170	146	125	95		
NPD 645 /20	6"	18,5	25,0		215	200	190	175	152	132	100		
NPD 645 /21	6"	18,5	25,0		223	208	198	185	158	138	103		
NPD 645 /23	6"	18,5	25,0		240	225	215	195	168	145	110		
NPD 645 /25	6"	22,0	30,0		265	250	237	215	180	155	116		
NPD 645 /26	6"	22,0	30,0		280	265	250	225	188	160	120		
NPD 645 /27	6"	22,0	30,0		288	273	257	232	195	165	125		
NPD 645 /28	6"	22,0	30,0		295	280	265	240	199	170	130		
NPD 645 /29	6"	26,0	35,0		310	285	270	246	206	178	135		
NPD 645 /31	6"	26,0	35,0		320	295	280	258	215	185	140		
NPD 645 /32	6"	26,0	35,0		335	300	285	265	223	192	145		
NPD 645 /33	6"	26,0	35,0		355	310	294	270	230	200	150		
NPD 645 /35	6"	30,0	40,0		385	330	310	280	235	207	155		
NPD 645 /36	6"	30,0	40,0		400	340	320	290	245	215	160		
NPD 645 /38	6"	30,0	40,0		440	377	355	325	270	240	190		
NPD 645 /40	6"	37,0	50,0		450	385	365	335	278	250	200		
NPD 645 /43	6"	37,0	50,0		475	420	400	370	310	275	220		



5" 516 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 516	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	7,00	9,00	10,80	14,00	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00		
			lt/sn	0	1,94	2,50	3,00	3,89	4,44	4,72	5,00	5,56	6,1		
NP 516 /10	4"-5"	5,5	MSS	79	71	68	65	62	60	56	51	38	26	2 1/2"	
NP 516 /14	4"-5"	7,5		109	98	94	90	87	79	73	66	49	31		
NP 516 /19	4"-5"	10,0		146	129	125	120	116	103	96	89	66	42		
NP 516 /24	5"	12,5		184	163	155	150	143	126	115	103	80	50		
NP 516 /29	5"	15,0		226	200	191	182	172	151	139	124	95	65		
NP 516 /34	5"	17,5		269	239	229	218	203	179	165	147	107	71		
NP 516 /38	5"	20,0		290	255	239	231	213	187	173	153	113	73		

6" 610 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 610	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	2,99	4,21	5,40	7,99	10,12	10,80	11,99	14,00	15,59		
			lt/sn	0	0,83	1,17	1,50	2,22	2,81	3,00	3,33	3,89	4,33		
NP 610 /14	4"-5"-6"	5,5	MSS	146	137	132	126	113	94	86	76	50	24	2 1/2"	
NP 610 /18	4"-5"-6"	7,5		168	175	168	164	143	115	107	96	62	27		
NP 610 /25	4"-5"-6"	10,0		260	242	231	219	188	146	135	121	75	32		
NP 610 /32	5"-6"	12,5		332	309	294	279	236	180	162	146	88	39		
NP 610 /39	5"-6"	15,0		404	371	351	331	276	206	184	163	102	48		

6" 615 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 615	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	6,98	7,99	10,12	14,00	15,98	16,99	18,00	20,02	22,00		
			lt/sn	0	1,94	2,22	2,81	3,89	4,44	4,72	5,00	5,56	6,11		
NP 615 /08	4"-5"-6"	5,5	MSS	83	77	75	74	69	62	58	53	42	31	2 1/2"	
NP 615 /11	4"-5"-6"	7,5		115	105	104	101	93	85	79	72	58	42		
NP 615 /14	4"-5"-6"	10,0		144	132	131	128	116	103	96	89	70	52		
NP 615 /18	5"-6"	12,5		186	169	168	163	146	131	123	112	94	68		
NP 615 /22	5"-6"	15,0		230	209	207	199	173	154	141	129	108	79		
NP 615 /26	5"-6"	17,5		266	242	239	229	201	176	162	150	122	90		
NP 615 /30	5"-6"	20,0		303	275	271	261	230	199	182	167	132	103		

6" 625 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 625	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	12,00	14,00	18,00	20,00	23,00	24,00	25,00	26,00	28,00		
			lt/sn	0	3,33	3,89	5,00	5,56	6,39	6,67	6,94	7,22	7,78		
NP 625 /06	4"-5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	58	50	48	45	44	41	38	35	34	29	2 1/2"	
NP 625 /08	4"-5"-6"	7,5		77	67	64	60	59	54	51	47	45	38		
NP 625 /11	4"-5"-6"	10,0		108	91	89	83	82	75	70	65	61	50		
NP 625 /14	5"-6"	12,5		135	116	112	106	104	92	86	88	74	60		
NP 625 /17	5"-6"	15,0		164	142	138	130	127	111	105	97	91	75		
NP 625 /20	5"-6"	17,5		197	171	167	160	150	130	123	115	108	89		
NP 625 /22	5"-6"	20,0		212	182	176	167	160	137	129	120	114	95		
NP 625 /28	5"-6"	25,0		272	234	226	215	201	170	158	146	135	115		
NP 625 /34	5"-6"-7"	30,0		340	290	285	249	226	191	173	161	147	121		
NP 625 /40	6"-7"	40,0		408	346	344	283	251	212	188	176	159	128		

6" 635 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 635	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	12,00	16,00	20,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00		
			lt/sn	0	3,33	4,44	5,56	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33		
NP 635 /04	5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	48	43	41	39	33	30	26	22	17	12	3"	
NP 635 /06	5"-6"	7,5		69	62	59	55	46	41	35	29	22	14		
NP 635 /08	5"-6"	10,0		92	82	78	73	61	55	47	39	29	19		
NP 635 /10	5"-6"	12,5		113	101	96	90	76	68	58	48	37	24		
NP 635 /12	5"-6"	15,0		135	121	115	108	91	81	69	56	42	27		
NP 635 /14	5"-6"	17,5		153	139	132	123	103	91	77	62	45	28		
NP 635 /16	5"-6"	20,0		185	165	153	141	116	102	88	72	54	35		
NP 635 /20	5"-6"	25,0		215	194	184	172	142	124	105	84	62	37		
NP 635 /23	5"-6"-7"	30,0		249	224	213	201	169	150	129	104	77	47		

6" 645 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 645	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	20,00	28,00	32,00	40,00	44,00	48,00	52,00	60,00	64,00		
			lt/sn	0	5,56	7,78	8,89	11,11	12,22	13,33	14,44	16,67	17,78		
NP 645 /02	5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	29	25	23	22	20	19	17	15	11	8	3"	
NP 645 /03	5"-6"	7,5		44	37	35	33	30	28	25	23	16	12		
NP 645 /04	5"-6"	10,0		62	50	46	44	39	37	34	30	22	17		
NP 645 /05	5"-6"	12,5		71	62	58	55	49	46	42	37	26	20		
NP 645 /07	5"-6"	15,0		97	86	79	75	66	61	55	49	35	27		
NP 645 /08	5"-6"	17,5		111	97	90	86	77	71	64	57	39	29		
NP 645 /09	5"-6"	20,0		126	111	101	96	85	79	72	64	44	32		
NP 645 /11	5"-6"	25,0		151	135	123	116	103	95	86	75	51	36		
NP 645 /14	5"-6"-7"	30,0		190	172	155	146	127	116	105	91	59	40		
NP 645 /16	6"	35,0		218	196	179	170	149	137	124	109	71	49		
NP 645 /18	6"-7"	40,0		239	215	196	185	160	146	130	114	75	53		
NP 645 /23	6"-7"	50,0		289	278	258	244	212	193	172	149	98	70		

6" 660 SERİSİ NORİL FANLI DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ NP 660	MOTOR		DEBİ											ÇIKIŞ inc"	
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	28,00	32,00	36,00	44,00	56,00	64,00	68,00	76,00	80,00		
			lt/sn	0	7,78	8,89	10,00	12,22	15,56	17,78	18,89	21,11	22,22		
NP 660 /02	5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksekliği mt.	26	21	20	19	17	14	12	11	9	7	3"	
NP 660 /03	5"-6"	7,5		38	31	29	28	26	22	19	17	13	11		
NP 660 /04	5"-6"	10,0		51	41	39	37	34	28	24	22	17	14		
NP 660 /05	5"-6"	12,5		63	51	48	46	42	35	30	28	21	17		
NP 660 /07	5"-6"	15,0		86	69	66	63	57	48	41	37	27	22		
NP 660 /08	5"-6"	17,5		101	82	79	75	68	57	48	44	33	27		
NP 660 /09	5"-6"	20,0		110	92	88	84	76	63	54	49	37	31		
NP 660 /11	5"-6"	25,0		135	110	105	100	90	75	64	58	45	38		
NP 660 /14	5"-6"-7"	30,0		167	137	131	126	113	93	78	70	53	44		
NP 660 /16	6"	35,0		190	156	150	143	128	104	86	77	58	48		
NP 660 /18	6"-7"	40,0		200	178	170	163	147	120	101	91	69	57		
NP 660 /23	6"-7"	50,0		246	227	218	208	187	153	128	114	84	68		





SANTRİFÜJ
POMPALAR

İTHAL SANTRİFÜJ POMPALAR

47-54

YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALAR

55-58

YATAY MİLLİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

59-61

ASİT, TUZLU SU ENDÜSTRİYEL SANTRİFÜJ POMPALAR

62





IDB Serisi pompalar, düşük "hp" gücü ile basınçlı su pompalamaya imkan sağlar. Su pervanesi üzerinde bulunan çok sayıdaki kanatların, herbirinin su taşımasından ve pompa çıkışı sarmalına doğru suya sık baskı uygulamasından dolayı su basıncı yüksektir. Su pervanesi yapışmalarını büyük oranda önleyen, pompa içi yataklar özel malzemeden imal edilmiştir. Bu pompalar, temiz sularda ve sık aralıkla çalışması gereken pompalardır.



KULLANIM ALANLARI

- Hidrofor veya basınçlandırma sistemi
- Endüstriyel alanlarda
- Küçük bahçe sulamaları
- İlaçlama sistemleri
- Kazan besleme

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımlı dökme demir(Su pervanesi yatakları, yapışmayı önleyici özel malzemeden imal edilmiştir.)

Su pervanesi: Sert bronz

Statör (Motor sargısı): Bakır

Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

IDB Serisi pompalar yüksek basınçlıdır.Suyu pervanenin çevresi ile emer ve basar.Pompa gövdesi içinde basınçlanan su atışsarmalından dışarı atılır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											
						(m³/h)	0,00	0,50	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50	2,75			
						(l/dk)	0,00	8,3	13,3	16,7	25,0	33,3	41,7	45,8			
IDB 40 ECO	0,50	220	8	1"	1"	MSS	36	24	19	14	5						
IDB 60 ECO	0,75	220	16	1"	1"		46	35	30	24	15	10	3				
IDB 70 ECO	1,00	220	20	1"	1"		55	46	40	34	24	14	6	3			

DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										
						(m³/h)	0,00	0,75	1,20	1,70	3,30	3,60				
						(l/dk)	0,00	12,5	20,0	28,3	55,0	60,0				
JET 100B ECO	1,0	220	20	1"	1"	MSS	50	41	35	30	21	9				

PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALAR



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										
						(m³/h)	0,00	0,75	1,20	1,70	3,30	3,60				
						(l/dk)	0,00	12,5	20,0	28,3	55,0	60,0				
JET S 100 ECO	1,0	220	20	1"	1"	MSS	50	41	35	30	21	9				

PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALAR



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										
						(m³/h)	0,00	1,10	1,60	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00		
						(l/dk)	0,00	18,3	26,7	33,3	50,0	66,7	83,3	100,0		
CPM 158 ECO	1,0	220	20	1"	1"	MSS	29	26	24	23,5	22	20	15	8		



IDB Serisi pompalar, düşük "hp" gücü ile basınçlı su pompalamaya imkan sağlar. Su pervanesi üzerinde bulunan çok sayıdaki kanatların, herbirinin su taşımasından ve pompa çıkış sarmalına doğru suya sık baskı uygulamasından dolayı su basıncı yüksektir. Su pervanesi yapışmalarını büyük oranda önleyen, pompa içi yataklar özel malzemeden imal edilmiştir. Bu pompalar, temiz sularda ve sık aralıklı çalışması gereken pompalardır.



KULLANIM ALANLARI

- Hidrofor veya basınçlandırma sistemi
- Endüstriyel alanlarda
- Küçük bahçe sulamaları
- İlaçlama sistemleri
- Kazan besleme

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir(Su pervanesi yatakları, yapışmayı önleyici özel malzemeden imal edilmiştir.)

Su pervanesi: Sert bronz

Statör (Motor sargısı): Bakır

Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

IDB Serisi pompalar yüksek basınçlıdır.Suyu pervanesinin çevresi ile emer ve basar.Pompa gövdesi içinde basınçlanan su atışsarmalından dışarı atılır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	2,80	
						(l/dk)	0,00	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	46,0	
IDB 40	0,50	220	8	1"	1"	MSS	40	34	30	22	18	12	6	1				
IDB 40	0,50	380		1"	1"		40	34	30	22	18	12	6	1				
IDB 60	0,75	220	16	1"	1"		67	49	44	37	32	25	19	12	6	1		
IDB 70	1,00	220	20	1"	1"		74	58	52	44	37	30	24	16	8	3		
IDB 70	1,00	380		1"	1"		74	58	52	44	37	30	24	16	8	3		
PH 90	1,15	220	20	1"	3/4"		85	80	72	55	45	35	26	20	8	4	2	



Jet pompalar, 9 m' ye kadar su emiş özelliği ile diğer pompa modellerine göre emişte daha başarılıdır. Pompa gövdesi içindeki jetleme sistemi sayesinde, düşük "hp" gücü ile basınçlı su alma imkanı sağlar. Az miktarda hava içeren suların, emilmesine imkan sağlayan pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

- Hidrofor veya basınçlandırma sistemi
- Bahçe sulamaları
- Soğutma sistemleri

ÇALIŞMA SINIRLARI

9 m. ye kadar emme derinliği, +40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz
Venturi: Noryl plastik
Difüzör: 100B noryl plastik
M151- M140L dökme demir
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Jet Serisi pompalar gövdesindeki suyu, pervanesindönme- siyle basınçlandırdıktan sonra difüzörden geçirerekpompa gövdesine aktarır. Buradaki suyun büyük bir kısmı,Çıkıştan dışarı atılır. Pompa gövdesinde basınçla- nan suyundiger kısmı emişe yardımcı olmak için emiş borusundan gelen su ile birleşerek venturi ile su pervanesi girişine tekrar yönlendirilir. Pompa bu döngü ile çalışır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,20	3,60	4,20			
						(l/dk)	0,00	5,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	53,3	60,0	70,0			
JET 100B	1,0	220	20	1"	1"	MSS	54	50	46	41	33	24	11	6					
JET M 120 L	1,5	220	40	1¼"	1"		60	57	54	49	44	39	34	32	29	25			
JET M 140 L	2,0	220	45	1¼"	1"		70	66	63	56	50	45	39	37	34	30			



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,20				
						(l/dk)	0,00	5,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	53,3				
JET S 100	1,0	220	20	1"	1"	MSS	54	50	46	41	33	24	11	6				

TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												
						(m³/h)	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00		
						(l/dk)	0,00	10,0	20,0	30,0	40,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0		
CPM 158	1,0	220	20	1"	1"	MSS	32	31	30	28	26	22	18	14	9	4		



Tarımsal, endüstriyel alanlarda, bol su ihtiyaçlarının temininde, sürekli ağır hizmetler için tercih edilen pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz / Pik döküm
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesisarmalı ile dışarı basınçla atılır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ													
						(m³/h)	0,00	2,40	3,60	6,00	9,00	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0		
						(l/dk)	0,00	40,0	60,0	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0	450,0		
1,5 DK - 20	1,0	220	20	1½"	1½"	MSS	18	17	14	12	10	6	2						
2 DK - 15	1,5	220	40	2"	2"		24	22	19	17	15	11	9	2					
2 DK - 20	2,0	220	45	2"	2"		28	24	20	18	17	15	12	2					
2 DK - 30	3,0	220	60	2"	2"		33	30	29	27	26	24	22	21	20	18	16		



Tarımsal, endüstriyel alanlarda, bol su ihtiyaçlarının temininde, sürekli ağır hizmetler için tercih edilen pompalardır.



KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Sert bronz / Pik döküm
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												
						(m³/h)	0,00	6,00	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	60,0	72,0	
						(l/dk)	0,00	100,0	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	700,0	800,0	1000,0	1200,0	
HF 6B	3,0	220	60	3"	3"	MSS	14	13	12	11	10	8	7	5	3			
HF 6A	2,0	220	45	4"	4"		16	15	14	13	12	10	9	8	6	3		
HF 6C	3,0	220	60	4"	4"		19	17	16	15	14	13	12	10	9	6	4	



Endüstriyel, tarımsal ve evsel alanlarında sürekli, ağır hizmetler için uygun pompalardır. Tek su pervaneli pompalarla, su pompalanması mümkün olmayan mesafelere su basma imkanı sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Hidrofor veya basınçlandırma sistemi
- Bahçe sulamaları
- Soğutma sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir

Su pervanesi: Sert bronz

Statör (Motor sargısı): Bakır

Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

Koruma: Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Bu pompalar, iki adet sırt sırta konuşlandırılmış su pervanesi olan pompalardır. Rotor mili ucundaki ilk su pervanesi ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına girer. İkinci su pervanesi ise, birinciyle sırt sırta gelicek şekilde çıkış gövdesi içine yerleştirilmiştir. Pompa emiş ağzından gelen su pervane içindeki kanatların uyguladığı merkezkaç kuvveti ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. İlk su pervanesi tarafından basınçlandırılan su ikinci su pervanesinin emme odasına girer. İkinci su pervanesi ile tekrar basınçlandırılan su, atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											
						(m³/h)	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20		
						(l/dk)	0,00	10,0	20,0	30,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0		
SCM 2 - 52	1,5	220	30	1¼"	1"	MSS	46	43	42	39	34	31	23	12	2		
SCM 2 - 55	2,0	220	40	1¼"	1"		50	47	46	44	42	36	28	18	4		
SCM 2 - 65	3,0	220	45	1¼"	1"		60	55	53	51	49	43	34	22	4		
SCT 2 - 65	3,0	380		1¼"	1"		60	55	53	51	49	43	34	22	4		
POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	µF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											
						(m³/h)	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00
						(l/dk)	0,00	25,0	50,0	75,0	100,0	125,0	150,0	175,0	200,0	225,0	250,0
2AC32/200B	5,5	380-415		1½"	1¼"	MSS	80	79	77	75	72	69	65	60	55	49	43

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Su aktarılması
- Kazan besleme

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde:

Alaşımlı dökme demir

Su pervanesi: Alaşımlı dökme demir

Rotor Mili: AISI 420 Paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.

Max. ortam sıcaklığı + 35 C.



POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											
					(m³/h)	0,0	4,00	11,00	14,00	16,00	20,00	22,00	24,00	25,00		28,00
					(l/dk)	0	66,7	183,3	233,3	266,7	333,3	366,7	400,0	416,7		466,7
UPS-S 150M 2/2	1,1	220	2"	2"	MSS	26	25	22	20	18	15	12	10	6	2	
UPS-S 150T 2/2	1,1	380	2"	2"		26	25	22	20	18	15	12	10	6	2	

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											
					(m³/h)	0,0	7,00	11,00	15,00	18,00	20,00	22,00	25,00	28,00		31,00
						(l/dk)	0	116,7	183,3	250,0	300,0	333,3	366,7	416,7		466,7
UPS-S 200M 2/2	1,5	220	2"	2"	MSS	30	28	26	24	22	20	18	14	10	2	
UPS-S 200T 2/2	1,5	380	2"	2"		30	28	26	24	22	20	18	14	10	2	

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											
					(m³/h)	0,0	18,00	22,00	25,00	27,00	29,00	32,00	33,00	35,00		36,00
					(l/dk)	0	300,0	366,7	416,7	450,0	483,3	533,3	550,0	583,3		600,0
UPS-S 300M 2/2	2,2	220	2"	2"	MSS	31	27	24	22	20	17	14	12	9	2	
UPS-S 300T 2/2	2,2	380	2"	2"		31	27	24	22	20	17	14	12	9	2	

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde:
Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Alaşımli dökme demir
Rotor Mili: AISI 420 Paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 35 C.



POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										
					(m³/h)	0,0	16,00	21,00	25,00	28,00	30,00	36,00	41,00	50,00	
					(l/dk)	0	266,7	350,0	416,7	466,7	500,0	600,0	683,3	833,3	
UPS-S 300M 3/25	2,2	220	3"	2½"	MSS	25	24	23	22	21	20	18	15	8	3
UPS-S 300T 3/25	2,2	380	3"	2½"		25	24	23	22	21	20	18	15	8	3

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										
					(m³/h)	0,0	21,00	26,00	32,00	38,00	42,00	46,00	52,00	55,00	
					(l/dk)	0	350,0	433,3	533,3	633,3	700,0	766,7	866,7	916,7	
UPS-S 400T 3/25	3,0	380	3"	2½"	MSS	27	25	24	22	20	18	15	10	8	3

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										
					(m³/h)	0,0	18,00	33,00	42,00	46,00	49,00	54,00	56,00	59,00	
					(l/dk)	0	300,0	550,0	700,0	766,7	816,7	900,0	933,3	983,3	
UPS-S 550T 3/25	4,0	380	3"	2½"	MSS	35	34	30	25	23	20	17	15	12	10

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										
					(m³/h)	0,0	23,00	32,00	34,00	42,00	50,00	53,00	57,00	62,00	
					(l/dk)	0	383,0	533,3	566,7	700,0	833,3	883,3	950,0	1033,3	
UPS-S 750T 3/3	5,5	380	3"	3"	MSS	45	42	40	36	31	25	22	17	12	3

Kendinden klapeli pompalar, 9m'den emiş yapıabilen tarımsal sulama, dere yatağından tarla sulama, katı partikül ve lif ihtiva etmeyen kirli suların tahliyesinde, inşaat temel suyunun boşaltılmasında yüksek debili su ihtiyaçlarında kullanılan, hava yapma sorunu olmayan kendinden klapeli pompalar kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalarda
- Kirli suların tahliyesinde
- İnşaatlarda
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

9 m ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 35 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa ön ve arka gövde: Alaşımli dökme demir
Su pervanesi: Alaşımli dökme demir
Pompa Mili: AISI 420 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarmalı ile dışarı basınçla atılır.



POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											
					(m³/h)	0,0	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	30,00	32,00	36,00	
					(l/dk)	0	233,3	300,0	333,3	366,7	400,0	433,3	500,0	533,3	600,0	
UPS-KUB 300M 3/25	2,2	220	3"	2½"	MSS	33	30	28	26	24	22	20	15	12	4	
UPS-KUB 300T 3/25	2,2	380	3"	2½"		33	30	28	26	24	22	20	15	12	4	

Tarımsal, endüstriyel alanlarda, bol su ihtiyaçlarının temininde, sürekli ağır hizmetler için tercih edilen pompalardır.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Damla sulama sistemlerinde
- Soğutma sistemleri
- Kazan besleme
- Su aktarılması

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +50 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 35 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ


Pompa ön ve arka gövde:
Alaşım dökme demir
Su pervanesi: Alaşım dökme demir
Rotor Mili: AISI 420 Paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra



POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	DEVİR SAYISI (rpm)	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											
					(m³/h)	0,0	36,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00		96,00
					(l/dk)	0	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1400		1600
UPS-F 1000T 50/160	7,5	380	2900	DIN 50	MSS	31,3	30,5	29,4	28,5	27,6	26,5	25,0	23,2	21,3	16,3	

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	DEVİR SAYISI (rpm)	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											
					(m³/h)	0,0	36,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00		108,0
					(l/dk)	0	600	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600		1800
UPS-F 1500T 50/160	11,0	380	2900	DIN 50	MSS	39,0	38,5	37,0	36,2	35,2	34,0	32,5	31,0	26,6	21,2	

POMPA TİPİ	MOTOR GÜCÜ (kW)	VOLTAJ 50 Hz (V)	DEVİR SAYISI (rpm)	ÇIKIŞ ÇAPI	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ											
					(m³/h)	0,0	36,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00		108,0
					(l/dk)	0	600	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600		1800
UPS-F 2000T 50/160	15,0	380	2900	DIN 50	MSS	44,5	44,2	43,8	43,0	41,6	40,5	39,0	37,6	34,0	29,0	

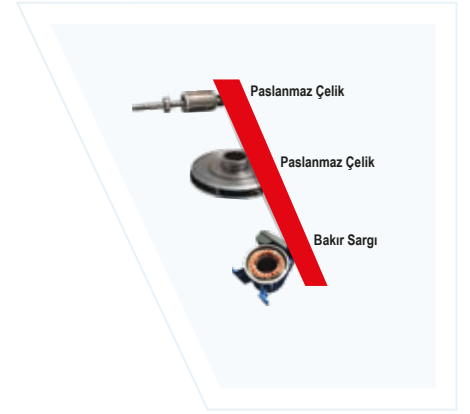

POMPA TİPİ	KW	HP	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ		
			(m³/h)	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00						
			(l/dk)	0,00	16,0	33,3	50,0	66,7	83,3	100,0						
GCO80/050	0,37	0,50	MSS	11	10	9	8,5	7,5	6,5	4			1¼"	1"		

POMPA TİPİ	KW	HP	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ		
			(m³/h)	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00							
			(l/dk)	0,00	66,7	133,3	200,0	266,7	333,3							
GCO200/075	0,75	1,00	MSS	14	11,5	11	10	8,5	7				1½"	1½"		

POMPA TİPİ	KW	HP	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ	
			(m³/h)	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00					
			(l/dk)	0,00	66,7	133,3	200,0	266,7	333,3	400,0					
GCO300/110	1,10	1,50	MSS	12	11,8	11,5	10,5	9	8	6			2"	2"	

POMPA TİPİ	KW	HP	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ	
			(m³/h)	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00				
			(l/dk)	0,00	66,7	133,3	200,0	266,7	333,3	400,0	466,7				
GCO300/150	1,50	2,00	MSS	15	14,5	14	13,5	12	11	9	7		2"	2"	

POMPA TİPİ	KW	HP	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										GİRİŞ	ÇIKIŞ	
			(m³/h)	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	36,00			
			(l/dk)	0,00	66,7	133,3	200,0	266,7	333,3	400,0	466,7	600,0			
GCO500/220	2,20	3,00	MSS	17,5	17	16,5	16	15,5	14	13,5	12,5	10	2½"	2"	



Paslanmaz gövdeli, kapalı çarklı santrifüj pompalardır. Bu tip pompalar, su ile temas eden yüzeylerin komple paslanmaz olmasından dolayı arıtma sistemlerinde, gıda endüstrilerinde, hastane ve hijyenik ortamlarda, çeşitli kimyasalların aktarılması işlemlerinde, bahçe sulamalarında, havuz devir daim sistemlerinde kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Tarımsal sulamalar
- Arıtma Sistemleri
- Gıda Endüstrilerinde
- Hastane ve Hijyenik Ortamlar
- Çeşitli Kimyasalların Aktarılmasında

ÇALIŞMA SINIRLARI

6 m. ye kadar emme derinliği, +60 C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ


Pompa ön ve arka gövde: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Su pervanesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Monofaze Modeller Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifüj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su, pervane içindeki kanatlarla hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesi sarı ile dışarı basınçla atılır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ												
						(m³/h)	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	
						(l/dk)	0,00	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	
HCT -18S M	0,50	220	8	1¼"	1"	MSS	18	16	14	12	10	7	4					
HCT - 18S T	0,50	380		1¼"	1"		18	16	14	12	10	7	4					
HCT - 20S M	0,75	220	14	1¼"	1"		22	21	19	17	14	11	8					
HCT - 20S T	0,75	380		1¼"	1"		22	21	19	17	14	11	8					
HCT - 26S M	1,00	220	20	1¼"	1"		26	24	22	20	17	14	11	8				
HCT - 26S T	1,00	380		1¼"	1"		26	24	22	20	17	14	11	8				
HCT - 30S M	1,50	220	30	1¼"	1"		30	28	26	24	22	20	18	16	13	10	6	
HCT - 30S T	1,50	380		1¼"	1"		30	28	26	24	22	20	18	16	13	10	6	

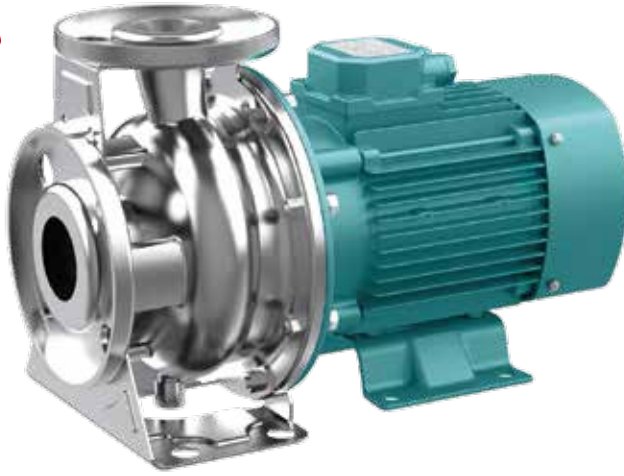

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										
					(m³/h)	0,00	3,00	6,00	9,00	12,50	15,00	18,00	20,00	22,00	
					(l/dk)	0,00	50,0	100,0	150,0	208,3	250,0	300,0	333,3	366,7	
GSA50-32-200/3	4,00	380	2"	1 1/4"	MSS	39	38	37	35	34	32	30	28	26	
GSA50-32-200/4	5,50	380	2"	1 1/4"		54	52	50	48	45	43	41	39	30	

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										
					(m³/h)	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	
					(l/dk)	0,00	83,3	166,7	250,0	333,3	416,7	500,0	583,3	666,7	
GSA65-40-160/4	5,50	380	2 1/2"	1 1/2"	MSS	40	39	38	36	34	31	28	24	19	
GSA65-40-200/5.5	7,50	380	2 1/2"	1 1/2"		48	47	46	45	44	41	38	34	30	
GSA65-40-200/7.5	10,0	380	2 1/2"	1 1/2"		56	52	51	50	49	48	45	42	38	

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										
					(m³/h)	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	55,00	60,00	70,00	
					(l/dk)	0,00	83,3	166,7	333,3	500,0	666,7	916,7	1000,0	1166,7	
GSA65-50-160/5.5	7,50	380	2 1/2"	2"	MSS	38	35	34	33	31	28	22	20		
GSA65-50-200/7.5	10,0	380	2 1/2"	2"		45	42	41	40	39	36	30	27		
GSA65-50-200/11	15,0	380	2 1/2"	2"		61	57	56	55	53	51	45	42	30	
GSA65-50-200/15	20,0	380	2 1/2"	2"		73	69	68	67	65	64	59	57	50	

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ										
					(m³/h)	0,00	40,00	60,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00	
					(l/dk)	0,00	666,7	1000,0	1333,3	1500,0	1666,7	1833,3	2000,0	2166,7	
GSA80-65-125/7.5	10,0	380	3"	2 1/2"	MSS	32	31	29	27	26	24	22	19		
GSA80-65-160/11	15,0	380	3"	2 1/2"		40	39	37	35	34	32	30	28	25	
GSA80-65-160/15	20,0	380	3"	2 1/2"		48	46	44	41	40	39	38	36	34	

32 FS - 11



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	
32 FS - 11	1,00	380	1¼"	1"	3,5	11	

32 FZS - 11



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	
32 FZS - 11	1,00	380	1¼"	1"	3,5	11	

40 FS - 20



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	MAKSİMUM DEBİ (M³/h)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (MT)	
40 FS - 20	2,00	380	1½"	1¼"	13	20	



DÜŞEY ve YATAY
MİLLİ ÇOK KADEMELİ
POMPALAR

HMC SERİSİ NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ
YATAY VE DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

65

UPY SERİSİ NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ
DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

66-70

CHLF, CHB SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖRLÜ
YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

72

UPY-H SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖRLÜ
DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

73-74

KAT VE DAİRE SAYISINA GÖRE
HİDROFOR SEÇİMİNDE PRATİK HESAPLAMA TABLOSU

76

DOMESTİK TİP PAKET HİDROFORLAR

77

PAKET HİDROFORLAR

78-79

HMC DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ HİDROFORLAR

81-84

UPY DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ HİDROFORLAR

85-102

UPY-H DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ KOMPLE KROM IN-LINE HİDROFORLAR

105-114





**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**

imk

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C° ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
HMC 4 SA	220	1,0	MSS	43	41	39	36	32	27	16	10	1"	1"	
HMC 5 SA	220	1,5		54	52	50	47	43	37	22	13	1"	1"	

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1	2	3	4	5	6	7	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
HMC 6 SC	220	1,5	MSS	70	62	56	52	44	33	14	10	1"	1"	
HMC 8 SC	220	2,0		90	81	73	64	51	36	18	14	1"	1"	

HMC SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR



MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
HMC 6 VC	220	1,5	MSS	70	65	60	57	49	43	26	6	1"	1"	
HMC 8 VC	220	2,0		92	84	80	76	65	57	37	12	1"	1"	
HMC 10 VC	220	3,0		112	105	100	93	80	71	48	20	1"	1"	

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
HMC 6 VC	380	1,5	MSS	70	65	60	57	49	43	26	6	1"	1"	
HMC 8 VC	380	2,0		92	84	80	76	65	57	37	12	1"	1"	
HMC 10 VC	380	3,0		112	105	100	93	80	71	48	20	1"	1"	

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1,0	3,0	4,0	4,5	6,0	7,0	9,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
HMC 7 VF	380	3,0	MSS	90	80	75	68	61	54	30	10	1¼"	1¼"	
HMC 8 VF	380	4,0		101	92	84	78	70	60	37	13	1¼"	1¼"	
HMC 10 VF	380	5,5		121	116	104	95	83	71	43	16	1¼"	1¼"	

ULUSU

**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**



ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C° ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY-M 6, UPY 6 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	1	2	3	4	5	6	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
UPY - M 6/9	220	1,50	MSS	82	78	73	65	50	36	30	1"	1"	
UPY - M 6/12	220	2,00		110	102	97	87	69	50	40	1"	1"	
UPY 6/9	380	1,50		82	78	73	65	50	36	30	1"	1"	
UPY 6/12	380	2,00		110	102	97	87	69	50	40	1"	1"	

UPY 12 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
UPY 12/4	380	2,0	MSS	58	55	50	46	35	22	18	1½"	1¼"	
UPY 12/5	380	3,0		62	60	62	58	45	28	24	1½"	1¼"	
UPY 12/6	380	3,0		86	82	74	68	52	30	28	1½"	1¼"	
UPY 12/7	380	3,0		101	97	88	81	62	38	33	1½"	1¼"	
UPY 12/8	380	4,0		115	111	100	92	70	42	38	1½"	1¼"	
UPY 12/9	380	4,0		128	123	111	102	80	42	38	1½"	1¼"	



**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**

ULUSU

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C° ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY-M 90 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
UPY-M 90/4	220	2,0	MSS	58	55	50	46	35	22	18	1½"	1¼"	
UPY-M 90/5	220	3,0		62	60	62	58	45	28	24	1½"	1¼"	
UPY-M 90/6	220	3,0		86	82	74	68	52	30	28	1½"	1¼"	

UPY 90 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
UPY 90/4	380	2,0	MSS	58	55	50	46	35	22	18	1½"	1¼"	
UPY 90/5	380	3,0		62	60	62	58	45	28	24	1½"	1¼"	
UPY 90/6	380	3,0		86	82	74	68	52	30	28	1½"	1¼"	
UPY 90/7	380	3,0		101	97	88	81	62	38	33	1½"	1¼"	
UPY 90/8	380	4,0		115	111	100	92	70	42	38	1½"	1¼"	
UPY 90/9	380	4,0		128	123	111	102	80	42	38	1½"	1¼"	

ULUSU

**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**



ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C° ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY 15 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	0	3	6	7,2	9	12	16	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
UPY 15/5	380	3,0	MSS	81	78	71	68	61	48	27	1½"	1½"	
UPY 15/7A	380	3,0		97	92	88	83	74	56	30	1½"	1½"	
UPY 15/7B	380	4,0		113	109	100	95	86	66	39	1½"	1½"	
UPY 15/9	380	5,5		147	140	128	122	110	85	51	1½"	1½"	
UPY 15/12	380	7,5		199	190	174	166	152	122	81	1½"	1½"	

UPY 100 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	0	5	7	10	12	14	16	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
UPY 100/3	380	4,0	MSS	60	56	52	50	47	39	33	1½"	1½"	
UPY 100/4	380	5,5		78	73	70	65	60	52	42	1½"	1½"	
UPY 100/5	380	5,5		102	93	90	83	77	65	55	1½"	1½"	
UPY 100/6	380	7,5		122	110	108	98	90	78	65	1½"	1½"	
UPY 100/7	380	7,5		130	118	113	102	90	78	65	1½"	1½"	
UPY 100/8	380	10,0		160	150	146	130	118	100	80	1½"	1½"	



**Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli**

ULUSU

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C° ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör : Noryl
Mil : Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi : Alaşımli dökme demir
Devir : 2900

UPY 35 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	7	15	22	28	31	35	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
UPY 35/5	380	5,5	MSS	66	58	52	42	27	21	4	2"	2"	
UPY 35/6	380	5,5		76	72	63	50	31	22	4	2"	2"	
UPY 35/7	380	7,5		90	85	73	59	38	29	4	2"	2"	
UPY 35/8	380	7,5		105	100	91	60	40	31	4	2"	2"	
UPY 35/9	380	10,0		117	110	98	78	50	33	4	2"	2"	
UPY 35/10	380	10,0		131	120	105	82	65	40	4	2"	2"	

UPY 50 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0	13	23	28	35	41	48	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
UPY 50/3	380	7,5	MSS	47	41	38	34	26	20	3	2"	2"	
UPY 50/4	380	7,5		62	54	50	45	34	25	3	2"	2"	
UPY 50/5	380	10,0		78	68	62	56	43	31	3	2"	2"	
UPY 50/6	380	10,0		93	81	75	67	52	37	3	2"	2"	
UPY 50/7	380	15,0		110	95	88	78	60	44	3	2"	2"	
UPY 50/8	380	15,0		125	108	100	90	69	50	3	2"	2"	

ULUSU

Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli

ÇALIŞMA SINIRLARI

+40 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde :	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör :	Noryl
Mil :	Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra :	Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi :	Alaşımlı dökme demir
Devir :	2900




UPY 65 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	0	15	25	35	45	55	65	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
UPY 65/3	380	15,0	MSS	60	56	54	50	44	34	20	3"	2½"	
UPY 65/4	380	15,0		80	76	72	67	58	46	28	3"	2½"	
UPY 65/5	380	20,0		100	94	89	84	74	58	36	3"	2½"	
UPY 65/6	380	25,0		120	112	108	100	88	70	44	3"	2½"	
UPY 65/7	380	30,0		140	130	124	116	100	80	52	3"	2½"	

UPY 75 SERİSİ DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q m³/h	0	16	32	48	56	64	75	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
UPY 75/3	380	15,0	MSS	63	60	56	50	45	42	20	3"	2½"	
UPY 75/4	380	20,0		88	80	70	64	60	57	28	3"	2½"	
UPY 75/5	380	25,0		110	100	90	80	78	70	36	3"	2½"	
UPY 75/6	380	30,0		131	118	105	95	90	80	44	3"	2½"	
UPY 75/7	380	40,0		152	138	122	110	102	98	52	3"	2½"	

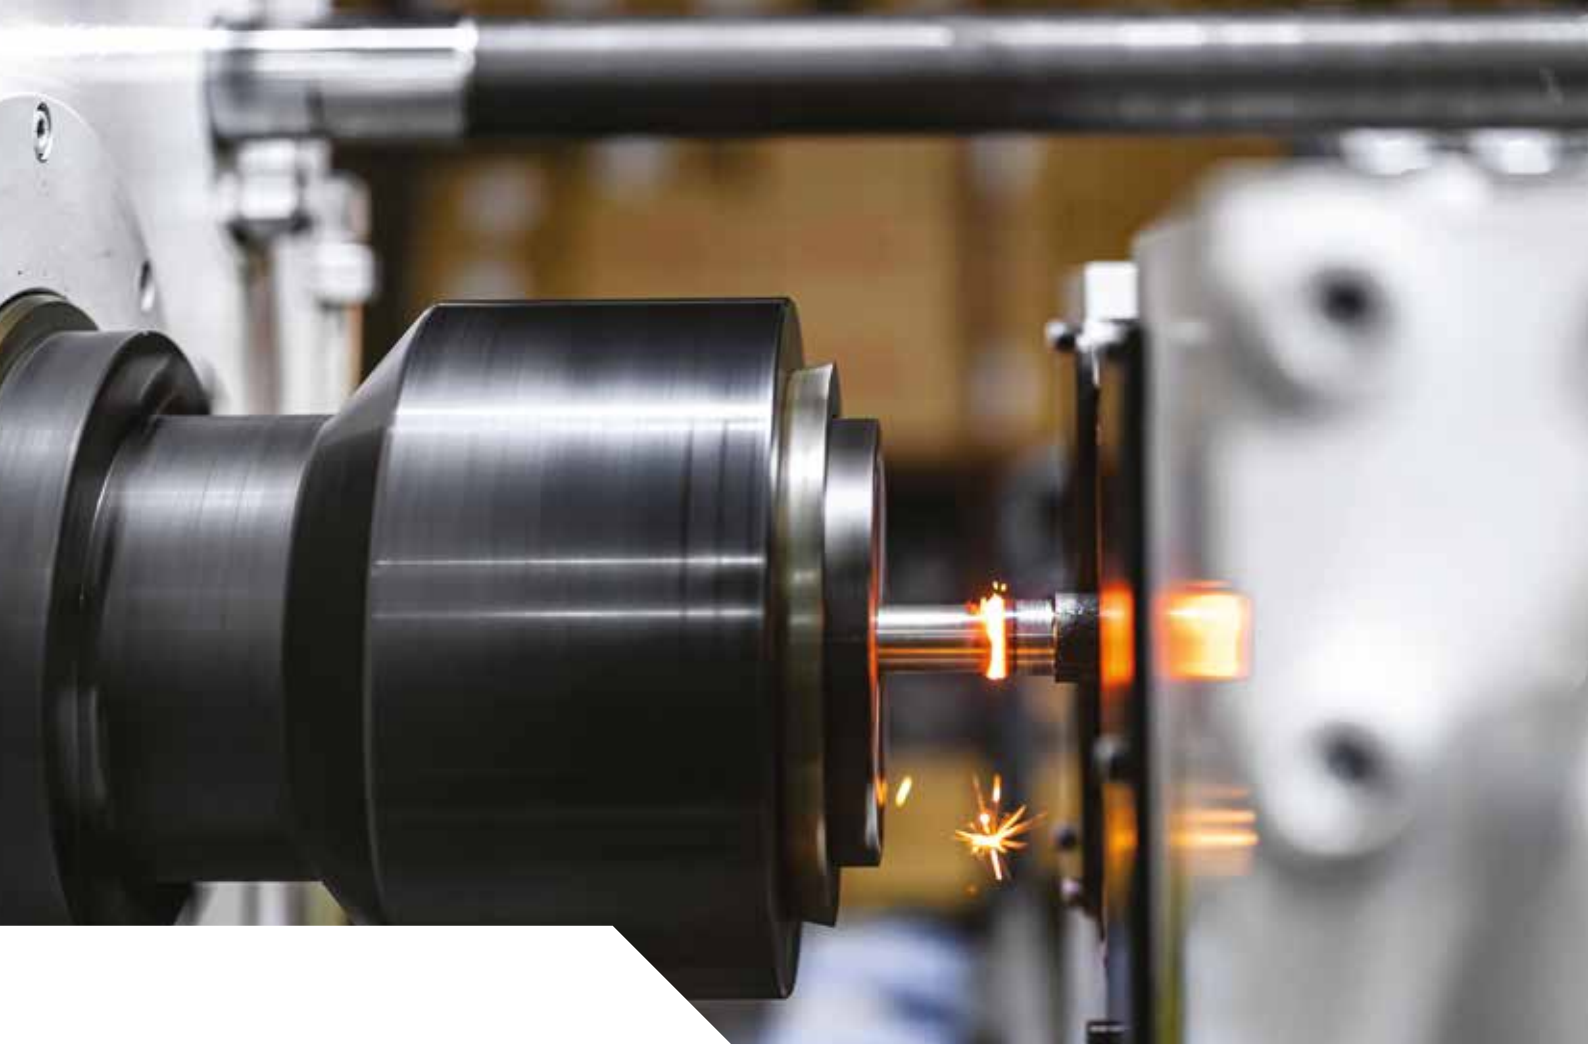

Paslanmaz Çelik Pompalar



SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT

ULUSU

Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli



ÇALIŞMA SINIRLARI

+120 C' ye kadar sıvı sıcaklığı
+35 C Max. ortam sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe sulama sistemlerinde
- Havuz fiskiyelerinde
- Tarımsal sulama sistemlerinde
- Binalarda
- Sanayide
- Temiz su transferlerinde

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Gövde :	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzör :	Paslanmaz Çelik
Mil :	Paslanmaz Çelik
Mekanik Salmastra :	Carbon / Ceramic / NBR
Giriş - Çıkış Gövdesi :	Paslanmaz Çelik
Devir :	2900

CHLF 2 SERİSİ YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
CHLF 2-6	220	1,0	MSS	57	54	51	48	45	39	32	24	1"	1"	

ULUSU

Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli



CHB SERİSİ YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
CHB 4-6	220	1,5	MSS	60	56	54	51	47	42	36	28	1 1/4"	1"	

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
CHB 8-25	380	2,0	MSS	50	43	40	38	34	27	25	20	1 1/2"	1 1/2"	

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	0,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
CHB 8-40	380	3,0	MSS	70	65	58	57	50	48	42	34	1 1/2"	1 1/2"	



Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli

ULUSU

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,5	kg	
UPY-H 2-6	220	1,0	H (m)	51	50	48	43	38	34	28	22	26	
UPY-H 2-7	220	1,0		61	59	55	50	45	39	33	26	26	
UPY-H 2-9	380	1,5		78	76	71	65	59	52	43	35	28	
UPY-H 2-11	380	1,5		98	95	89	82	73	64	54	44	29	
UPY-H 2-15	380	2,0		134	130	123	112	100	90	73	60	36	
UPY-H 2-22	380	3,0		197	192	180	165	148	130	110	90	42	
UPY-H 2-26	380	4,0		232	228	214	198	179	158	130	110	52	

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	kg	
UPY-H 9-6	380	1,5	H (m)	56	52	50	46	39	37	28	18	27	
UPY-H 9-8	380	2,0		72	70	68	62	53	50	38	25	33	
UPY-H 9-10	380	3,0		93	87	84	77	68	62	48	31	37	
UPY-H 9-14	380	4,0		134	126	122	112	101	89	68	44	46	
UPY-H 9-22	380	5,5		211	200	192	178	160	138	108	65	59	

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	kg	
UPY-H 13-6	380	3,0	H (m)	62	60	57	54	51	48	43	37	45	
UPY-H 13-8	380	4,0		83	80	77	73	69	65	58	52	53	
UPY-H 13-10	380	5,5		104	100	97	92	87	81	73	65	64	
UPY-H 13-14	380	7,5		145	141	136	130	122	113	102	92	81	
UPY-H 13-20	380	10,0		208	202	192	186	175	163	150	135	94	

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	7,0	9,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	kg	
UPY-H 16-6	380	5,5	H (m)	72	68	63	60	56	52	47	42	61	
UPY-H 16-9	380	7,5		108	103	96	91	85	79	72	64	76	
UPY-H 16-12	380	10,0		144	137	127	121	114	106	96	88	87	
UPY-H 16-16	380	15,0		193	184	170	162	152	142	129	115	161	

ULUSU

Yüksek Kaliteli
Kompakt Yapılı
Yüksek Verimli



MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	20,0	22,0	kg	
UPY-H 24-6	380	7,5	H (m)	82	80	78	74	70	64	58	52	77	
UPY-H 24-8	380	10,0		110	108	104	99	94	86	77	70	86	
UPY-H 24-10	380	15,0		138	136	131	125	118	109	97	87	158	
UPY-H 24-12	380	15,0		166	162	157	150	141	130	116	105	161	
UPY-H 24-16	380	20,0		222	217	210	200	189	174	156	140	178	

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	12,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	30,0	kg	
UPY-H 30-7	380	10,0	H (m)	93	89	86	82	77	71	65	58	84	
UPY-H 30-8	380	15,0		107	102	99	94	89	82	75	67	153	
UPY-H 30-10	380	15,0		134	128	124	118	111	103	95	85	157	
UPY-H 30-14	380	20,0		189	180	174	166	156	145	133	119	172	
UPY-H 30-17	380	25,0		230	219	212	202	190	177	162	145	195	

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0		kg	
UPY-H 40-4	380	10,0	H (m)	72	68	65	59	53	47	37		100	
UPY-H 40-6	380	15,0		108	102	99	92	86	81	75		187	
UPY-H 40-8	380	20,0		144	137	129	120	109	97	76		205	

MODEL	VOLTAJ	HP	Q M ³ /h	25,0	30,0	35,0	40,0	42,0	45,0	50,0	55,0	kg	
UPY-H 55-3	380	15,0	H (m)	71	69	66	63	61	58	53	47	183	
UPY-H 55-4	380	20,0		95	92	88	84	81	78	71	62	197	
UPY-H 55-5	380	25,0		119	115	110	105	101	97	88	78	221	
UPY-H 55-6	380	30,0		143	138	132	125	122	116	106	93	261	



Kullanım Suyu Hidroforları



SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT

KAT SAYISI	BASINÇ (BAR)	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ
1	2,4	1	0,4	31	6,3	61	11,3
2	2,8	2	0,8	32	6,4	62	11,4
3	3,1	3	1,1	33	6,6	63	11,6
4	3,5	4	1,3	34	6,8	64	11,8
5	3,8	5	1,5	35	7,0	65	12,0
6	4,1	6	1,6	36	7,1	66	12,1
7	4,5	7	1,8	37	7,3	67	12,3
8	4,8	8	2,1	38	7,4	68	12,5
9	5,2	9	2,3	39	7,6	69	12,7
10	5,5	10	2,5	40	7,8	70	12,8
11	5,9	11	2,7	41	7,9	71	13,0
12	6,2	12	2,9	42	8,1	72	13,2
13	6,6	13	3,1	43	8,2	73	13,4
14	6,9	14	3,3	44	8,4	74	13,5
15	7,3	15	3,4	45	8,5	75	13,7
16	7,6	16	3,6	46	8,7	76	13,9
17	7,9	17	3,8	47	8,8	77	14,1
18	8,3	18	3,9	48	9,0	78	14,2
19	8,6	19	4,0	49	9,1	79	14,4
20	9,0	20	4,2	50	9,3	80	14,6
21	9,3	21	4,4	51	9,5	81	14,8
22	9,7	22	4,6	52	9,7	82	14,9
23	10,0	23	4,8	53	9,8	83	15,1
24	10,4	24	5,0	54	10,0	84	15,3
25	10,7	25	5,2	55	10,2	85	15,4
26	11,3	26	5,4	56	10,4	86	15,6
27	11,4	27	5,6	57	10,5	87	15,8
28	11,7	28	5,7	58	10,7	88	16,0
29	12,1	29	5,9	59	10,9	89	16,1
30	12,4	30	6,1	60	11,1	90	16,3

**AUPS 126 OTOMATİK HİDROFOR**

PS 130 Serisi hidroforlar, Konut vb. yerlerde basınçlı su temini ve bahçe sulama amaçlı kullanılır. Hidrofor denge tankı ile birlikte kit olarak dizayn edilmiştir. Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplar, üzerindeki basınç şalteri sayesinde basınç ayarı yapılabilir ve son derece sessiz bir çalışma sağlar.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)			
AUPS 126	0,50	220	10	1"	1"	3,0	24	3	3	



Wifi Bağlantı

Smart Life
Kontrol Sistemi**2HIC INVERTER HİDROFOR**

2HIC Serisi inverter hidroforlar, Konut vb. yerlerde basınçlı su temini için kullanılır. DC motor daha yüksek verim sağlar. Üzerinde bulunan inverter sayesinde su basıncını sabit tutar ve daha konforlu bir kullanım imkanı sunar. Son derece sessiz çalışır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)			
2HIC-500	0,75	220	1"	1"	1,8	28	4	4	

**HİDROMATLI OTOMATİK HİDROFORLAR**

Hidromatlı otomatik hidroforlar, Konut vb. yerlerde basınçlı su temini ve bahçe sulama amaçlı kullanılır. Hidrofor denge tankı gerektirmedikinden az yer kaplar ve membran değiştirme derdi yoktur. Susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)			
IDB 40	0,50	220	10	1"	1"	1,2	21	3	3	
IDB 60	0,75	220	16	1"	1"	1,8	38	5	6	
IDB 70	1,00	220	20	1"	1"	2,3	42	6	8	

**HİDROMAT**

PC 13B Hidromatlar Pompaya bağlanılarak pompanın; hidrofor olarak kullanılmasına, basınç ayarı yapılmasına ve susuz çalışmasını önlemede kullanılır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	μF	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	
				GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)			
PC 13B	Motor	220	Motor	1"	1"	Motor	Motor	Motor	Motor	



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (JET SERİSİ)

Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. **9 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.** Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt, 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
JET 100 B	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	24 lt	
JET 100 B	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	50 lt	
JET 120	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6-1,2	35-46	6	12	50 lt	
JET120	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6-1,2	35-46	6	12	100 lt	
JET 140	2,00	220	1 1/4"	1"	4,8-1,8	40-55	7	16	50 lt	
JET 140	2,00	220	1 1/4"	1"	4,8-1,8	40-55	7	16	100 lt	

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (JET INOX SERİSİ)

Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. **9 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.** Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt, 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
JET S 100	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	24 lt	
JET S 100	1,00	220	1"	1"	2,1-0,6	32-44	6	8	50 lt	



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFORLAR

Yatay milli çok kademeli sessiz çalışan paket hidrofor sistemidir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mss)$				
HMC 4 SA	1,00	220	1"	1"	2,5	36	4	9	50 lt	
HMC 4 SA	1,00	220	1"	1"	2,5	36	4	9	100 lt	
HMC 5 SA	1,50	220	1"	1"	3,0	43	6	12	50 lt	
HMC 5 SA	1,50	220	1"	1"	3,0	43	6	12	100 lt	
HMC 6 SC	1,50	220	1"	1"	3,6	47	8	15	50 lt	
HMC 6 SC	1,50	220	1"	1"	3,6	47	8	15	100 lt	
HMC 8 SC	2,0	220	1"	1"	4,0	51	9	18	50 lt	
HMC 8 SC	2,0	220	1"	1"	4,0	51	9	18	100 lt	



KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (JET INOX SERİSİ)

Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. 9 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir. Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt, 50 lt yada 100 lt yatık tank
- Basınç şalteri
- Çekvalfli 5 yollu bağlantı elemanı
- Manometre
- Sıvı seviye flatörü
- Bağlantı Fleksi

Genleşme Tankları ULUSU Markalıdır.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mss)$				
SCM 2-52	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6	32	4	15	50 lt	
SCM 2-52	1,50	220	1 1/4"	1"	3,6	32	4	15	100 lt	
SCM 2-55	2,00	220	1 1/4"	1"	3,6	38	5	15	50 lt	
SCM 2-55	2,00	220	1 1/4"	1"	3,6	38	5	15	100 lt	
SCM 2-65	3,00	220	1 1/4"	1"	3,6	44	7	15	50 lt	
SCM 2-65	3,00	220	1 1/4"	1"	3,6	44	7	15	100 lt	



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



Yangın Sistemleri Hidroforları





HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mss)				
1xHMC 6VC	1,50	220/380	1"	1"	4	43	6	17	100 lt	
1xHMC 8VC	2,00	220/380	1"	1"	4	57	10	17	100 lt	
1xHMC 10VC	3,00	220/380	1"	1"	4	71	13	17	100 lt	



HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mss)				
2xHMC 6VC	2x1,50	220/380	2"	2"	2x3	49	6	26	100 lt	
2xHMC 8VC	2x2,00	220/380	2"	2"	2x3	65	10	26	100 lt	
2xHMC 10VC	2x3,00	220/380	2"	2"	2x3	80	13	26	100 lt	

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.




İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik milli çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

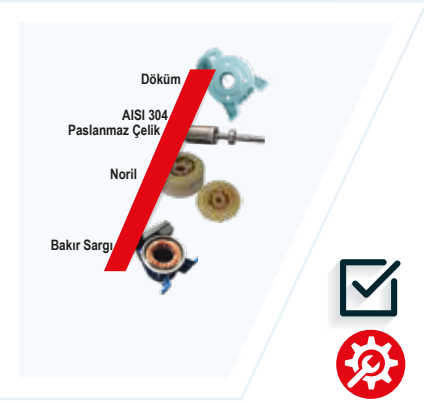

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
3xHMC 6VC	3x1,50	220/380	2"	2"	3x3	49	6	42	100 lt	
3xHMC 8VC	3x2,00	220/380	2"	2"	3x3	65	10	42	100 lt	
3xHMC 10VC	3x3,00	220/380	2"	2"	3x3	80	13	42	100 lt	

HMC VC SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

HMC VC SERİSİ

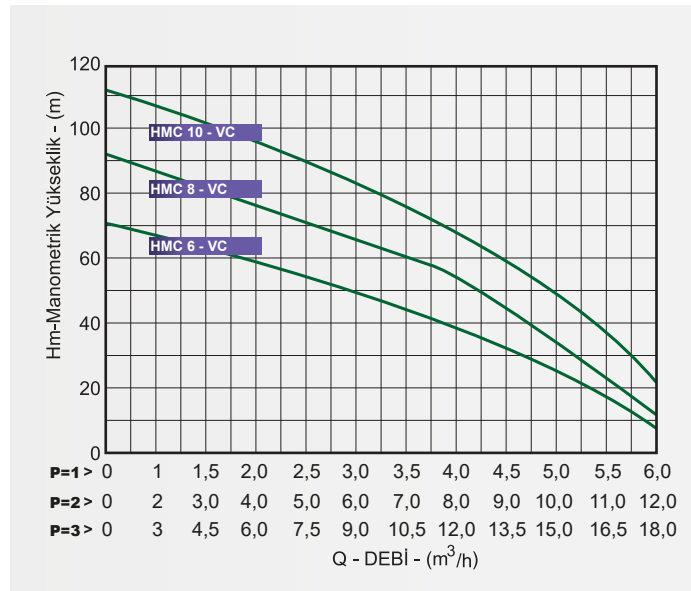

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mss)$				
1xHMC 7VF	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6	54	9	26	150 lt	
1xHMC 8VF	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6	60	11	26	150 lt	
1xHMC 10VF	5,50	380	1 1/2"	1 1/4"	6	71	14	26	150 lt	



HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mss)$				
2xHMC 7VF	2x3,00	380	2"	2"	2x4,5	61	10	45	150 lt	
2xHMC 8VF	2x4,00	380	2"	2"	2x4,5	70	13	45	150 lt	
2xHMC 10VF	2x5,50	380	2"	2"	2x4,5	83	16	45	150 lt	

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.




İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

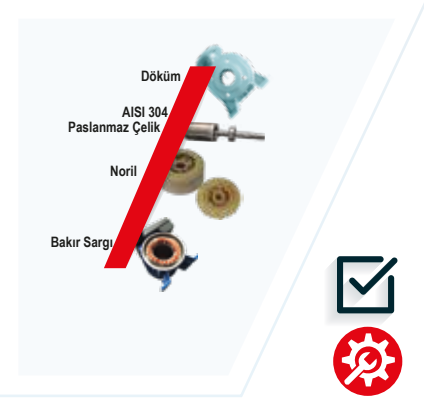

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mSS)$				
3xHMC 7VF	3x3,00	380	2"	2"	3x4,5	61	10	70	150 lt	
3xHMC 8VF	3x4,00	380	2"	2"	3x4,5	70	13	70	150 lt	
3xHMC 10VF	3x5,50	380	2"	2"	3x4,5	83	16	70	150 lt	

HMC VF SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

HMC VF SERİSİ

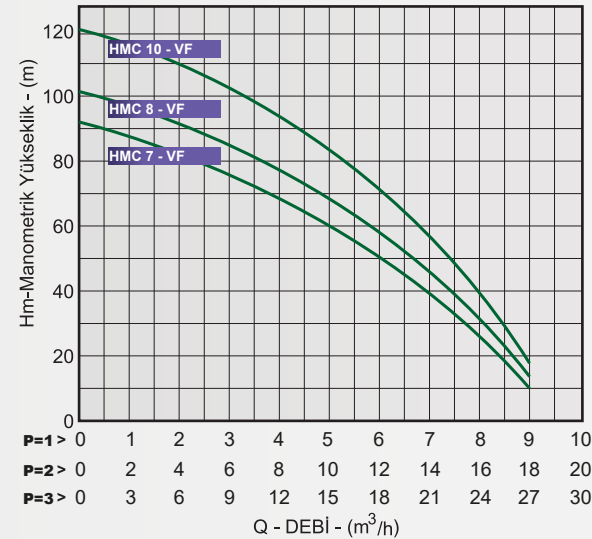

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mss)$				
1xUPY -M 6/9	1x1,50	220	1"	1"	1x3	65	10	12	100 lt	
1xUPY -M 6/12	1x2,00	220	1"	1"	1x3	85	13	12	100 lt	
1xUPY 6/9	1x1,50	380	1"	1"	1x3	65	10	12	100 lt	
1xUPY 6/12	1x2,00	380	1"	1"	1x3	85	13	12	100 lt	



UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (M^3/h)$	$H (mss)$				
2xUPY -M 6/9	2x1,50	220	2"	2"	2x3	65	10	26	100 lt	
2xUPY -M 6/12	2x2,00	220	2"	2"	2x3	85	13	26	100 lt	
2xUPY 6/9	2x1,50	380	2"	2"	2x3	65	10	26	100 lt	
2xUPY 6/12	2x2,00	380	2"	2"	2x3	85	13	26	100 lt	

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)


UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik milli çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

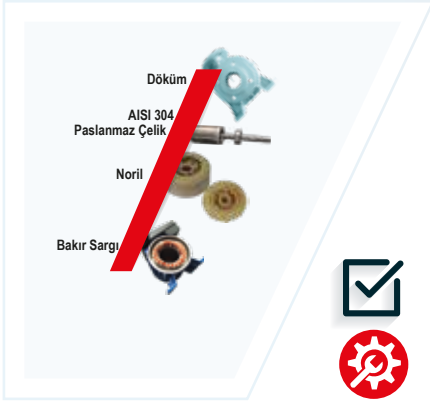

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (m^3/h)$	$H (mSS)$				
3xUPY -M 6/9	3x1,50	220	2"	2"	3x3	65	11	42	100 lt	
3xUPY -M 6/12	3x2,00	220	2"	2"	3x3	85	15	42	100 lt	
3xUPY 6/9	3x1,50	380	2"	2"	3x3	65	11	42	100 lt	
3xUPY 6/12	3x2,00	380	2"	2"	3x3	85	15	42	100 lt	

UPY 6 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 6 SERİSİ

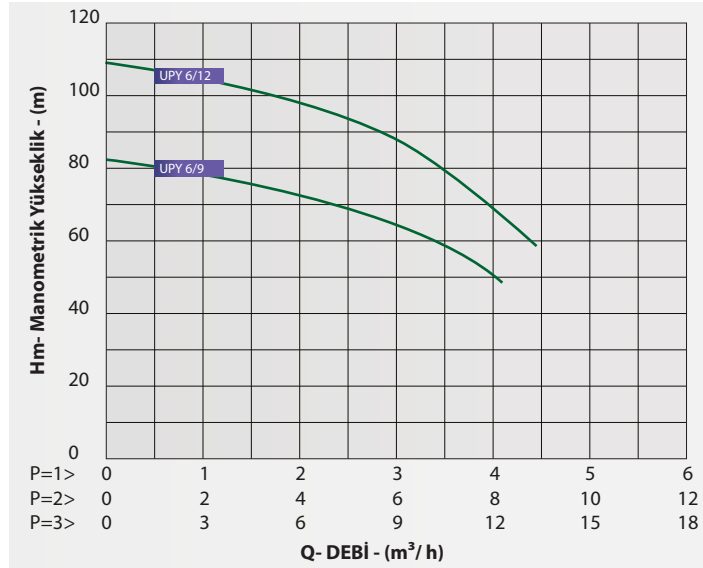

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mSS)				
1xUPY 12/4	2,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,8	30-45	6	35	200 lt	
1xUPY 12/5	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	45-60	8	35	200 lt	
1xUPY 12/6	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,6	50-65	10	35	200 lt	
1xUPY 12/7	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	65-80	13	35	200 lt	
1xUPY 12/8	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	80-95	17	33	200 lt PN 16	
1xUPY 12/9	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	95-110	22	33	200 lt PN 16	



UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mSS)				
2xUPY 12/4	2x2,00	380	2"	2"	2x7,8	30-45	6	70	200 lt	
2xUPY 12/5	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	45-60	8	70	200 lt	
2xUPY 12/6	2x3,00	380	2"	2"	2x7,6	50-65	10	70	200 lt	
2xUPY 12/7	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	65-80	13	70	200 lt	
2xUPY 12/8	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	80-95	17	66	200 lt PN 16	
2xUPY 12/9	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	95-110	22	66	200 lt PN 16	

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.




İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

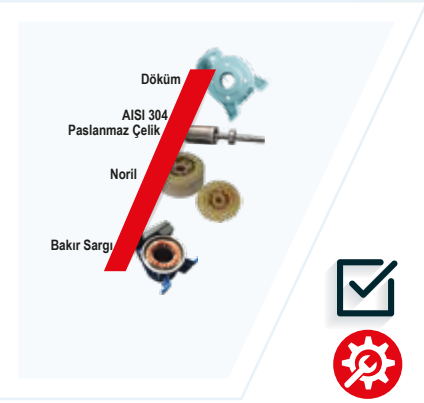

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (m^3/h)$	$H (mSS)$			
3xUPY 12/4	3x2,00	380	3"	3"	3x7,8	30-45	6	100	200 lt
3xUPY 12/5	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	45-60	8	100	200 lt
3xUPY 12/6	3x3,00	380	3"	3"	3x7,6	50-65	10	100	200 lt
3xUPY 12/7	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	65-80	13	100	200 lt
3xUPY 12/8	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	80-95	17	95	200 lt PN 16
3xUPY 12/9	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	95-110	22	95	200 lt PN 16

UPY 12 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 12 SERİSİ

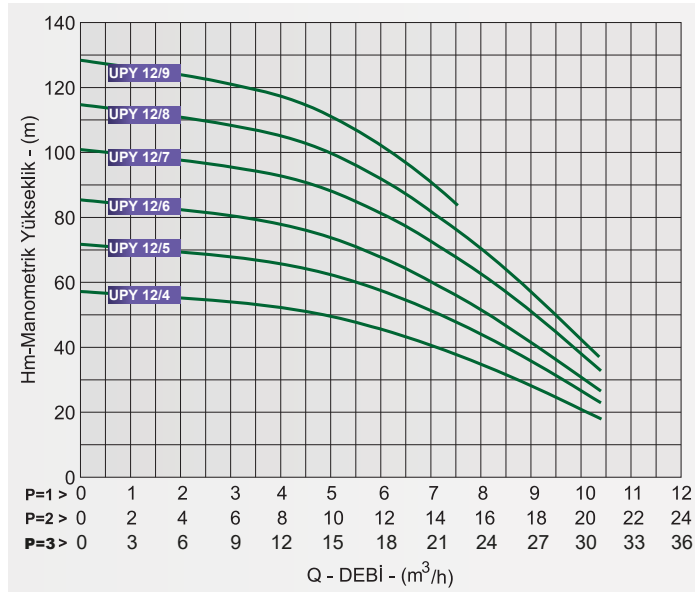

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mSS)				
1xUPY 90/4	2,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,8	30-45	6	35	200 lt	
1xUPY 90/5	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	45-60	8	35	200 lt	
1xUPY 90/6	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,6	50-65	10	35	200 lt	
1xUPY 90/7	3,00	380	1 1/2"	1 1/4"	7,5	65-80	13	35	200 lt	
1xUPY 90/8	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	80-95	17	33	200 lt PN 16	
1xUPY 90/9	4,00	380	1 1/2"	1 1/4"	6,7	95-110	22	33	200 lt PN 16	



UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (M ³ /h)	H (mSS)				
2xUPY 90/4	2x2,00	380	2"	2"	2x7,8	30-45	6	70	200 lt	
2xUPY 90/5	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	45-60	8	70	200 lt	
2xUPY 90/6	2x3,00	380	2"	2"	2x7,6	50-65	10	70	200 lt	
2xUPY 90/7	2x3,00	380	2"	2"	2x7,5	65-80	13	70	200 lt	
2xUPY 90/8	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	80-95	17	66	200 lt PN 16	
2xUPY 90/9	2x4,00	380	2"	2"	2x6,7	95-110	22	66	200 lt PN 16	

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.




İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

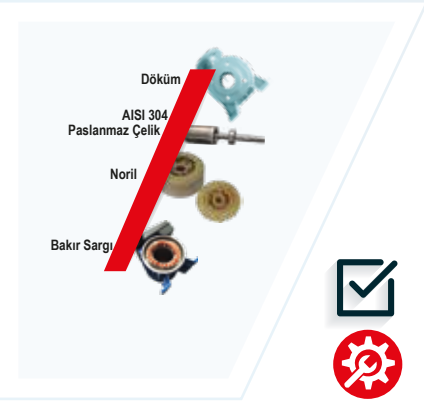

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler


- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ	$Q (m^3/h)$	H_{mSSL}				
3xUPY 90/4	3x2,00	380	3"	3"	3x7,8	30-45	6	100	200 lt	
3xUPY 90/5	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	45-60	8	100	200 lt	
3xUPY 90/6	3x3,00	380	3"	3"	3x7,6	50-65	10	100	200 lt	
3xUPY 90/7	3x3,00	380	3"	3"	3x7,5	65-80	13	100	200 lt	
3xUPY 90/8	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	80-95	17	95	200 lt PN 16	
3xUPY 90/9	3x4,00	380	3"	3"	3x6,7	95-110	22	95	200 lt PN 16	

UPY 90 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

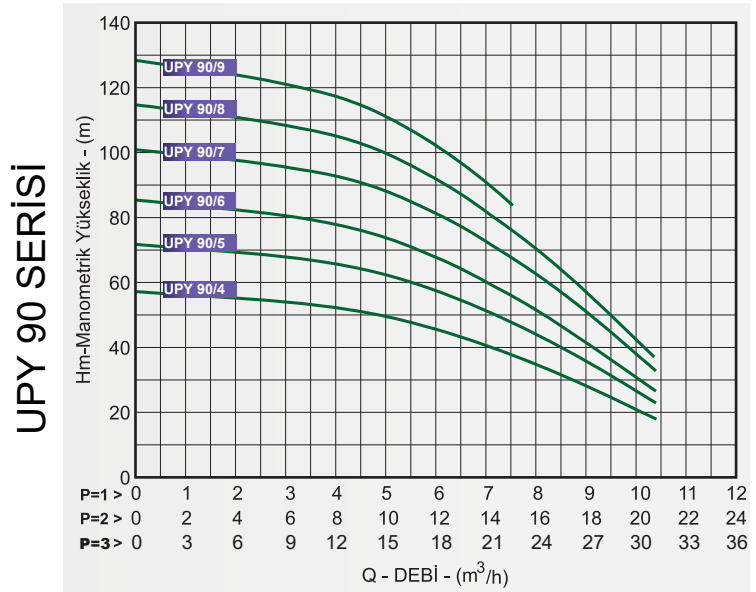

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 10	1x 12	1x 14	HACİM	BASINÇ
1xUPY 15/5	3,00	380	1 1/2"	1 1/2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,8	4,8	3,4	200 lt	PN 10
1xUPY 15/7A	3,00	380	1 1/2"	1 1/2"		6,5	5,6	5,0	200 lt	PN 10
1xUPY 15/7B	4,00	380	1 1/2"	1 1/2"		8,0	6,5	5,8	300 lt	PN 16
1xUPY 15/9	5,50	380	1 1/2"	1 1/2"		10,0	8,5	6,2	300 lt	PN 16
1xUPY 15/12	7,50	380	1 1/2"	1 1/2"		14,0	12,0	9,5	300 lt	PN 25



UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 10	2x 12	2x 14	HACİM	BASINÇ
2xUPY 15/5	2x3,00	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,8	4,8	3,4	200 lt	PN 10
2xUPY 15/7A	2x3,00	380	2"	2"		6,5	5,6	5,0	200 lt	PN 10
2xUPY 15/7B	2x4,00	380	2"	2"		8,0	6,5	5,8	300 lt	PN 16
2xUPY 15/9	2x5,50	380	2"	2"		10,0	8,5	6,2	300 lt	PN 16
2xUPY 15/12	2x7,50	380	2"	2"		14,0	12,0	9,5	300 lt	PN 25

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.




İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

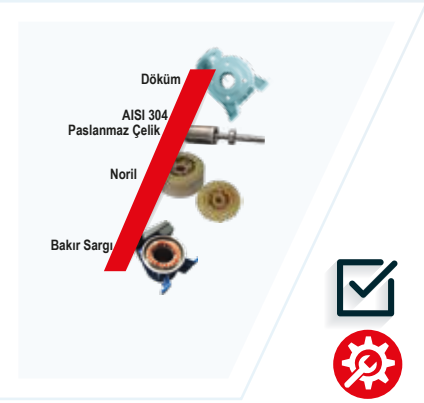

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 10	3x 12	3x 14	HACİM	BASINÇ
3xUPY 15/5	3x3,00	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,8	4,8	3,4	200 lt	PN 10
3xUPY 15/7A	3x3,00	380	3"	3"		6,5	5,6	5,0	200 lt	PN 10
3xUPY 15/7B	3x4,00	380	3"	3"		8,0	6,5	5,8	300 lt	PN 16
3xUPY 15/9	3x5,50	380	3"	3"		10,0	8,5	6,2	300 lt	PN 16
3xUPY 15/12	3x7,50	380	3"	3"		14,0	12,0	9,5	300 lt	PN 25

UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 15 SERİSİ

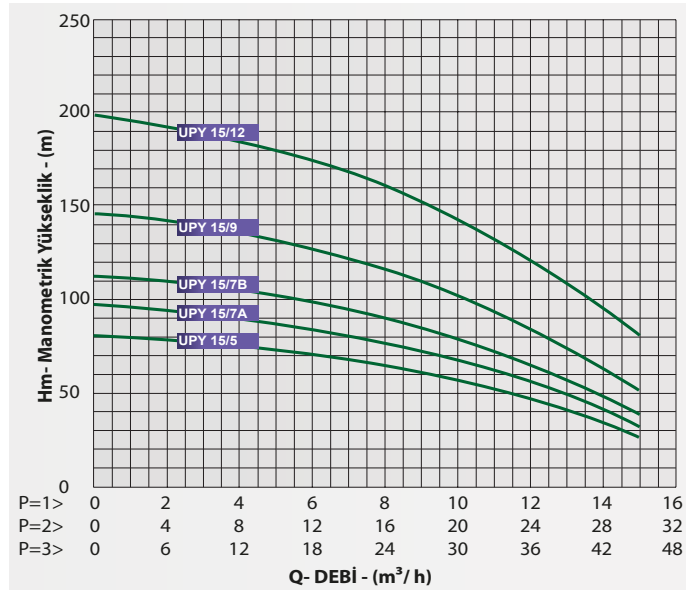

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 10	1x 12	1x 14	HACİM	BASINÇ
1xUPY 100/3	4,00	380	1 1/2"	1 1/2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,7	3,9	300 lt	PN 10
1xUPY 100/4	5,50	380	1 1/2"	1 1/2"		6,5	6,0	5,2	300 lt	PN 10
1xUPY 100/5	5,50	380	1 1/2"	1 1/2"		8,3	7,7	6,5	300 lt	PN 16
1xUPY 100/6	7,50	380	1 1/2"	1 1/2"		9,8	9,0	7,8	300 lt	PN 16
1xUPY 100/7	7,50	380	1 1/2"	1 1/2"		10,2	9,0	7,8	300 lt	PN 16
1xUPY 100/8	10,00	380	1 1/2"	1 1/2"		13,0	11,8	10,0	300 lt	PN 16



UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 10	2x 12	2x 14	HACİM	BASINÇ
2xUPY 100/3	2x4,00	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,7	3,9	300 lt	PN 10
2xUPY 100/4	2x5,50	380	2"	2"		6,5	6,0	5,2	300 lt	PN 10
2xUPY 100/5	2x5,50	380	2"	2"		8,3	7,7	6,5	300 lt	PN 10
2xUPY 100/6	2x7,50	380	2"	2"		9,8	9,0	7,8	300 lt	PN 16
2xUPY 100/7	2x7,50	380	2"	2"		10,2	9,0	7,8	300 lt	PN 16
2xUPY 100/8	2x10,0	380	2"	2"		13,0	11,8	10,0	300 lt	PN 16

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.




İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

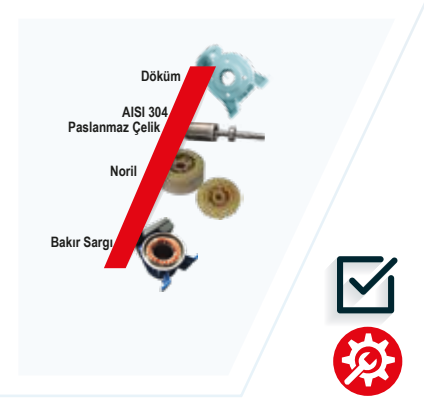

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 10	3x 12	3x 14	HACİM	BASINÇ
3xUPY 100/3	3x4,00	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,7	3,9	300 lt	PN 10
3xUPY 100/4	3x5,50	380	3"	3"		6,5	6,0	5,2	300 lt	PN 10
3xUPY 100/5	3x5,50	380	3"	3"		8,3	7,7	6,5	300 lt	PN 10
3xUPY 100/6	3x7,50	380	3"	3"		9,8	9,0	7,8	300 lt	PN 16
3xUPY 100/7	3x7,50	380	3"	3"		10,2	9,0	7,8	300 lt	PN 16
3xUPY 100/8	3x10,0	380	3"	3"		13,0	11,8	10,0	300 lt	PN 16

UPY 100 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 100 SERİSİ

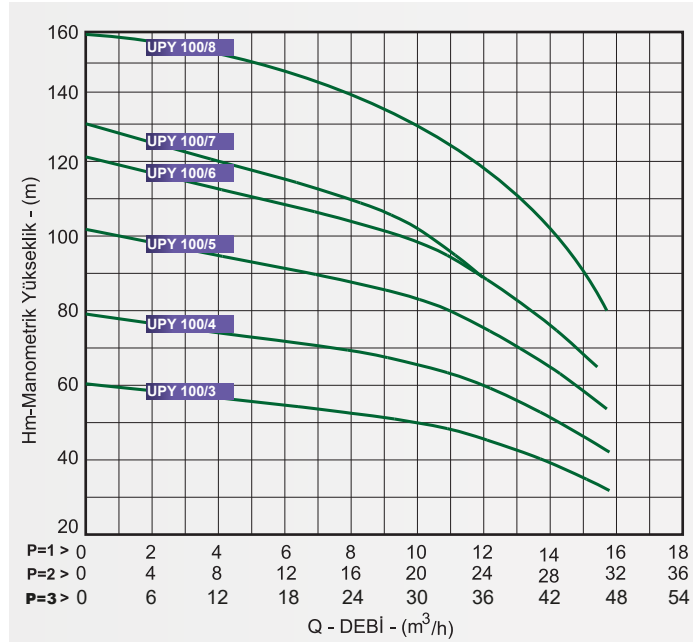

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı : 100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 15	1x 22	1x 31	HACİM	BASINÇ
1xUPY 35/5	5,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,2	2,1	500 lt	PN 10
1xUPY 35/6	5,50	380	2"	2"		6,3	5,0	2,2	500 lt	PN 10
1xUPY 35/7	7,50	380	2"	2"		7,3	5,9	2,9	500 lt	PN 10
1xUPY 35/8	7,50	380	2"	2"		9,1	6,0	3,1	750 lt	PN 10
1xUPY 35/9	10,0	380	2"	2"		9,8	7,8	3,3	750 lt	PN 16
1xUPY 35/10	10,0	380	2"	2"		10,5	8,2	4,0	750 lt	PN 16



UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 15	2x 22	2x 31	HACİM	BASINÇ
2xUPY 35/5	5,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,2	2,1	500 lt	PN 10
2xUPY 35/6	5,50	380	3"	3"		6,3	5,0	2,2	500 lt	PN 10
2xUPY 35/7	7,50	380	3"	3"		7,3	5,9	2,9	500 lt	PN 10
2xUPY 35/8	7,50	380	3"	3"		9,1	6,0	3,1	750 lt	PN 10
2xUPY 35/9	10,0	380	3"	3"		9,8	7,8	3,3	750 lt	PN 16
2xUPY 35/10	10,0	380	3"	3"		10,5	8,2	4,0	750 lt	PN 16

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.




İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

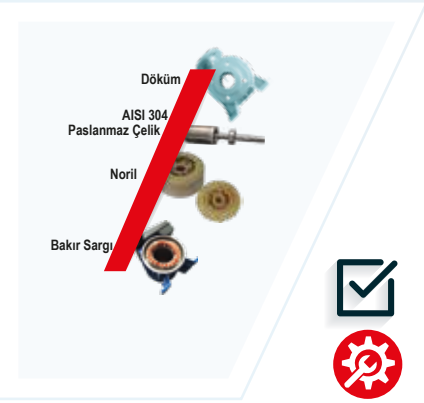

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 15	3x 22	3x 31	HACİM	BASINÇ
3xUPY 35/5	5,50	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,2	2,1	500 lt	PN 10
3xUPY 35/6	5,50	380	4"	4"		6,3	5,0	2,2	500 lt	PN 10
3xUPY 35/7	7,50	380	4"	4"		7,3	5,9	2,9	500 lt	PN 10
3xUPY 35/8	7,50	380	4"	4"		9,1	6,0	3,1	750 lt	PN 10
3xUPY 35/9	10,0	380	4"	4"		9,8	7,8	3,3	750 lt	PN 16
3xUPY 35/10	10,0	380	4"	4"		10,5	8,2	4,0	750 lt	PN 16

UPY 35 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 35 SERİSİ

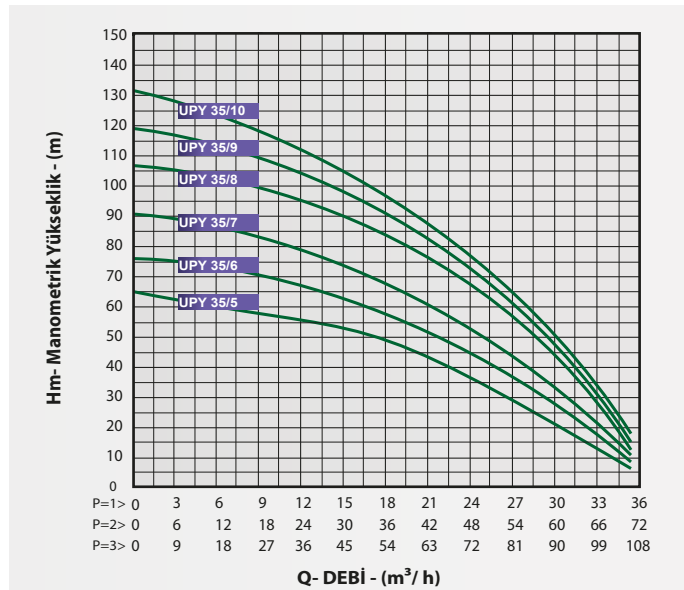

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 50 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalfli 5 yollu bağlatı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 28	1x 35	1x 41	HACİM	BASINÇ
1xUPY 50/3	7,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,4	2,6	2,0	500 lt	PN 10
1xUPY 50/4	7,50	380	2"	2"		4,5	3,4	2,5	500 lt	PN 10
1xUPY 50/5	10,0	380	2"	2"		5,6	4,3	3,1	500 lt	PN 10
1xUPY 50/6	10,0	380	2"	2"		6,7	5,2	3,7	750 lt	PN 10
1xUPY 50/7	15,0	380	2"	2"		7,8	6,0	4,4	750 lt	PN 16
1xUPY 50/8	15,0	380	2"	2"		9,0	6,9	5,0	750 lt	PN 16



UPY 50 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 28	2x 35	2x 41	HACİM	BASINÇ
2xUPY 50/3	7,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,4	2,6	2,0	500 lt	PN 10
2xUPY 50/4	7,50	380	3"	3"		4,5	3,4	2,5	500 lt	PN 10
2xUPY 50/5	10,0	380	3"	3"		5,6	4,3	3,1	500 lt	PN 10
2xUPY 50/6	10,0	380	3"	3"		6,7	5,2	3,7	750 lt	PN 10
2xUPY 50/7	15,0	380	3"	3"		7,8	6,0	4,4	750 lt	PN 16
2xUPY 50/8	15,0	380	3"	3"		9,0	6,9	5,0	750 lt	PN 16

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.




İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY 50 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

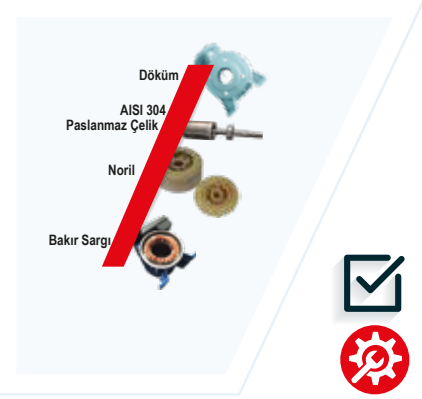

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 28	3x 35	3x 41	HACİM	BASINÇ
3xUPY 50/3	7,50	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,4	2,6	2,0	500 lt	PN 10
3xUPY 50/4	7,50	380	4"	4"		4,5	3,4	2,5	500 lt	PN 10
3xUPY 50/5	10,0	380	4"	4"		5,6	4,3	3,1	500 lt	PN 10
3xUPY 50/6	10,0	380	4"	4"		6,7	5,2	3,7	750 lt	PN 10
3xUPY 50/7	15,0	380	4"	4"		7,8	6,0	4,4	750 lt	PN 16
3xUPY 50/8	15,0	380	4"	4"		9,0	6,9	5,0	750 lt	PN 16

UPY 50 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 50 SERİSİ

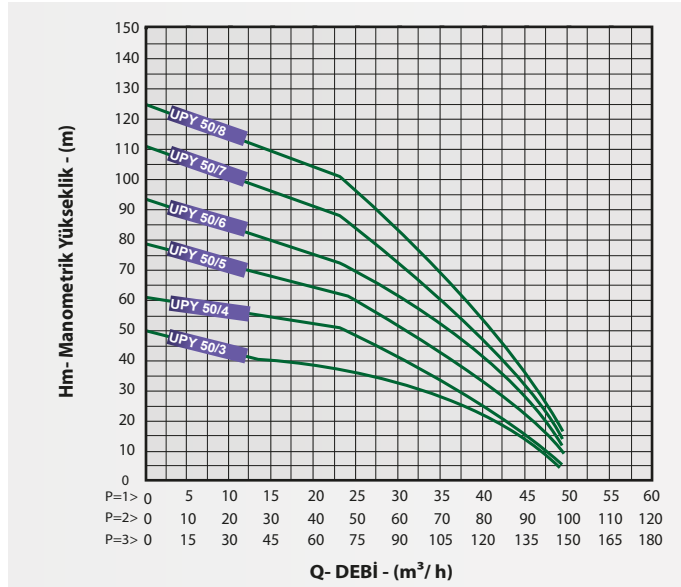

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 30	1x 40	1x 50	HACİM	BASINÇ
1xUPY 65/3	15,0	380	3"	2½"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,6	3,8	1000 lt	PN 10
1xUPY 65/4	15,0	380	3"	2½"		7,0	6,2	5,2	1000 lt	PN 10
1xUPY 65/5	20,0	380	3"	2½"		8,7	7,8	6,4	1000 lt	PN 10
1xUPY 65/6	25,0	380	3"	2½"		10,4	9,3	7,7	1000 lt	PN 16
1xUPY 65/7	30,0	380	3"	2½"		12,2	10,8	9,0	1000 lt	PN 16



UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 30	2x 40	2x 50	HACİM	BASINÇ
2xUPY 65/3	15,0	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,6	3,8	1000 lt	PN 10
2xUPY 65/4	15,0	380	4"	4"		7,0	6,2	5,2	1000 lt	PN 10
2xUPY 65/5	20,0	380	4"	4"		8,7	7,8	6,4	1000 lt	PN 10
2xUPY 65/6	25,0	380	4"	4"		10,4	9,3	7,7	1000 lt	PN 16
2xUPY 65/7	30,0	380	4"	4"		12,2	10,8	9,0	1000 lt	PN 16

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.




İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. **Elektrik kontrol ünitesinde** pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan **HSR** röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

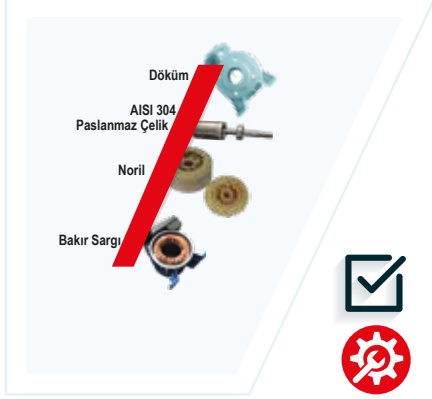

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 30	3x 40	3x 50	HACİM	BASINÇ
3xUPY 65/3	15,0	380	5"	5"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,2	4,6	3,8	1000 lt	PN 10
3xUPY 65/4	15,0	380	5"	5"		7,0	6,2	5,2	1000 lt	PN 10
3xUPY 65/5	20,0	380	5"	5"		8,7	7,8	6,4	1000 lt	PN 10
3xUPY 65/6	25,0	380	5"	5"		10,4	9,3	7,7	1000 lt	PN 16
3xUPY 65/7	30,0	380	5"	5"		12,2	10,8	9,0	1000 lt	PN 16

UPY 65 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 65 SERİSİ

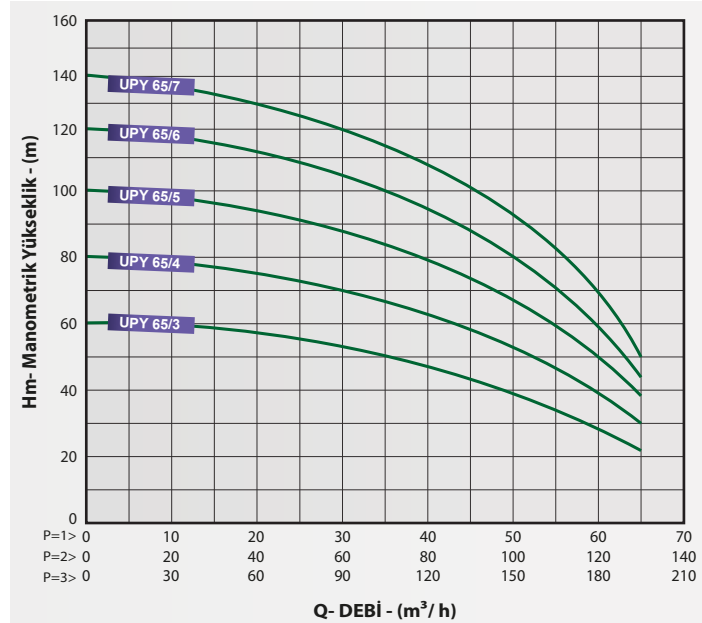

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY 75 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 48	1x 56	1x 64	HACİM	BASINÇ
1xUPY 75/3	15,0	380	3"	2½"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,5	4,2	1000 lt	PN 10
1xUPY 75/4	20,0	380	3"	2½"		6,4	6,0	5,7	1000 lt	PN 10
1xUPY 75/5	25,0	380	3"	2½"		8,0	7,8	7,0	1000 lt	PN 16
1xUPY 75/6	30,0	380	3"	2½"		9,5	9,0	8,0	1000 lt	PN 16
1xUPY 75/7	40,0	380	3"	2½"		11,0	10,2	9,8	1000 lt	PN 16



UPY 75 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGE TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 48	2x 56	2x 64	HACİM	BASINÇ
2xUPY 75/3	15,0	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,5	4,2	1000 lt	PN 10
2xUPY 75/4	20,0	380	4"	4"		6,4	6,0	5,7	1000 lt	PN 10
2xUPY 75/5	25,0	380	4"	4"		8,0	7,8	7,0	1000 lt	PN 16
2xUPY 75/6	30,0	380	4"	4"		9,5	9,0	8,0	1000 lt	PN 16
2xUPY 75/7	40,0	380	4"	4"		11,0	10,2	9,8	1000 lt	PN 16

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.




İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY 75 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa ya da üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

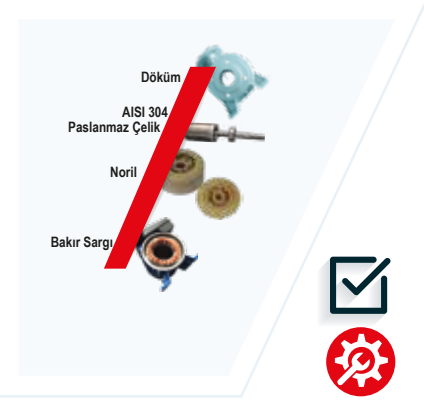

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 48	3x 56	3x 64	HACİM	BASINÇ
3xUPY 75/3	15,0	380	5"	5"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	5,0	4,5	4,2	1000 lt	PN 10
3xUPY 75/4	20,0	380	5"	5"		6,4	6,0	5,7	1000 lt	PN 10
3xUPY 75/5	25,0	380	5"	5"		8,0	7,8	7,0	1000 lt	PN 16
3xUPY 75/6	30,0	380	5"	5"		9,5	9,0	8,0	1000 lt	PN 16
3xUPY 75/7	40,0	380	5"	5"		11,0	10,2	9,8	1000 lt	PN 16

UPY 75 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 75 SERİSİ

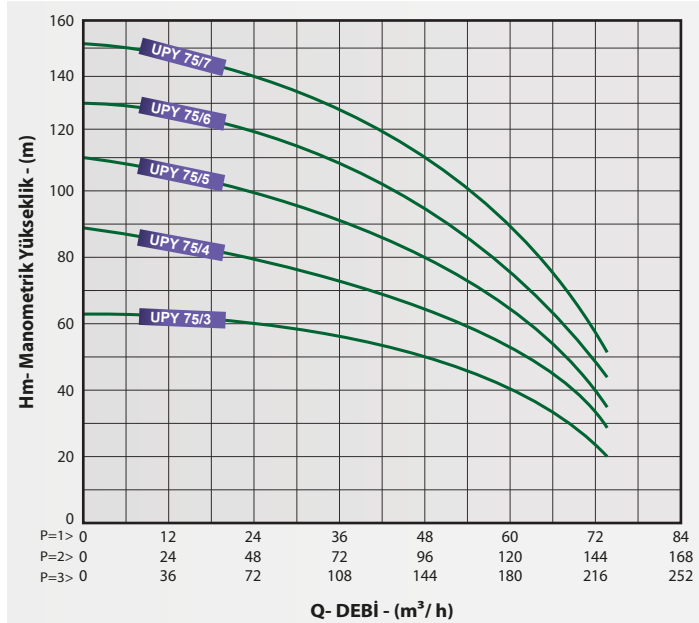

Test programlı ve alarmlı yangın hidroforu sisteminde fiyat farkı :100,00 USD dir.



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY-H DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ KROM FANLI VE DİFÜZÖRLÜ IN-LINE HİDROFORLAR



SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT



UPY-H DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ KROM FANLI VE DİFÜZÖRLÜ IN-LINE HİDROFORLAR



SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT





UPY-H 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 5	1x 6	1x 7	HACİM	BASINÇ
1xUPY-H 9-6	1,50	380	1 1/4"	1 1/4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	100 lt	PN 10
1xUPY-H 9-8	2,00	380	1 1/4"	1 1/4"		5,3	4,8	3,6	100 lt	PN 10
1xUPY-H 9-10	3,00	380	1 1/4"	1 1/4"		6,8	5,9	4,5	100 lt	PN 10
1xUPY-H 9-14	4,00	380	1 1/4"	1 1/4"		8,5	7,9	6,4	100 lt	PN 16



UPY-H 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa yada çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımı sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 5	2x 6	2x 7	HACİM	BASINÇ
2xUPY-H 9-6	2x1,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	100 lt	PN 10
2xUPY-H 9-8	2x2,00	380	2"	2"		5,3	4,8	3,6	100 lt	PN 10
2xUPY-H 9-10	2x3,00	380	2"	2"		6,8	5,9	4,5	100 lt	PN 10
2xUPY-H 9-14	2x4,00	380	2"	2"		8,5	7,9	6,4	100 lt	PN 16



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY-H 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa yada üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 5	3x 6	3x 7	HACİM	BASINÇ
3xUPY-H 9-6	3x1,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	100 lt	PN 10
3xUPY-H 9-8	3x2,00	380	2"	2"		5,3	4,8	3,6	100 lt	PN 10
3xUPY-H 9-10	3x3,00	380	2"	2"		6,8	5,9	4,5	100 lt	PN 10
3xUPY-H 9-14	3x4,00	380	2"	2"		8,5	7,9	6,4	100 lt	PN 16

UPY-H 9 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY-H 9 SERİSİ

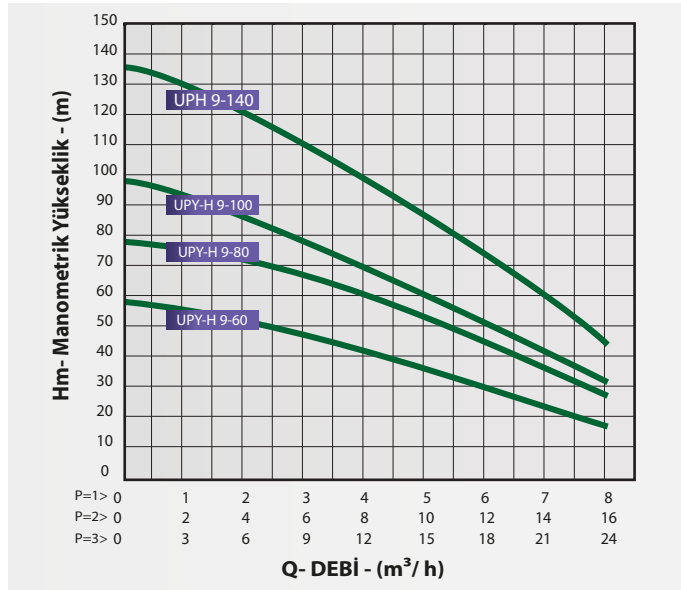

İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY-H 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 9	1x 10	1x 11	HACİM	BASINÇ
1xUPY-H 13-6	3,00	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	200 lt	PN 10
1xUPY-H 13-8	4,00	380	2"	2"		5,3	4,8	3,6	200 lt	PN 10
1xUPY-H 13-10	5,50	380	2"	2"		6,8	5,9	4,5	200 lt	PN 10
1xUPY-H 13-14	7,50	380	2"	2"		8,5	7,9	6,4	200 lt	PN 16



UPY-H 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımı sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 9	2x 10	2x 11	HACİM	BASINÇ
2xUPY-H 13-6	2x3,00	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	200 lt	PN 10
2xUPY-H 13-8	2x4,00	380	2"	2"		5,3	4,8	3,6	200 lt	PN 10
2xUPY-H 13-10	2x5,50	380	2"	2"		6,8	5,9	4,5	200 lt	PN 10
2xUPY-H 13-14	2x7,50	380	2"	2"		8,5	7,9	6,4	200 lt	PN 16



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY-H 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa yada üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M³/h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 9	3x 10	3x 11	HACİM	BASINÇ
3xUPY-H 13-6	3x3,00	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	3,9	3,5	2,6	200 lt	PN 10
3xUPY-H 13-8	3x4,00	380	3"	3"		5,3	4,8	3,6	200 lt	PN 10
3xUPY-H 13-10	3x5,50	380	3"	3"		6,8	5,9	4,5	200 lt	PN 10
3xUPY-H 13-14	3x7,50	380	3"	3"		8,5	7,9	6,4	200 lt	PN 16

UPY-H 13 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY-H 13 SERİSİ

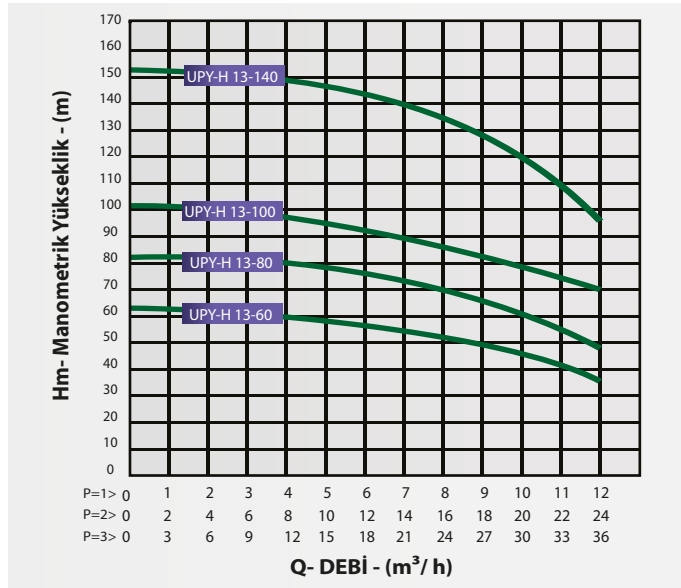

İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY-H 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 16	1x 18	1x 20	HACİM	BASINÇ
1xUPY-H 24-6	7,50	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,9	6,4	5,8	500 lt	PN 10
1xUPY-H 24-8	10,0	380	2"	2"		9,2	8,6	7,7	500 lt	PN 10
1xUPY-H 24-12	15,0	380	2"	2"		11,5	10,8	9,7	500 lt	PN 16



UPY-H 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımı sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 16	2x 18	2x 20	HACİM	BASINÇ
2xUPY-H 24-6	2x7,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,9	6,4	5,8	500 lt	PN 10
2xUPY-H 24-8	2x10,0	380	3"	3"		9,2	8,6	7,7	500 lt	PN 10
2xUPY-H 24-12	2x15,0	380	3"	3"		11,5	10,8	9,7	500 lt	PN 16



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY-H 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa yada üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 16	3x 18	3x 20	HACİM	BASINÇ
3xUPY-H 24-6	3x7,50	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,9	6,4	5,8	500 lt	PN 10
3xUPY-H 24-8	3x10,0	380	3"	3"		9,2	8,6	7,7	500 lt	PN 10
3xUPY-H 24-12	3x15,0	380	3"	3"		11,5	10,8	9,7	500 lt	PN 16

UPY-H 24 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY-H 24 SERİSİ

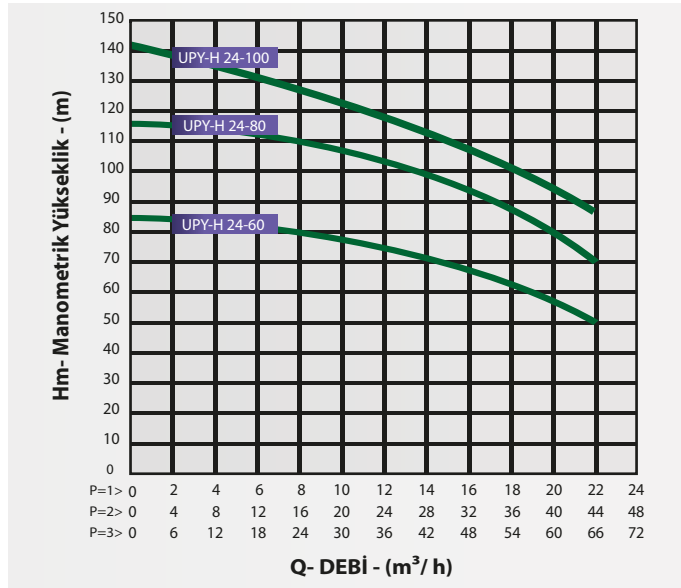

İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY-H 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 16	1x 22	1x 30	HACİM	BASINÇ
1xUPY-H 30-7	10,0	380	2"	2"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	9,0	7,5	5,3	750 lt	PN 10
1xUPY-H 30-8	15,0	380	2"	2"		10,2	8,6	6,0	750 lt	PN 16
1xUPY-H 30-14	20,0	380	2"	2"		18,0	15,2	10,4	750 lt	PN 16



UPY-H 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa yada çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımı sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 16	2x 22	2x 30	HACİM	BASINÇ
2xUPY-H 30-7	10,0	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	9,0	7,5	5,3	750 lt	PN 10
2xUPY-H 30-8	15,0	380	3"	3"		10,2	8,6	6,0	750 lt	PN 16
2xUPY-H 30-14	20,0	380	3"	3"		18,0	15,2	10,4	750 lt	PN 16



İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY-H 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa yada üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 16	3x 22	3x 30	HACİM	BASINÇ
3xUPY-H 30-7	10,0	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	9,0	7,5	5,3	750 lt	PN 10
3xUPY-H 30-8	15,0	380	4"	4"		10,2	8,6	6,0	750 lt	PN 16
3xUPY-H 30-14	20,0	380	4"	4"		18,0	15,2	10,4	750 lt	PN 16

UPY-H 30 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY-H 30 SERİSİ

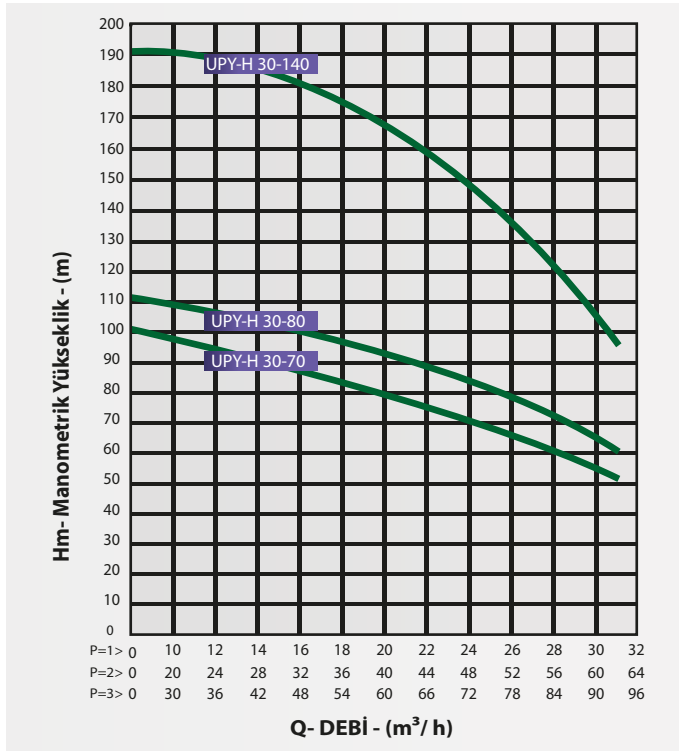

İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



UPY-H 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Tek pompadan oluşur. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Çekvalf ve Çıkış bağlantı elemanı
- Sıvı seviye flatörü
- Basınç şalteri
- Manometre
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		1x 20	1x 28	1x 40	HACİM	BASINÇ
1xUPY-H 40-4	10,0	380	2½"	2½"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,9	3,7	750 lt	PN 10
1xUPY-H 40-6	15,0	380	2½"	2½"		10,8	9,2	7,5	750 lt	PN 16
1xUPY-H 40-8	20,0	380	2½"	2½"		14,4	12,0	7,6	750 lt	PN 16



UPY-H 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÇİFT POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Çift pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa ya da çift pompa birlikte çalışacak şekilde kullanımı sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (2 adet)
- Basınç şalteri (2 adet)
- Vana (2 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre

Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (M ³ /h)			DENGELİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		2x 20	2x 28	2x 40	HACİM	BASINÇ
2xUPY-H 40-4	10,0	380	3"	3"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,9	3,7	750 lt	PN 10
2xUPY-H 40-6	15,0	380	3"	3"		10,8	9,2	7,5	750 lt	PN 16
2xUPY-H 40-8	20,0	380	3"	3"		14,4	12,0	7,6	750 lt	PN 16




İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)

UPY-H 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR

Dik millî çok kademeli hidrofor sistemidir. Üç pompadan oluşur. Elektrik kontrol ünitesinde pompaların daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayan ve pompanın ihtiyacınıza göre tek pompa, çift pompa yada üç pompanın birlikte çalışacak şekilde kullanımını sağlayan HSR röleleri bulunmaktadır. Pompanın su ile temas eden her parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeden imal edilmiştir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

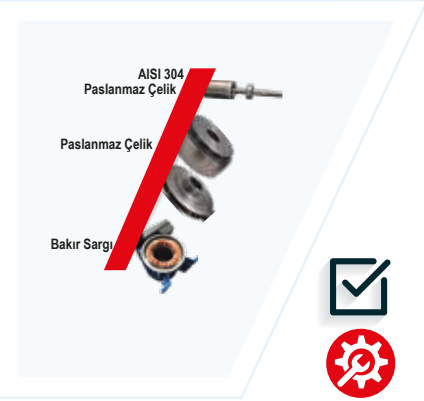

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Elektrik kontrol ünitesi
- Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz)
- Çekvalf (3 adet)
- Basınç şalteri (3 adet)
- Vana (3 adet)
- Sıvı seviye flatörü
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz)
- Manometre


Not: Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	VOLTAJ	BAĞLANTI		H	DEBİ Q (m³/h)			DENGİ TANKI	
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 20	3x 28	3x 40	HACİM	BASINÇ
3xUPY-H 40-4	10,0	380	4"	4"	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	6,8	5,9	3,7	750 lt	PN 10
3xUPY-H 40-6	15,0	380	4"	4"		10,8	9,2	7,5	750 lt	PN 16
3xUPY-H 40-8	20,0	380	4"	4"		14,4	12,0	7,6	750 lt	PN 16

UPY-H 40 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY-H 40 SERİSİ

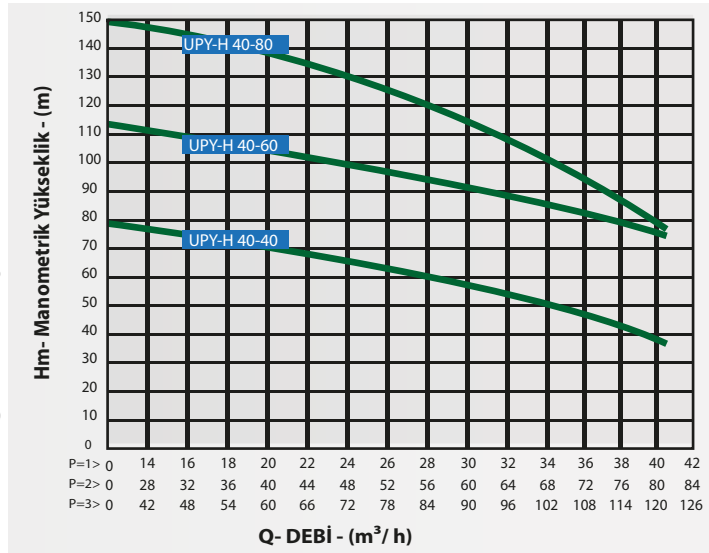

İşaretinin olduğu ürünler garanti kapsamına girmesi için, yetkili servislerimiz tarafından devreye alınmalıdır. Periyodik bakımları aksatılmamalıdır.



İşaretinin olduğu ürünlerde yetkili servislerimizin devreye alma ücretleri dahildir. (Detaylı bilgi sirküler bölümünde mevcuttur.)



DRENAJ
POMPALAR

PLASTİK TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

117-118

PLASTİK, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ POMPALARI

119-121

YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI

122-123

V SERİSİ KROM GÖVDELİ, AÇIK FANLI DRENAJ POMPALARI

124-125

H - CUT SERİSİ PARÇALAYICI, BIÇAKLI, ÖĞÜTÜCÜ DRENAJ POMPALARI

126

W-T SERİSİ TRİFAZE PARÇALAYICI BIÇAKLI AĞIR HİZMET DRENAJ POMPALARI

127-129

PST-V TİPİ AÇIK FANLI DÜŞEY MİLLİ DRENAJ POMPALARI

130

AC, DC YAĞ & YAKIT TRANSFER POMPALARI

131

AC, DC, BATARYALI ŞARJLI PORTATİF POMPALAR

132





MODEL				Q25033S			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				5 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				80 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				2 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,00	2,00	3,00	4,00
		lt/sn	0	0,28	0,55	0,83	1,11
250	1"	H(mt)	6	5,5	4,5	3,5	2,5



MODEL				400124			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				5 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				100 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	6	4	1



MODEL				Q55027			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				5 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				115 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	4,50	7,50	9,00
		lt/sn	0	0,83	1,25	2,08	2,50
550	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8,5	7,5	5,5	3	2



MODEL				Q75027			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				5 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	6,00	9,00	12,00
		lt/sn	0	0,83	1,67	2,50	3,33
750	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8,5	8	7	5	1



class
F
MOTOR

MODEL				Q10011			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				5 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				100 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	6	4	2

class
F
MOTOR

MODEL				400122			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				5 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				100-180 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				60 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,75	5,25	6,75	8,25
		lt/sn	0	1,04	1,46	1,87	2,29
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	5	4	3	2	1

class
F
MOTOR

MODEL				550B122			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				35 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				120 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				45 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	2,00	4,00	8,00	10,00
		lt/sn	0	0,55	1,11	2,22	2,78
550	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7	6,5	5,5	3,5	2

class
F
MOTOR

MODEL				750B122			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				35 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				120 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				45 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	8,00	10,00	12,00
		lt/sn	0	1,11	2,22	2,78	3,33
750	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	5	4	2





MODEL				GPOP 371 F			
Kablo Uzunluğu				5 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				10 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				200 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				14 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	4,50	6,00	7,50
		lt/sn	0	0,83	1,25	1,67	2,08
1000	1¼"	H(mt)	9	7	6	4	2



MODEL				Q40065			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				10 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				5 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	6,00	7,50
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,67	2,08
400	1" - 1¼"	H(mt)	7	6,5	5,5	3	1



MODEL				QDS-370A			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				5 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				35 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				11 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	6,5	5	4	3	1,5



MODEL				Q60056A			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				5 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				33 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	6,00	8,00	12,00
		lt/sn	0	1,11	1,67	2,22	3,33
600	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7	6	5,5	4,5	1,5



class
F
MOTOR

MODEL				Q750B52R			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				35 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				45 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	6,00	8,00	10,00
		lt/sn	0	1,11	1,67	2,22	2,78
750	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7,5	6	5,5	4,5	2,5

class
F
MOTOR

MODEL				Q1100B52R			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				35 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				135 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				45 mm			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,00	8,00	12,00	14,00
		lt/sn	0	1,11	2,22	3,33	3,89
1,1	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	9,5	9	7,5	5	2

class
F
MOTOR

link

MODEL				GVHS 400 GVHS 700			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				10 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				165 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				30 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,80	9,60	12,00	21,60
		lt/sn	0	1,33	2,67	3,33	6,00
450	2"	H(mt)	9	7,5	5,5	4	
750	2"		12	11	9,5	8	4,5

class
F
MOTOR

MODEL				Q1100B69 Q1300B69			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				40 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				150 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				50 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	13,00	18,00	23,00
		lt/sn	0	0,83	3,61	5,00	6,39
1100	1½" - 2"	H(mt)	9	8,5	5	3	
1300	1½" - 2"		11	10,5	7	6	4





MODEL				Q11000B101				
Kablo Uzunluğu				10 Metre				
Maksimum Partikül Çapı				40 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				165 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				53 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	5,00	10,00	15,00	17,50	
		lt/sn	0	1,39	2,78	4,17	4,86	
1000	1½" - 2"	H(mt)	9	7,5	6	4	2	



MODEL				VXM 10				
Kablo Uzunluğu				10 Metre				
Maksimum Partikül Çapı				35 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				150 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,50	7,50	10,50	16,50	
		lt/sn	0	1,25	2,08	2,92	4,58	
550	2"	H(mt)	7,5	6	5	3,5	1	




MODEL				VXM 12-1					
Kablo Uzunluğu				10 Metre					
Maksimum Partikül Çapı				35 mm					
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm					
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				150 mm					
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	5,40	9,00	14,40	19,80		
		lt/sn	0	1,50	2,50	4,00	5,50		
750	2"	H(mt)	9,5	8	7	6	4,5		



MODEL				WSD 75/50T				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
Maksimum Partikül Çapı				50 mm				
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm				
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				150 mm				
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	7,50	15,00	22,50	
		lt/sn	0	0,83	2,08	4,17	6,25	
750	2"	H(mt)	9,5	8,5	7	4	2	






MODEL				QDX 1,5-32-075FA			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				2 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				500 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				75 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	4,50	6,75	8,28
		lt/sn	0	0,42	1,25	1,87	2,29
750	1"	H(mt)	33	31	28	24	20



MODEL				Q1000127-4P			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				1 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				60 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				50 mm			
GÜCÜ (Watt)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67
1000	1"	H(mt)	40	37	30	22	8



MODEL				QDS90-4S			
Kablo Uzunluğu				10 Metre			
Maksimum Partikül Çapı				1 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				60 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				50 mm			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	1,80	3,60	4,50	5,40
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,25	1,50
1,1	1"	H(mt)	43	38	28	18	7




MODEL				QD10-26/2-1,5 QD10-40/3-2,2			
Maksimum Partikül Çapı				20 mm			
En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi				750 mm			
En Düşük Pompa Emme Seviyesi				500 mm			
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	10,00	15,00	17,00	19,00
		lt/sn	0	2,78	4,16	4,72	5,28
1,5	2"	H(mt)	35	28	18	14	11
2,2	2"		45	38	28	24	20







MODEL				QSD 6-25-1.1				
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
Sıvı PH Değeri				6.5 - 8.5				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Kablo Uzunluğu				8 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,80	8,40	10,80	14,40	
		lt/sn	0	1,33	2,33	3,00	4,00	
1,1	1¼"	H(mt)	30	27	24	20	16	



MODEL				QSD 10-32-1.9				
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
Sıvı PH Değeri				6.5 - 8.5				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Kablo Uzunluğu				8 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	10,50	13,50	18,00	
		lt/sn	0	1,67	2,92	3,75	5,00	
1,9	1¼"	H(mt)	38	35	32	30	24	



MODEL				QSD 15-32-2.2				
Maksimum Partikül Çapı				5 mm				
Sıvı PH Değeri				6.5 - 8.5				
Maksimum Daldırma Derinliği				5Metre				
Kablo Uzunluğu				8 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	9,00	18,00	22,50	29,25	
		lt/sn	0	2,50	5,00	6,25	8,12	
2,2	1½"	H(mt)	40	35	30	24	18	





MODEL				V 250			
Maksimum Partikül Çapı				15 mm			
Sıvı PH Değeri				4 - 10			
Sıvı Viskozitesi				$7 \times 10^{-7} - 23 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$			
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				$1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	6,00	7,50	9,00
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,25	1,50
0,25	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	5	4	3



MODEL				V 370			
Maksimum Partikül Çapı				15 mm			
Sıvı PH Değeri				4 - 10			
Sıvı Viskozitesi				$7 \times 10^{-7} - 23 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$			
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				$1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,60	5,40	9,00	10,80
		lt/sn	0	1,00	1,50	2,50	3,00
0,37	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	9	7	6	4	3



MODEL				V 550			
Maksimum Partikül Çapı				25 mm			
Sıvı PH Değeri				4 - 10			
Sıvı Viskozitesi				$7 \times 10^{-7} - 23 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$			
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				$1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	3,00	6,00	9,00	15,00
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,50	2,50
0,55	2"	H(mt)	10	9,5	8,8	7,8	4



MODEL				V 750			
Maksimum Partikül Çapı				25 mm			
Sıvı PH Değeri				4 - 10			
Sıvı Viskozitesi				$7 \times 10^{-7} - 23 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$			
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				$1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	9,00	12,00	18,00
		lt/sn	0	1,67	2,50	3,33	5,00
0,75	2"	H(mt)	12	11	9,5	8,5	4





MODEL				V 1100			
Maksimum Partikül Çapı				25 mm			
Sıvı PH Değeri				4 - 10			
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m ² /s			
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10 ³ kg/m ³			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M ³ /h	0,0	6,00	12,00	18,00	24,00
		lt/sn	0	1,67	3,33	5,00	6,67
1,1	2"	H(mt)	11,5	10,5	9	7,5	6



MODEL				V 1500			
Maksimum Partikül Çapı				10 mm			
Sıvı PH Değeri				4 - 10			
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m ² /s			
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10 ³ kg/m ³			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M ³ /h	0,0	6,00	9,00	12,00	15,00
		lt/sn	0	1,67	2,50	3,33	4,17
1,5	1½"	H(mt)	22	20	18	14	9



MODEL				V 2200			
Maksimum Partikül Çapı				20 mm			
Sıvı PH Değeri				4 - 10			
Sıvı Viskozitesi				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m ² /s			
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10 ³ kg/m ³			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M ³ /h	0,0	17,00	28,00	36,00	60,00
		lt/sn	0	4,72	7,78	10,00	16,67
2,2	3"	H(mt)	18	15	12	9	5



ÇALIŞMA İLKELERİ

Sıvı sıcaklığı max. +40 C 'de
Ortam sıcaklığı max. + 40 C
Ortam basıncı max. 6 BAR

UYGULAMA VE ÖZELLİKLER

Atık suya daldırılabilen tek-faz pompalar drenaj işlerinde gelişkin ve ideal yardımcılarıdır. Islak parçaların benzersiz tasarımıyla, toplam yük(aşırı yüklenmemiş) özellikli geniş bir akış aralığına güvenle ve etkin bir şekilde çalışabilir. Çark, büyük kanal ve tıkanmazlık özellikleri 25 mm'ye kadar katı madde ve uzun lifleri içeren sıvıların transferinde pompanın etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Alt emme kısmı tam drenaj sağlar; paslanmaz çelik ve özel dökme demir malzeme pompanın aşınmaya karşı dayanıklı olmasını sağlar. Şamandıralı bir anahtar sayesinde, sıvı seviyesindeki değişime bağlı olarak pompa otomatik olarak açılır ve kapanır. Motor içindeki koruyucu, aşırı ısınma veya aşırı akım durumunda otomatik olarak pompayı kapatır; dolayısıyla olumsuz durumlarda bile güven sağlar.

PARÇALAYICI, BIÇAKLI, ÖĞÜTÜCÜ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



MODEL				H 1100			
Anma Gücü				1100 Watt			
Sıvı PH Değeri				4 - 10			
Sıvı Viskozitesi				$7 \times 10^{-7} - 23 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$			
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				$1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	4,80	9,60	12,00	14,40
		lt/sn	0	1,33	2,67	3,33	4,00
1,1	2"	H(mt)	7	6	5	3	2



MODEL				H 1500			
Anma Gücü				1500 Watt			
Sıvı PH Değeri				4 - 10			
Sıvı Viskozitesi				$7 \times 10^{-7} - 23 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$			
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				$1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	8,40	12,00	15,60	18,00
		lt/sn	0	2,33	3,33	4,33	5,00
1,5	2"	H(mt)	12	10	8	5	3



MODEL				CUT1100			
Anma Gücü				1100 Watt			
Sıvı PH Değeri				4 - 10			
Sıvı Viskozitesi				$7 \times 10^{-7} - 23 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$			
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				$1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	9,00	12,00	18,00
		lt/sn	0	1,67	2,50	3,33	5,00
1,1	2"	H(mt)	19	16	14	11,5	5,5



MODEL				CUT1500			
Anma Gücü				1500 Watt			
Sıvı PH Değeri				4 - 10			
Sıvı Viskozitesi				$7 \times 10^{-7} - 23 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$			
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				$1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$			
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	6,00	12,00	18,00	21,00
		lt/sn	0	1,67	3,33	5,00	5,83
1,5	2"	H(mt)	23	19	14	7	3





MODEL				W-T 1100				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	5,00	10,00	15,00	20,00	
		lt/sn	0	1,39	2,78	4,17	5,55	
1,1	2"	H(mt)	15	13	11	7,5	3	



MODEL				W-T 1500				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	10,00	22,00	27,00	37,00	
		lt/sn	0	2,78	6,11	7,50	10,28	
1,5	2½"	H(mt)	19	16	10	8	3	



MODEL				W-T 2200				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	12,00	30,00	48,00	55,00	
		lt/sn	0	3,33	8,33	13,33	15,28	
2,2	3"	H(mt)	25	20	14	7	3	



MODEL				W-T 3000				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	10,00	34,00	48,00	61,00	
		lt/sn	0	2,78	9,44	13,33	16,94	
3,0	3"	H(mt)	25	22	14	9	4	



TRİFAZE PARÇALAYICI BIÇAKLI VE YÜKSEK DEBİLİ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



MODEL				W-T 4000				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	20,00	40,00	60,00	80,00	
		lt/sn	0	5,56	11,11	16,67	22,22	
4,0	4"	H(mt)	28	22	18	13	6	



MODEL				W-T 5500				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	35,00	50,00	90,00	105,0	
		lt/sn	0	9,72	13,89	25,00	29,17	
5,5	4"	H(mt)	32	22	20	10	3	



MODEL				W-T 7500A				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	40,00	60,00	100,0	130,0	
		lt/sn	0	11,11	16,67	27,78	36,11	
7,5	4"	H(mt)	30	21	18	14	4	



MODEL				W-T 11000A				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				5 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	102,0	152,0	250,0	322,0	
		lt/sn	0	28,33	42,22	69,44	89,44	
11,0	6"	H(mt)	20	17	15	9	4	





MODEL				W-T 11000B				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				7 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	100,0	250,0	300,0	355,0	
		lt/sn	0	27,78	69,44	83,33	98,61	
11,0	8"	H(mt)	22	18	12	8,5	3	



MODEL				W-T 15000				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				7 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	160,0	260,0	325,0	370,0	
		lt/sn	0	44,44	72,22	90,28	102,8	
15,0	6"	H(mt)	24	19	14	9	3	



MODEL				W-T 18500				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				7 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	200,0	250,0	360,0	410,0	
		lt/sn	0	55,55	69,44	100,0	113,9	
18,5	8"	H(mt)	27	20	17	10	3	




MODEL				W-T 22000				
Maksimum Daldırma Derinliği				5 Metre				
Sıvı PH Değeri				4 - 10				
Maksimum Sıvı Yoğunluğu				1.2x10³ kg/m³				
Kablo Uzunluğu				7 Metre				
GÜCÜ (KW)	BAĞLANTI ÇAPI	M³/h	0,0	150,0	310,0	390,0	430,0	
		lt/sn	0	41,67	86,11	108,3	119,4	
22,0	8"	H(mt)	30	25	16	8,5	3	



MODEL	GÜCÜ (KW)	MİL BOYU	BAĞLANTI ÇAPI	(M^3/h) Q lt/sn	0	9,00	15,00	18,00	24,00	
					0	2,50	4,17	5,00	6,66	
PST-V 100 T A	0,75	1,5 MT	2"	H(mt)	10	6	4,2	3,4	1,5	
PST-V 100 T B	0,75	2 MT	2"	H(mt)	10	6	4,2	3,4	1,5	

MODEL	GÜCÜ (KW)	MİL BOYU	BAĞLANTI ÇAPI	(M^3/h) Q lt/sn	0	9,00	15,00	24,00	27,00	
					0	2,50	4,17	6,66	7,50	
PST-V 150 T A	1,1	1,5 MT	2"	H(mt)	11	9,7	7,9	3,7	2	
PST-V 150 T B	1,1	2 MT	2"	H(mt)	11	9,7	7,9	3,7	2	

MODEL	GÜCÜ (KW)	MİL BOYU	BAĞLANTI ÇAPI	(M^3/h) Q lt/sn	0	9,00	15,00	27,00	30,00	
					0	2,50	4,17	7,50	8,33	
PST-V 200 T A	1,5	1,5 MT	2"	H(mt)	15	12	10	2	1	
PST-V 200 T B	1,5	2 MT	2"	H(mt)	15	12	10	2	1	

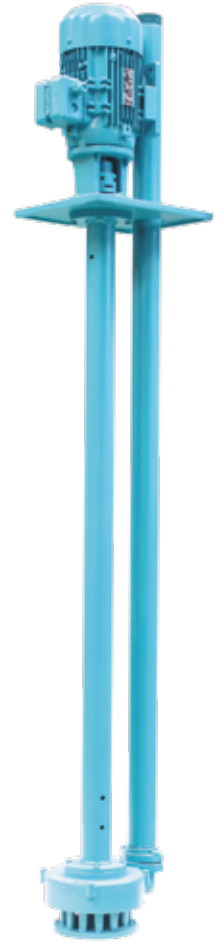

SOP
12 VOLT

MAX: 5 MT
M³: 1,8
1½" - 1½"



limk

OP
12 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 3
1" - 1"



limk

OP
24 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 3
1" - 1"



limk

OP
220 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 4,2
1" - 1"



limk

X2-2
12 VOLT

MAX: 7 MT
M³: 2,7
1" - 1"



limk

X2-2
24 VOLT

MAX: 7 MT
M³: 2,7
1" - 1"



limk

DC SİNTİNE POMPASI	MODEL	
	DCQ8002	
Volt	12 V	
Gücü (Watt)	80 W	
Kablo Uzunluğu	3 Mt.	
Maksimum Basma Yüksekliği	5 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	4000 L/H	
Maksimum Partikül Çapı	3,5 mm	
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	35 °C	



AKÜLÜ, DC BASINÇ POMPASI	MODEL	
	DCQ806	
Gücü (Watt)	80 W	
Akü Kapasitesi	18V/ 4AH	
Maksimum Basma Yüksekliği	17,5 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	1800 L/H	
Maksimum Partikül Çapı	0,5 mm	
Kesintisiz Çalışma Süresi	45 Min.	
Minimum Çalışma/ Emme Seviyeleri	22 mm / 12 mm	



AKÜLÜ, DC BASINÇ POMPASI	MODEL	
	DCQ9013	
Gücü (Watt)	90 W	
Akü Kapasitesi	18V/ 4AH	
Maksimum Basma Yüksekliği	8 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	4500 L/H	
Maksimum Partikül Çapı	5 mm	
Kesintisiz Çalışma Süresi	40 Min.	
Minimum Çalışma/ Emme Seviyeleri	5 mm / 1 mm	



AKÜLÜ, DC BAHÇE POMPASI	MODEL	
	DCJ1502	
Gücü (Watt)	180 W	
Akü Kapasitesi	18V/ 4AH	
Maksimum Basma Yüksekliği	22 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	2800 L/H	
Maksimum Partikül Çapı	0,5 mm	
Kesintisiz Çalışma Süresi	1. Kademe 35 Min.	
	2. Kademe 25 Min.	



FİSKİYELİ SÜS HAVUZU POMPASI	MODEL	
	HYP36-050	
Volt	230 V	
Gücü (Watt)	50 W	
Kablo Uzunluğu	10 Mt.	
Maksimum Basma Yüksekliği	2,5 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	2000 L/H	
Minimum Çalışma Seviyesi	20 Cm.	
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	35 °C	





SİRKÜLASYON
POMPALARI





SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL	
	W15-GR15	
Volt	230 V	
Gücü (Watt)	120 W	
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	100 °C	
Maksimum Basma Yüksekliği	15 Mt.	
Maksimum Sıvı Miktarı	25 L/min	
Giriş Çapı	3/4"*1/2"	
Çıkış Çapı	3/4"*1/2"	



SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL	
	WRS25/70-130	
Volt	230 V	
Gücü (Watt)	165 W	
Kademe Devir Sayıları	2520-2180-1700 rpm.	
Kademe Maksimum Basma Yüksekliği	7-5-3 Mt.	
Kademe Maksimum Sıvı Miktarı	75-60-33 L/min	
Giriş Çapı	1 1/2"*1"	
Çıkış Çapı	1 1/2"*1"	

link



SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL	
	WRS25/70-180	
Volt	230 V	
Gücü (Watt)	165 W	
Kademe Devir Sayıları	2520-2180-1700 rpm.	
Kademe Maksimum Basma Yüksekliği	7-5-3 Mt.	
Kademe Maksimum Sıvı Miktarı	75-60-33 L/min	
Giriş Çapı	1 1/2"*1"	
Çıkış Çapı	1 1/2"*1"	

link



SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL	
	WRS32/80-180	
Volt	230 V	
Gücü (Watt)	250 W	
Kademe Devir Sayıları	2520-2180-1700 rpm.	
Kademe Maksimum Basma Yüksekliği	8-6-4 Mt.	
Kademe Maksimum Sıvı Miktarı	167-100-58 L/min	
Giriş Çapı	2"*1 1/4"	
Çıkış Çapı	2"*1 1/4"	

link

UYGULAMA VE ÖZELLİKLER

Sirkülasyon pompalarının çarkı teknopolimer, motor gövdesi alüminyum ve monoblok pompa gövdesi dökümdür. Motor şaftı SERAMİKTİR. Pompa kendi bastığı akışkan tarafından soğutulup , yağlandığından harici bir motor soğutmasına ihtiyacı yoktur.

İm

İNVERTER KONTROLLÜ SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL
	UPN25-8-130 UPN25-8-180
Volt	230 V
Gücü (Watt)	125 W
Kontrol Şekli	İnverter
Maksimum Basma Yüksekliği	8 Mt.
Maksimum Sıvı Miktarı	125 L/min
Giriş Çapı	1½" - 1"
Çıkış Çapı	1½" - 1"



İm

İNVERTER KONTROLLÜ SICAK SU BASINÇLANDIRMA POMPASI	MODEL
	UPN32-12-180
Volt	230 V
Gücü (Watt)	160 W
Kontrol Şekli	İnverter
Maksimum Basma Yüksekliği	12 Mt.
Maksimum Sıvı Miktarı	117 L/min
Giriş Çapı	2" - 1¼"
Çıkış Çapı	2" - 1¼"




İm


MODEL	GÜCÜ (Watt)	Voltaj (50Hz)	BAĞLANTI ÇAPI	H max. (m)	Q max. (L/min)
PBG40-12-220F	550	220-230	DN 40	12	217
PBG40-12-220F	550	380-415	DN 40	12	217
PBG50-12-280F	1100	380-415	DN 50	12	317
PBG65-12-300F	1500	380-415	DN 65	12	367




PBG40-12-220F

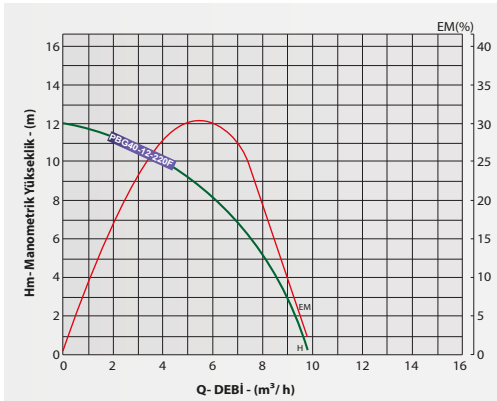


PBG40-12-220F

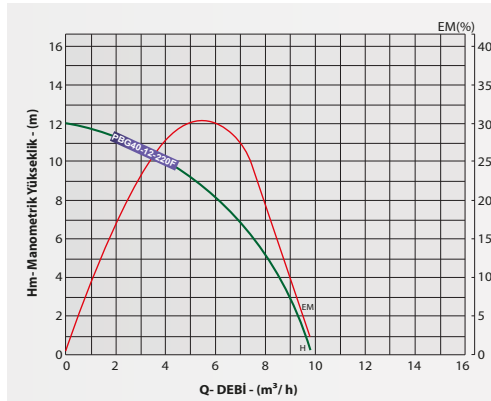

PBG50-12-280F

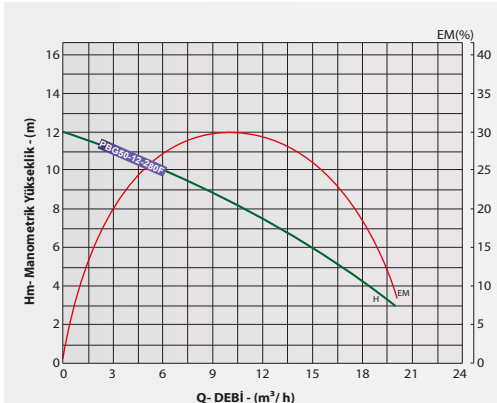

PBG65-12-300F

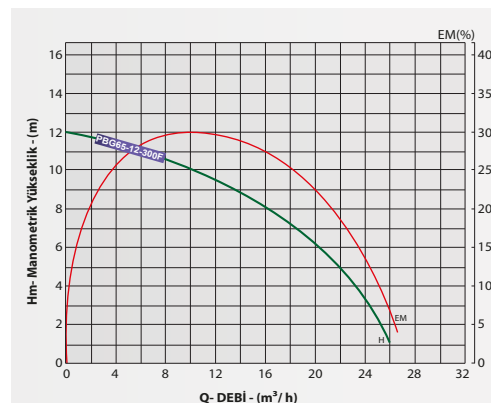



ASENKRON ELEKTRİK MOTORLARI

139-141

DATSU DİZEL, BENZİNLİ SU MOTORLARI VE JENERATÖRLER

142-143

HYUNDAI BENZİNLİ ve DİZEL SU MOTORLARI - MOTORLU TIRPANLAR - JENERATÖRLER

144-145

PLASTİK GÖVDELİ JAKUZİ POMPALARI

146

ÖN FİLTRELİ PLASTİK GÖVDELİ POMPALAR

147-148





GERİLİM	: 400 V
FREKANS	: 50 Hz
YAPI BİÇİMİ	: B3
KORUMA SINIFI	: IP 55
İZOLASYON SINIFI	: F (155 °C)
İŞLETME SINIFI	: S1

		GÜÇ		2 KUTUP - 3000 d/d	4 KUTUP - 1500 d/d	6 KUTUP - 1000 d/d
		kW	HP	MOTOR TİPİ	MOTOR TİPİ	MOTOR TİPİ
Δ 230 / Y 400		0,75	1,00	AAP 80 M2A	AAP 80 M4B	AAP 90 S6A
		1,10	1,50	AAP 80 M2B	AAP 90 S4A	AAP 90 L6A
		1,50	2,00	AAP 90 S2A	AAP 90 L4A	AAP 100 L6A
		2,20	3,00	AAP 90 L2A	AAP 100 L4A	AAP 112 M6A
		3,00	4,00	AAP 100 L2A	AAP 100 L4B	AAP 132 S6A
Δ 400 / Y 690		4,00	5,50	AAP 112 M2A	AAP 112 M4A	AAP 132 M6A
		5,50	7,50	AAP 132 S2A	AAP 132 S4A	AAP 132 M6B
		7,50	10,00	AAP 132 S2B	AAP 132 M4A	AAH 160 M6A
		11,00	15,00	AAP 160 M2A	AAP 160 M4A	AAH 160 L6A
		15,00	20,00	AAP 160 M2B	AAP 160 L4A	AAP 180 L6A
		18,50	25,00	AAP 160 L2A	AAP 180 M4A	AAH 200 L6A
		22,00	30,00	APP 180 M2A	APP 180 L4A	AAP 200 L6B
		30,00	40,00	AAP 200 L2A	AAP 200 L4A	
		37,00	50,00	APP 200 L2B		

GERİLİM : 400 V
FREKANS : 50 Hz
YAPI BİÇİMİ : B3
KORUMA SINIFI : IP 55
İZOLASYON SINIFI : F (155 °C)
İŞLETME SINIFI : S1



GÜÇ		2 KUTUP - 3000 d/d		4 KUTUP - 1500 d/d		6 KUTUP - 1000 d/d	
kW	HP						
3,00	4,00						
4,00	5,50						
5,50	7,50						
7,50	10,00						
11,00	15,00						
15,00	20,00						
18,50	25,00						
22,00	30,00						
30,00	40,00						
37,00	50,00						
45,00	60,00						
55,00	75,00						
75,00	100,00						
90,00	125,00						
110,00	150,00						
132,00	175,00						
160,00	220,00						
185,00	250,00						
200,00	270,00						
250,00	340,00						
315,00	430,00						
355,00	483,00						
400,00	544,00						
450,00	612,00						
500,00	670,00						
560,00	751,00						
630,00	845,00						
710,00	952,00						
750,00	1.005,00						

Δ 400 / Y 690



GERİLİM	: 220 V
FREKANS	: 50 Hz
YAPI BİÇİMİ	: B3
KORUMA SINIFI	: IP 55
İZOLASYON SINIFI	: F (155 °C)
İŞLETME SINIFI	: S1

1-FAZLI, GENEL MAKSAT KALKIŞ VE ÇALIŞMA KONDANSATÖRLÜ ASENKRON ELEKTRİK MOTORLARI

GÜÇ		2 K - 3000 d/d		4 K - 1500 d/d		6 K - 1000 d/d	
kW	HP	MOTOR TİPİ		MOTOR TİPİ		MOTOR TİPİ	
0,18	1/4	VSSA 71 M2A		VSSA 71 M4A		VSSA 71 M6A	
0,25	1/3	VSSA 71 M2B		VSSA 71 M4B		VSSA 80 M6A	
0,37	1/2	-		*VSSA 71 M4C		-	
		*VSSA 71 M2C		*VSSA 80 M2C		VSSA 80 M6B	
		VSSA 80 M2A		-		-	
0,55	3/4	*VSSA 71 M2D		*VSSA 80 M4B		VSSA 90 S6A	
		VSSA 80 M2D		VSSA 90 S4A		-	
0,75	1,00	*VSSA 80 M2B		*VSSA 80 M4C		VSSA 90 L6A	
		VSSA 90 S2A		VSSA 90 S4B		-	
1,10	1,50	*VSSA 80 M2C		VSSA 90 S4C		VSSA 100 L6A	
		VSSA 90 S2B		-		-	
1,50	2,00	VSSA 90 S2C		VSSA 90 L4A		-	
2,20	3,00	VSSA 90 L2A		VSSA 100 L4A		-	
3,00	4,00	VSSA 100 L2A		VSSA 100 L4B		-	

DDP 50C - 2" DİZEL İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	5,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	30
MAX. DEMİ (m³ /s)	36
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,75 - 2,5

DDP 80C - 3" DİZEL İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	32
MAX. DEMİ (m³ /s)	60
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,1 - 3,5

DDP 80CE - 3" DİZEL MARŞLI SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	32
MAX. DEMİ (m³ /s)	60
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,1 - 3,5

DDP 100CE - 4" DİZEL MARŞLI SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	11,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	4" - 100
SU BASMA YÜK. (m)	25
MAX. DEMİ (m³ /s)	80
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,6 - 5,5

DDYP 50CLE - 2" DİZEL MARŞLI SU MOTORU
DÖKÜM



MOTOR GÜCÜ (Hp)	11,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	90
MAX. DEMİ (m³ /s)	38
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,6 - 5,5

DDYP 80CLE - 3" DİZEL MARŞLI SU MOTORU
DÖKÜM



MOTOR GÜCÜ (Hp)	13,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	70
MAX. DEMİ (m³ /s)	39
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,6 - 5,5

DBP 10 - 1" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	2,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	1" - 25
SU BASMA YÜK. (m)	22
MAX. DEMİ (m³ /s)	7
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1

DBP 15 - 1½" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	3,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	1½" - 40
SU BASMA YÜK. (m)	26
MAX. DEMİ (m³ /s)	23
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,35 - 1,4

DBP 20 - 2" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	30
MAX. DEMİ (m³ /s)	30
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,6 - 3,6

DBP 30 - 3" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	32
MAX. DEMİ (m³ /s)	60
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,6 - 3,6

DBYP 50C2 - 2" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	110
MAX. DEMİ (m³ /s)	20
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,6 - 3,6

DBYP 50D2 - 2" BENZİNLİ İPLİ SU MOTORU
DÖKÜM



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	70
MAX. DEMİ (m³ /s)	28
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,6 - 3,6

Dizel su pompalarında fiyata akü dahil değildir.
Liste fiyatlarına KDV' dahildir.

DATSU BENZİNLİ JENERATÖR

MODEL	MOTOR GÜCÜ	MAXİMUM ÇIKIŞ	ÇALIŞTIRMA	FAZ SAYISI	ÜRÜN AÇIKLAMASI
DBJ 3800	7,0 Hp	3,5 KVA	İPLİ	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR
DBJ 3800E	7,0 Hp	3,5 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR
DBJ 4800	7,5 Hp	4,4 KVA	İPLİ	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR
DBJ 4800E	7,5 Hp	4,4 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR
DBJ 9500E	19,0 Hp	8,0 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR
DBJ 9500E3	15,0 Hp	8,0 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR
DBJ 11000E	19,0 Hp	10,0 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR
DBJ 11000E3	19,0 Hp	10,0 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR
DBJ 14000 E	20,0 Hp	11,25 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR
DBJ 14000 E3	20,0 Hp	12,0 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR
DBJ 15000 E	22,0 Hp	13,0 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR
DBJ 15000 E3	22,0 Hp	13,0 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	BENZİNLİ, AKÜLÜ JENERATÖR

Liste fiyatlarına KDV' dahildir.

DATSU DİZEL JENERATÖR

MODEL	MOTOR GÜCÜ	MAXİMUM ÇIKIŞ	ÇALIŞTIRMA	FAZ SAYISI	ÜRÜN AÇIKLAMASI
DDJ 9000E	13,0 Hp	6,9 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR
DDJ 9000E3	13,0 Hp	6,9 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR
DDJ 9500E	15,0 Hp	8,1 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR
DDJ 9500E3	15,0 Hp	8,1 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR
DDJ 10000E	17,0 Hp	9,4 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR
DDJ 10000E3	17,0 Hp	9,4 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR
DDJ 11000E	19,0 Hp	10,6 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR
DDJ 11000E3	19,0 Hp	10,6 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR
DDJ 16000E	22,0 Hp	15,0 KVA	MARŞLI	MONOFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR
DDJ 16000E3	22,0 Hp	15,0 KVA	MARŞLI	TRİFAZE	DİZEL, AKÜLÜ JENERATÖR

Liste fiyatlarına KDV' dahildir.

OTOMATİK TRANSFER PANOLARI

OTOMATİK TRANSFER PANOLARI
OTOMATİK TRANSFER PANOSU MONOFAZE
OTOMATİK TRANSFER PANOSU TRİFAZE

Liste fiyatlarına KDV' dahildir.



BENZİNLİ SU MOTORU HWP15



MOTOR GÜCÜ (Hp)	2,5
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	1,5" - 40
SU BASMA YÜK. (m)	30
MAX. DEMİ (m³ /s)	16
YAKIT KAP.(lt)	2 Lt

BENZİNLİ SU MOTORU HWP50



MOTOR GÜCÜ (Hp)	6,5
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	30
MAX. DEMİ (m³ /s)	30
YAKIT KAP.(lt)	3,6 Lt

BENZİNLİ SU MOTORU HWP80



MOTOR GÜCÜ (Hp)	6,5
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	35
MAX. DEMİ (m³ /s)	60
YAKIT KAP.(lt)	3,6 Lt

BENZİNLİ SU MOTORU HWHP50



MOTOR GÜCÜ (Hp)	6,5
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	60
MAX. DEMİ (m³ /s)	30
YAKIT KAP.(lt)	3,6

DİZEL SU MOTORU DHY50



MOTOR GÜCÜ (Hp)	4,7
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SU BASMA YÜK. (m)	31
MAX. DEMİ (m³ /s)	36
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	0,8-2,5

DİZEL SU MOTORU DHY80



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SU BASMA YÜK. (m)	28
MAX. DEMİ (m³ /s)	60
YAĞ & YAKIT KAP.(lt)	1,1-3,5

Dizel su pompalarında fiyata akü dahil değildir.

HYUNDAI MOTORLU TIRPAN

ÜRÜN KODU	CİNSİ	MOTOR GÜCÜ Hp	SİLİNDİR HACMİ	ŞAFT TİPİ	YAKIT DEPO KAPASİTESİ	AĞIRLIK
HYX.43	MOTORLU	1,8	42.7 cc	DÜZ/ 26 mm	1,1 Lt	8 KG

• Ekonomik ama güçlü, • Kolay çalıştırma, • Kırılmaya dayanıklı plastikten üretilmiş starter, • Ekonomik yakıt tüketimi

ÜRÜN KODU	CİNSİ	MOTOR GÜCÜ Hp	SİLİNDİR HACMİ	ŞAFT TİPİ	YAKIT DEPO KAPASİTESİ	AĞIRLIK
HYX.440	MOTORLU	1,9	38.9 cc	DÜZ/ 26 mm	0,80 Lt	10 KG

• Performans ve konfor, • Konforlu kullanım için özel lüks askılık, • Yumuşak yüzeyli konforlu kabze, • Benzin ve yağ karışımı gerektirmeyen, uzun ömürlü 4 Zamanlı motor

ÜRÜN KODU	CİNSİ	MOTOR GÜCÜ Hp	SİLİNDİR HACMİ	ŞAFT TİPİ	YAKIT DEPO KAPASİTESİ	AĞIRLIK
HYX.520	MOTORLU	2,1	51.6 cc	DÜZ/ 28 mm	0,90 Lt	7,5 KG

• Ekonomik ama güçlü, • Yarı ve tam profesyonel kullanıma uygun, • Kolay çalıştırma, • Kırılmaya dayanıklı plastikten üretilmiş starter
• Ekonomik yakıt tüketimi

ÜRÜN KODU	CİNSİ	MOTOR GÜCÜ Hp	SİLİNDİR HACMİ	ŞAFT TİPİ	YAKIT DEPO KAPASİTESİ	AĞIRLIK
HYX560P	MOTORLU	3,0	46.5 cc	DÜZ/ 26 mm	1,0 Lt	8,2 KG

ÜRÜN KODU	CİNSİ	MOTOR GÜCÜ Hp	SİLİNDİR HACMİ	ŞAFT TİPİ	YAKIT DEPO KAPASİTESİ	AĞIRLIK
HYX.440S	MOTORLU	1,9	38.9 cc	DÜZ/ 26 mm	0,8 Lt	8,5 KG



HYUNDAI BENZİNLİ JENERATÖR

MODEL	MOTOR GÜCÜ	MAXİMUM ÇIKIŞ	ÇALIŞTIRMA	FAZ SAYISI	YAKIT TÜKETİMİ	PANEL	
HHY960A	2,0 Hp	0,80 kW	İPLİ	MONOFAZE	0,7 L / Saat	10A 1x220V AC	
HHY3300	7,0 Hp	2,80 kW	İPLİ	MONOFAZE	≤ 390 g/kW Saat	2x230V AC+1x12V DC	
HHY3500	7,0 HP	3,0 kW	İPLİ	MONOFAZE	≤ 374 g/Kw Saat	16A 2x220V AC+1x12V DC	
* HHY3500E	7,0 HP	3,0 kW	MARŞLI	MONOFAZE	≤ 374 g/Kw Saat	16A 2x220V AC+1x12V DC	
HHY7250E	15,0 HP	6,5 kW	İPLİ	MONOFAZE	≤395 g/Kw Saat	2x16A/250V & 1x32A/250V	
* HHY7250E-3	15,0 HP	6,5 kW	MARŞLI	TRİFAZE	≤395 g/Kw Saat	16A 1x220V AC + 1x380V AC + 1x12V DC	

* İşaretili ürünlerde akü dahildir.

HYUNDAI DİZEL JENERATÖR

MODEL	MOTOR GÜCÜ	MAXİMUM ÇIKIŞ	ÇALIŞTIRMA	FAZ SAYISI	YAKIT TÜKETİMİ	PANEL	
* DHY9000LEK	13,0 Hp	7,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220v AC+12V DC	
* DHY9000LEK-3	13,0 Hp	7,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	TRİFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x220V AC+16A 1x380V AC+12V DC	
* DHY9000SE	13,0 Hp	7,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220v AC+12V DC	
* * DHY9000SE-3	13,0 Hp	7,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	TRİFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x220V AC+16A 1x380V AC+12V DC	
* * DHY9500LEK	15,0 Hp	8,0 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220V AC+12V DC	
* DHY9500LEK-3	15,0 Hp	8,0 kVA	MARŞLI/İPLİ	TRİFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x380V/1x220V AC+12V DC	
* DHY10000LEK	16,0 Hp	8,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220V AC+12V DC	
* DHY10000LEK-3	16,0 Hp	8,5 kVA	MARŞLI/İPLİ	TRİFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x380V 1x220V AC+12V DC	
* DHY11000LEK	18,0 Hp	9,0 kVA	MARŞLI/İPLİ	MONOFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220v AC+12V DC	
* DHY11000LEK-3	18,0 Hp	9,0 kVA	MARŞLI/İPLİ	TRİFAZE	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x220V AC+16A 1x380V AC+12V DC	

* İşaretili ürünlerde akü dahildir.

* İşaretili ürünler kabinli tiptir.

OTOMATİK TRANSFER PANOLARI

OTOMATİK TRANSFER PANOLARI	
OTOMATİK TRANSFER PANOSU MONOFAZE	
OTOMATİK TRANSFER PANOSU TRİFAZE	





Tek kademeli jakuzi pompalarıdır. Bu tip pompalar, plastik gövdeli olması sebebi ile asidik ortamlarda, endüstriyel tip bulaşık makinası imalatlarındaki sessiz çalışması ve nemli ortamlara dayanıklılığı sebebiyle de jakuzi pompası olarak kullanılmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

- Jakuzilerde
- Endüstriyel Tip Bulaşık Makinalarında

ÇALIŞMA SINIRLARI

+45 °C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi: PPH
Su pervanesi: Noryl
Statör (Motor sargısı): Bakır
Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik
Sızdırmazlık: Mekanik salmastra
Koruma: Monofaze modeller Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su , pervane içindeki kanatlar ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesisarmalı ile dışarı basınçla atılır.



MODEL	V 50Hz	kW	Q m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
HSPA601	220 V	0,60	H (m)	10	9,5	9	7,5	6,5	4,5			2"	2"	
HSPA1101	220 V	1,10		12	11,8	11,5	11	10	8,5	7	4,5	2"	2"	



Kendinden emişli, geniş ön filtre, monoblok yapı, basınca daha dayanıklı termoplastik gövde, olası tıkanıkları kontrol etmek için şeffaf kapak, kolay temizlenebilen filtreye sahip havuz pompalarıdır. Bu tip pompalar, havuz sirkülasyonu pompası olarak da bilinir. Yüzme havuzlarında, SPA'lar, Havuz Kaydıraklarında kullanılır.



KULLANIM ALANLARI

- Yüzme Havuzları
- SPA'lar
- Süs Havuzları
- Havuz Kaydırakları

ÇALIŞMA SINIRLARI

+45 °C' ye kadar sıvı sıcaklığı.
Max. ortam sıcaklığı + 40 C.

YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Pompa gövdesi: PPH

Su pervanesi: Noryl

Statör (Motor sargısı): Bakır

Rotor Mili: AISI 304 paslanmaz çelik

Sızdırmazlık: Mekanik salmastra

Koruma: Monofaze modeller Isı termikli

ÇALIŞMA İLKELERİ

Tek su pervanesi bulunan santrifuj pompalardır. Rotor mili ucuna yerleştirilmiş su pervanesi, ön gövdeye işlenmiş olan su emiş yatağına gider. Pompa emiş ağzından gelen su pompaya akupule olmuş pompa filtresinden geçtikten sonra, pervane içindeki kanatlar ile hem basınç hemde hız artışı kazanır. Su atış gövdesisarmalı ile dışarı basınçla atılır.

MODEL	V 50Hz	kW	Q m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	GİRİŞ	ÇIKIŞ	
HFC 801	220 V	0,80	H (m)	12	11,5	11	10,2	9,3	8,1	6,6					2"	2"	
HFC 901	220 V	0,90		14	13,6	13	12,2	11,2	10	8,6					2"	2"	
HFC 1101	220 V	1,10		16	15,3	14,6	13,8	12,8	11,6	10,2					2"	2"	
HFC 1101	380 V	1,10		16	15,3	14,6	13,8	12,8	11,6	10,2					2"	2"	
HFC 1501	220 V	1,50		17	16,7	16,4	16	15,3	14,6	13,6	12,3	11	9,5	7,6	2"	2"	
HFC 1501	380 V	1,50		17	16,7	16,4	16	15,3	14,6	13,6	12,3	11	9,5	7,6	2"	2"	
HFC 2201	220 V	2,20		20	19,5	19	18	17,2	16,2	15	14	12,5	11	9	2"	2"	
HFC 2201	380 V	2,20		20	19,5	19	18	17,2	16,2	15	14	12,5	11	9	2"	2"	

Kendinden emişli, geniş ön filtre, monoblok yapı, basınca daha dayanıklı termoplastik gövde, olası tıkanıkları kontrol etmek için şeffaf kapak, kolay temizlenebilen filtreye sahip havuz pompalarıdır. Bu tip pompalar, havuz sirkülasyonu pompası olarak da bilinir. Yüzme havuzlarında, SPA'lar, Havuz Kaydıraklarında kullanılır.

ATLASPOOL FLORIDA MODEL ÖN FİLTRELİ PLASTİK POMPALAR

KOD	MALZEME CİNSİ	KG / ADET	KOLİ EBAT	DEBİ (9mss)	MONOFAZE FİYAT (EURO)	
ATS WTA	0,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	8,50	0,21x0,60x0,35	12 m³/h	278,00	
ATS WTA	0,75 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	8,50	0,21x0,60x0,35	14 m³/h	288,00	
ATS WTA	1,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	10,35	0,21x0,60x0,35	17 m³/h	310,00	
ATS WTA	1,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	11,45	0,21x0,60x0,35	21 m³/h	340,00	

ATLASPOOL BEST MODEL ÖN FİLTRELİ PLASTİK POMPALAR

KOD	MALZEME CİNSİ	KG / ADET	KOLİ EBAT	DEBİ (9mss)	MONOFAZE FİYAT (EURO)	
ATS POM	0,75 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	22,50	0,66x0,34x0,43	14 m³/h	430,00	
ATS POM	1,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	23,00	0,66x0,34x0,43	17 m³/h	464,00	
ATS POM	1,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	23,50	0,66x0,34x0,43	21 m³/h	500,00	
ATS POM	2,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	24,00	0,66x0,34x0,43	25 m³/h	520,00	
ATS POM	3,00 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	24,50	0,66x0,34x0,43	32 m³/h	550,00	

ATLASPOOL STORM MODEL TRİFAZE ÖN FİLTRELİ PLASTİK POMPALAR

KOD	MALZEME CİNSİ	KG / ADET	KOLİ EBAT	DEBİ (9mss)	
ATS POM 015	3,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	33,20	0,76x0,59x0,6	64 m³/h	
ATS POM 016	4,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	36,20	0,76x0,59x0,6	77 m³/h	
ATS POM 017	5,50 HP ÖN FİLTRELİ POMPA	36,30	0,76x0,59x0,6	85 m³/h	





AKSESUARLAR

HİDROFOR TANKLARI

151

BASINÇ ŞALTERLERİ, SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ

152-154

VANALAR, ÇEKVALFLER, REKORLAR, MANOMETRELER

155-156

KONTROL PANOLARI

157-162

PVC KOLON BORULARI VE AKSESUARLARI

163

GALVANİZLİ/ KROM MODÜLER SU DEPOSU

164



nema

ULUSU



2000 LT'den büyük ve 25 Bar tanklarımız için lütfen fiyat alınız.
Toplu alımlarda firmamız ile irtibata geçiniz

HACİM	ÖZELLİK				
24	KÜRE				
24	DİKEY				
24	YATAY				
50	KÜRE				
50	DİKEY				
50	YATAY				
80	DİKEY				
80	YATAY				
100	DİKEY-GÖSTERGELİ				
100	YATAY				
150	DİKEY-GÖSTERGELİ				
200	DİKEY-GÖSTERGELİ				
300	DİKEY-GÖSTERGELİ				
500	DİKEY-GÖSTERGELİ				
750	DİKEY-GÖSTERGELİ				
1000	DİKEY-GÖSTERGELİ				
1500	DİKEY-GÖSTERGELİ				
2000	DİKEY-GÖSTERGELİ				

EPDM MEMBRAN

İTALYAN



HACİM (LT)	FLANŞ AĞZI		
	İÇ	DIŞ	
24	80	110	
24	90	120	
35 - 50	80	110	
80 - 100 DELİKLİ	80	110	
80 - 100 DELİKSİZ	80	110	
100 - 150 DELİKLİ	80	110	
150 - 200 DAR AĞIZ	80	110	
200	150	200	
200 - 300	150	200	
500 - 750	150	200	
750 - 1000	150	200	
1000 - 1500	200	250	
1500 - 2000			
2500 - 4000			

ULUSU KAÜÇUK KABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
PC-8A-060	0,60 METRE KAÜÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	
PC-8E-150	1,60 METRE KAÜÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	
PC-8E-300	3,00 METRE KAÜÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	
PC-8E-500	5,00 METRE KAÜÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	



ULUSU BASINÇ ŞALTERİ

STOK KODU	ÜRÜN MODELİ	TAHLİYE	MİN. DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	
UA 1	UA 1- (1-5)	TAHLİYESİZ	1 BAR	G 1/4"	
UA 2	UA 2- (2-11)	TAHLİYESİZ	1,1 BAR	G 1/4"	
UA 3	UA 3- (2-8)	TAHLİYESİZ	1,2 BAR	G 1/2"-1/4"	
UA 4	UA 4- (3-11)	TAHLİYESİZ	2,2 BAR	G 1/2"-1-4"	
UA 5	UA 5- (4-16)	TAHLİYESİZ	3 BAR	G 1/2"	



STOK KODU	ÜRÜN MODELİ	TAHLİYE	MİN. DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	
PC-7	PC-7 (2-11)	TAHLİYELİ	ON/OFF	G 1/4"	
PC-7	PC-7 (3-11)	TAHLİYELİ	ON/OFF	G 1/4"	

ULUSU OTOMATİK BASINÇ ŞALTERİ

STOK KODU	ÜRÜN MODELİ	TAHLİYE	MİN. DİFRANSİYEL ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	
PC-2A	PC-2A (1-5)	TAHLİYESİZ	RESET	G 1/4"	



Yapısı itibari ile ürününüzün susuz bir şekilde çalışmasını önler ve ürününüzü devre dışı bırakır. Olası durumda ürününüzün tekrar çalışması için reset çubuğunu kullanınız.

MONOFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	
1-6 BAR	ELT 5	1-6 BAR TAHLİYESİZ	0,9 / 2,5 BAR	1/4" - 1/2"	25	
	ELT 5C	1-6 BAR TAHLİYELİ	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	
	ELT 5CO	1-6 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 5C-3Y	1-6 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 5CO-3Y	1-6 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	
2-11 BAR	ELT 6	2-11 BAR TAHLİYESİZ	1,0 / 3,5 BAR	1/4" - 1/2"	25	
	ELT 6C	2-11 BAR TAHLİYELİ	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	
	ELT 6CO	2-11 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 6C-3Y	2-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 6CO-3Y	2-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	

TRİFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	
2-8 BAR	ELT 2	2-8 BAR TAHLİYESİZ	0,9 / 4,7 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 2C	2-8 BAR TAHLİYELİ	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 2CO	2-8 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 2C-3Y	2-8 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 2CO-3Y	2-8 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	
3-11 BAR	ELT 3	3-11 BAR TAHLİYESİZ	1,2 / 5,3 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 3C	3-11 BAR TAHLİYELİ	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 3CO	3-11 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 3C-3Y	3-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 3CO-3Y	3-11 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	
4-16 BAR	ELT 4	4-16 BAR TAHLİYESİZ	1,8 / 7,5 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 4C	4-16 BAR TAHLİYELİ	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 4CO	4-16 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 4C-3Y	4-16 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 4CO-3Y	4-16 BAR TAHLİYELİ ÜÇ YOLLU ON/OFF	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	

PRESOSTATLAR

	STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.DİFF/MAX.DİFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	
PRESOSTAT	ELT 35	1/8 BAR	0,6 / 3,0 BAR	1/4" - 7/16" S/G	40	
	ELT 36	5/16 BAR	1,0 / 3,5 BAR	1/4" - 7/16" S/G	40	
	ELT 37	5/28 BAR	2,0 / 10,0 BAR	1/4" S	40	
	ELT 38	5/50 BAR	2,0 / 15,0 BAR	1/4" S	40	



DALGIÇ POMPA KAUÇUK SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	
FTE 60 K2	0,60 METRE KAUCUK / 2x1MM 9,00MM H07-RNF / 20A MICRO SWITCH	100	

TTR KABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	
FTE 160	1,60 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	
FTE 300	3,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	
FTE 500	5,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	
FTE 1000	10,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	15	
FTE 1500	15,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	15	



KAUÇUK KABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	
FTE 160K	1,60 METRE KAUCUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	
FTE 300K	3,00 METRE KAUCUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	
FTE 500K	5,00 METRE KAUCUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	
FTE 1000K	10,00 METRE KAUCUK SEVİYE FLATÖRÜ	15	
FTE 1500K	15,00 METRE KAUCUK SEVİYE FLATÖRÜ	15	



90° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	
FTE 300A	3,00 METRE KAUCUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	
FTE 500A	5,00 METRE KAUCUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	
FTE 1000A	10,00 METRE KAUCUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	
FTE 1500A	15,00 METRE KAUCUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	
FTE 2000A	20,00 METRE KAUCUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	

40° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	
FTE 300B	3,00 METRE KAUCUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	18	
FTE 500B	5,00 METRE KAUCUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	18	
FTE 1000B	10,00 METRE KAUCUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	
FTE 1500B	15,00 METRE KAUCUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	
FTE 2000B	20,00 METRE KAUCUK ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRÜ	15	



DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFLERİ (TOPLU ÇEKVALFLER)



STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	BAĞLANTI ÇAPI	
ELT P125	1¼" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFI	DN 32	
ELT P150	1½" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFI	DN 40	
ELT P200	2" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFI	DN 50	
ELT P250	2½" DİŞLİ TİP ATIK SU ÇEKVALFI	DN 65	

GGG50 (SFERO) KALİTE FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFLERİ (TOPLU ÇEKVALFLER)



STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	BAĞLANTI ÇAPI	
ELT PF200	2" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFI	DN 50	
ELT PF250	2½" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFI	DN 65	
ELT PF300	3" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFI	DN 80	
ELT PF400	4" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFI	DN 100	
ELT PF500	5" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFI	DN 125	
ELT PF600	6" FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFI	DN 150	

WALOX ÇEKVALF TOPU

STOK KODU	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
TOP ÇAPI	44 MM	50 MM	60 MM	78 MM	100 MM	120 MM	150 MM	178 MM

SS 304 PASLANMAZ ÖRGÜLÜ, DİRSEKLİ TİP HORTUMLAR (DİRSEK, REKOR ve NİPEL)

ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR

HORTUM BOYU	50 CM	60 CM	70 CM	80 CM	90 CM	100 CM	150 CM

ÇALIŞMA BASINCI 16 BAR

HORTUM BOYU	50 CM	60 CM	70 CM	80 CM	90 CM	100 CM	150 CM



ÜRÜN ADI & MODELİ	İÇ DİŞ	DİŞ DİŞ	REKORLU DİŞ DİŞ
1" BEŞYOLLU REKOR 110mm			
1" BEŞYOLLU ÇEKVALF			
1¼" BEŞYOLLU ÇEKVALF			
1½" BEŞYOLLU ÇEKVALF			
2" BEŞYOLLU ÇEKVALF			
1" BEŞYOLLU ÇEKVALF EKO			
1" ÇEKVALF			
1¼" ÇEKVALF			
1½" ÇEKVALF			
2" ÇEKVALF			
2½" ÇEKVALF			



DİŞ DİŞ KÜRESEL VANA

ÜRÜN ADI & MODELİ	PN 16		PN 25	
	İÇ DİŞ	DİŞ DİŞ	İÇ DİŞ	DİŞ DİŞ
1" KÜRESEL VANA				
1¼" KÜRESEL VANA				
1½" KÜRESEL VANA				
2" KÜRESEL VANA				



SARI HİDROFOR FLANŞLARI

ÜRÜN ADI & MODELİ	
1" SARI HİDROFOR FLANŞLARI	
1¼" SARI HİDROFOR FLANŞLARI	
1½" SARI HİDROFOR FLANŞLARI	
2" SARI HİDROFOR FLANŞLARI	



MANOMETRE

ÜRÜN ADI & MODELİ	
10 BAR MANOMETRE	
16 BAR MANOMETRE	



M521

Ürün için aşağıda verilmiş olan bilgiler ürün geliştirilip modifiye edildiğinde değişecektir.

M521 model akıllı kontrol paneli basit ve kullanımlı bir içeriğe sahiptir.

Bu dijital Pano programlama kontrolü ve direkt kalkış fonksiyonu ile beraber koruma aygıtlarına sahiptir.

Pano 220-240V için dalgıç su pompalarında ,yüzeysel su pompalarında ve boru bağlantılı

su pompalarında 0.37KW 2.2KW(0.5HP-3HP) arası pratik bir kullanıma sahiptir. M921 model akıllı

kontrol paneli farklı elektriksel bağlantılara adapte edilebilir bir yapıya sahiptir.M921 model pano

ile diğer panolar arasındaki temel farklılık M921 model panonun su kuyusunda sensörsüz çalışmasıdır.

Bu ürünün özel tasarımı, susuz çalışma sensörü olmaksızın pompada çok güvenilir ve hassas bir koruma sağlar.

PANO ÖZELLİKLERİ

- Fonksiyon anahtarı kurulumu
Su seviyesini sıvı seviye kontrolü yapan şamandıra anahtarı ve sıvı seviye sensör anahtarı kontrol etmektedir. Basınç şalteri ve basınç tankı ile suyun basıncını kontrol eden diğer elemanlardır. Kontrol panelinde sıvı seviye kontrolü için şamandıra ve sıvı seviye elektrotu fonksiyonlarına sahiptir.
- Kontrol paneli endüstriyel ve domestik kullanımlara uygundur.
- Su seviyesi azaldığı takdirde kontrol panosu pompanın susuz çalışmasını önlemek için kuyuda sıvı seviye elektrotu ve şamandıraya ihtiyaç duymaksızın pompanın çalışmasını durdurmaktadır.
- Otomatik ve manuel kullanım.
- Panoda akım dalgalanması durumuna karşı koruma rölesi mevcuttur.
- Yüksek akım koruması mevcuttur.
- Yüksek voltaj koruması mevcuttur.
- Alçak akım koruması mevcuttur.
- Pompa ve motorun aksak çalışmasını önlemek için koruma fonksiyonu vardır.
- LCD ekranda pompanın bütün çalışma fonksiyonları gösterilmektedir.
- LCD ekran pompanın topla çalışma süresini vermektedir.
- Pano pompanın son 5 hatalı çalışma geçmişini kayıt eden özelliklere sahiptir.
- Panoda itme düğmesi kalibrasyonu mevcuttur.
- Panoda sıvı seviye elektrotu mevcuttur.
- Kullanıcı için açık bir şekilde düzenlenmiş olan bağlantı diyagramı mevcuttur.
- Pano ergonomik bir yapıya sahip olup kolay taşıma ve kolay montaj özelliklerine sahiptir.
- Pano tek faz motorlarda kullanılan ilk hareket kondansatörü için yeterince boş yere sahiptir
- Pano RS485 iletişim sistemine sahiptir.



MODEL	KW	VOLT	KULLANIM	
PCS11	0,37 - 2,2	MONOFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	

MODEL	KW	VOLT	KULLANIM	
PCS31	0,75 - 4,0	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	
PCS31	5,5 - 7,5	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA- HİDROFOR- DRENAJ	

Dalgıç veya yüzeysel elektrikli su pompalarının otomatik kullanılmasına imkan sağlar. Elektrotlu veya elektrotsuz olarak pompa işletmesinde kullanılabilir. Kuyu veya depolardan su alımında, pompanın otomatik olarak çalışmasını sağlar. Depo dolumunda pompanın otomatik çalıştırılmasına imkan sağlar. Hidrofor sistemlerinde pompanın otomatik olarak çalışmasını sağlar.

TAM OTOMATİK TEK POMPALI KONTROL PANOLARI			MODEL			
			PW-06M			
Çalışma Voltajı			AC 220-240V 50 Hz			
Nominal Çıkış Gücü			0,37-2,2 Kontrol Panosu			
Kilitli Rotor Koruma Süresi			1 Saniye			
Susuz Çalışma Koruma Süresi			10 Saniye/ 3 Dakika/ 5 Dakika (Opsiyonel)			
Susuz Çalışmadan Sonra Devreye Girme Süresi			30 Dakika			
Faz Koruma Süresi			2 Saniye			
Düşük/ Yüksek Akım Koruma Süresi						
Aşırı akım etki süresi: 1s-30s (Ters zaman karakteristiği - akım daha büyük, etki süresi daha kısa)						
Aşırı Yükleme Çarpanları	1,3	1,5	2,0	3,0	5,0	
Tepkime Süreleri	30 S	15 S	5 S	3 S	1 S	



TAM OTOMATİK TEK POMPALI KONTROL PANOLARI			MODEL			
			PW-06			
Çalışma Voltajı			AC 380-415V 50 Hz			
Nominal Çıkış Gücü			0,75-7,5KW Kontrol Panosu			
Kilitli Rotor Koruma Süresi			1 Saniye			
Susuz Çalışma Koruma Süresi			10 Saniye/ 3 Dakika/ 5 Dakika (Opsiyonel)			
Susuz Çalışmadan Sonra Devreye Girme Süresi			30 Dakika			
Faz Koruma Süresi			2 Saniye			
Düşük/ Yüksek Akım Koruma Süresi			5 Saniye			
Aşırı akım etki süresi: 1s-30s (Ters zaman karakteristiği - akım daha büyük, etki süresi daha kısa)						
Aşırı Yükleme Çarpanları	1,3	1,5	2,0	3,0	5,0	
Tepkime Süreleri	30 S	15 S	5 S	3 S	1 S	



TAM OTOMATİK İKİ POMPALI KONTROL PANOLARI			MODEL			
			PW-02			
Çalışma Voltajı			AC 380-415V 50 Hz			
Nominal Çıkış Gücü			0,75-7,5KW İki Pompa İçin Bir Kontrol Panosu			
Kilitli Rotor Koruma Süresi			1 Saniye			
Susuz Çalışma Koruma Süresi			10 Saniye/ 3 Dakika/ 5 Dakika (Opsiyonel)			
Susuz Çalışmadan Sonra Devreye Girme Süresi			30 Dakika			
Faz Koruma Süresi			2 Saniye			
Düşük/ Yüksek Akım Koruma Süresi			5 Saniye			
Aşırı akım etki süresi: 1s-30s (Ters zaman karakteristiği - akım daha büyük, etki süresi daha kısa)						
Aşırı Yükleme Çarpanları	1,3	1,5	2,0	3,0	5,0	
Tepkime Süreleri	30 S	15 S	5 S	3 S	1 S	



Dalgıç veya yüzeysel elektrikli su pompalarının otomatik kullanılmasına imkan sağlar. Elektrotlu veya elektrotsuz olarak pompa işletmesinde kullanılabilir. Kuyu veya depolardan su alımında, pompanın otomatik olarak çalışmasını sağlar. Depo dolumunda pompanın otomatik çalıştırılmasına imkan sağlar. Hidrofor sistemlerinde pompanın otomatik olarak çalışmasını sağlar.



PANO ÖZELLİKLERİ

Dijital göstergeler: Şebekeden gelen voltajı, girilen ayar ve ikazların görülmesini sağlar.

Arıza lambası: Motorda veya pompada arıza oluştuğunda yanar.

Reset(Tekrar başlatma): Pompanın herhangi bir nedenle çalışmaması durumunda, reset butonuna basarak pompayı yeniden çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Kuyuda su yok ikaz göstergesi: Kuyuda su bittiğinde, pompa otomatik olarak durur, ikaz gösterge lambası yanar.

Depo dolu ikaz göstergesi: Depo dolduğunda pompa elektrotlar aracılığı ile otomatik olarak durur, ikaz gösterge lambası yanar.

Ayar butonu: Pompa çalışma ayarlarının girilmesini sağlar.

Açma - Kapama butonu: Pompa uzun süre çalışmayacaksa, tüm sistem panodan kapatılabilir.

Kondansatör (monofaze panolarda): Motorun dönüş yönünü ve kalkışını sağlar.

Kontaktör (trifaze panolarda) : Motora giden elektrikli, panonun komutlarına göre kumanda eder.

Faz yok ikaz lambası (trifaze panolarda) : Elektrik faz kablolarından birinde düşük veya hiç elektrik olmaması durumunda motoru durdurur ve ikaz lambası yanar.

MODEL	KW	VOLT	
GBM	0,75 - 2,2	220 V	
GBT	0,75 - 7,5	380 V	

MANUEL PANOLAR

MODEL	KW	VOLT	
MANUEL PANO	0,75 - 2,2	220 V	



1 GRUPLU HİDROFOR PANOLARI

POMPA SAYISI	GÜÇ		YOL VERME ŞEKLİ	KONTROL ŞEKLİ	
	KW	HP			
1	0,37-2,2	0,5-3,0	MONOFAZE	MEKANİK KONTROL	
1	0,55-3,0	0,75-4,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	
1	4,00-5,5	5,5-7,5	DİREK	MEKANİK KONTROL	
1	7,5	10,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	
1	11,0	15,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	



2 GRUPLU HİDROFOR PANOLARI

POMPA SAYISI	GÜÇ		YOL VERME ŞEKLİ	KONTROL ŞEKLİ	
	KW	HP			
2	0,37-2,2	0,5-3,0	MONOFAZE	MEKANİK KONTROL	
2	0,55-3,0	0,75-4,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	
2	4,00-5,5	5,5-7,5	DİREK	MEKANİK KONTROL	
2	7,5	10,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	
2	11,0	15,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	



3 GRUPLU HİDROFOR PANOLARI

POMPA SAYISI	GÜÇ		YOL VERME ŞEKLİ	KONTROL ŞEKLİ	
	KW	HP			
3	0,37-2,2	0,5-3,0	MONOFAZE	MEKANİK KONTROL	
3	0,55-3,0	0,75-4,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	
3	4,00-5,5	5,5-7,5	DİREK	MEKANİK KONTROL	
3	7,5	10,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	
3	11,0	15,0	DİREK	MEKANİK KONTROL	



POMPA SAYISI	GÜÇ		YOL VERME ŞEKLİ	KONTROL ŞEKLİ	
	KW	HP			
1	0,75-2,2	1,0-3,0	MONOFAZE	MANUEL	
1	7,5	1,0-10,0	DİREK	MANUEL	
1	11,0	15,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	15,0	20,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	18,5	25,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	22,0	30,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	30,0	40,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	37,0	50,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	45,0	60,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	55,0	75,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	75,0	100,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	90,0	125,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	110,0	150,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	132,0	180,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	160,0	220,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	185,0	250,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	200,0	270,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	250,0	340,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	315,0	430,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	
1	355,0	483,0	YILDIZ / ÜÇGEN	MANUEL	



GÜÇ		1 GRUPLU FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR		2 GRUPLU FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR		3 GRUPLU FREKANS KONTROLLÜ PANOLAR	
KW	Anma Akımı 40°C	YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)		YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)		YOL VERME ŞEKLİ (MANUEL KONUM)	
0,37	1,3	DİREK/ POMPA ÜSTÜ		DİREK		DİREK	
0,55	2,1	DİREK/ POMPA ÜSTÜ		DİREK		DİREK	
0,75	2,6	DİREK/ POMPA ÜSTÜ		DİREK		DİREK	
1,1	3,6	DİREK/ POMPA ÜSTÜ		DİREK		DİREK	
1,5	4,5	DİREK/ POMPA ÜSTÜ		DİREK		DİREK	
2,2	6,2	DİREK/ POMPA ÜSTÜ		DİREK		DİREK	
3,0	8,0	DİREK/ POMPA ÜSTÜ		DİREK		DİREK	
4,0	9,7	DİREK/ POMPA ÜSTÜ		DİREK		DİREK	
5,5	13,8	DİREK/ POMPA ÜSTÜ		DİREK		DİREK	
7,5	17,2	DİREK/ POMPA ÜSTÜ		DİREK		DİREK	
11,0	25,4	DİREK/ POMPA ÜSTÜ		DİREK		DİREK	
15,0	34,1	YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN	
18,5	41,8	YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN	
22,0	48,4	YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN	
30,0	59,0	YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN	
37,0	72,0	YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN	
45,0	87,0	YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN		YILDIZ / ÜÇGEN	



PVC KOLON BORUSU

GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI HESABINDA, KUYUYA YAPILAN MONTAJ DERİNLİĞİ DEĞİL, POMPANIN ÜZERİNE BİKEN TOPLAM MANOMETRİK İRTİFA DİKKATE ALINMALIDIR.

DİŞ ÇAP	TİP	BASINÇ SINIFI	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	
1 1/4"	V4	15 KG/CM ²	3 M	20 BAR	
1 1/2"		15 KG/CM ²		15 BAR	
2"		17 KG/CM ²		17 BAR	
1 1/4"	CRYSTAL	25 KG/CM ²	3 M	20 BAR	
1 1/2"		26 KG/CM ²		20 BAR	
2"		20 KG/CM ²		20 BAR	
2 1/2"		16 KG/CM ²		20 BAR	
3"		17 KG/CM ²		20 BAR	
4"		15 KG/CM ²		20 BAR	
5"		15 KG/CM ²		20 BAR	
6"		15 KG/CM ²		20 BAR	

PVC KOLON BORUSU AKSESUARLARI



DİŞ ÇAP	ÇELİK ÇEKME ÇİNKO KAPLI ÜST ADAPTÖR	ÇELİK ÇEKME ÇİNKO KAPLI ALT ADAPTÖR
1 1/4"		
1 1/2"		
2"		
2 1/2"		
3"		
4"		
5"		
6"		

ÜST ADAPTÖRLERİN TAMAMI 11 DİŞTİR.

1 1/4" - 1 1/2" - 2" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞTİR.

2 1/2" - 3" - 4" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞ VEYA 8 DİŞ OLUP SİPARİŞ ANINDA BELİRTİLMELİDİR.


304 ve 316 PASLANMAZ ADAPTÖRLERİMİZ İÇİN ÖZEL FİYAT İSTEYİNİZ.

KOD	KAPASİTE (lt)	BOYUTLAR (m)			MODÜL	TABAN	TAVAN
		A	B	H			
GD - 01	1.250	1,080	1,080	1,080	1,5	1	1
GD - 02	1.250	1,080	1,080	1,080	2	2	1
GD - 03	2.500	1,080	2,160	1,080	1,5	1	1
GD - 04	2.500	1,080	2,160	1,080	2	2	1
GD - 05	2.500	1,080	1,080	2,160	1,5	1	1
GD - 06	2.500	1,080	1,080	2,160	2	2	1
GD - 07	3.750	1,080	3,240	1,080	1,5	1	1
GD - 08	3.750	1,080	3,240	1,080	2	2	1
GD - 09	5.000	2,160	2,160	1,080	1,5	1	1
GD - 10	5.000	2,160	2,160	1,080	2	2	1
GD - 11	5.000	1,080	2,160	2,160	1,5	1	1
GD - 12	5.000	1,080	2,160	2,160	2	2	1
GD - 13	6.250	2,160	2,680	1,080	1,5	1	1
GD - 14	6.250	2,160	2,680	1,080	2	2	1
GD - 15	7.500	1,080	3,240	2,160	1,5	1,5	1
GD - 16	7.500	1,080	3,240	2,160	2-1,5	1,5	1
GD - 17	8.500	2,160	1,820	2,160	1,5	1,5	1
GD - 18	8.500	2,160	1,820	2,160	2	2	1
GD - 19	10.000	2,160	2,160	2,160	1,5	1,5	1
GD - 20	10.000	2,160	2,160	2,160	1,75	1,5	1
GD - 21	12.500	2,160	2,680	2,160	1,5	1,5	1
GD - 22	12.500	2,160	2,680	2,160	2-1,5	1,5	1
GD - 23	15.000	2,160	3,240	2,160	1,5	1,5	1
GD - 24	15.000	2,160	3,240	2,160	2-1,5	1,5	1
GD - 25	15.000	2,160	3,240	2,160	2	1,5	1
GD - 26	18.000	2,700	3,240	2,160	1,5	1,5	1
GD - 27	18.000	2,160	3,860	2,160	2-1,5	1,5	1
GD - 28	20.000	2,160	4,320	2,160	1,5	1,5	1
GD - 29	20.000	2,160	4,320	2,160	1,5	1,5	1
GD - 30	22.000	3,240	3,240	2,160	1,5	1,5	1
GD - 31	22.000	3,240	3,240	2,160	1,75	1,5	1
GD - 32	25.000	2,160	5,400	2,160	1,5	1,5	1
GD - 33	25.000	2,160	5,400	2,160	1,75	1,5	1
GD - 34	30.000	3,240	4,320	2,160	1,75	1,5	1
GD - 35	30.000	3,240	4,320	2,160	1,75	2	1
GD - 36	33.500	3,240	3,240	3,240	2,5-2-1,5	2	1
GD - 37	33.500	3,240	3,240	3,240	2,5-2-2	2	1
GD - 38	37.500	3,240	5,400	2,160	1,75	1,5	1
GD - 39	37.500	3,240	5,400	2,160	2	1,5	1
GD - 40	40.000	4,320	4,320	2,160	1,75	1,5	1
GD - 41	40.000	4,320	4,320	2,160	2	1,5	1
GD - 42	45.000	3,240	6,480	2,160	2-1,5	2	1
GD - 43	45.000	3,240	6,480	2,160	2	2	1
GD - 44	50.000	4,320	5,400	2,160	1,75	1,5	1
GD - 45	50.000	4,320	5,400	2,160	2	1,5	1
GD - 46	53.000	3,240	7,560	2,160	1,75	2	1
GD - 47	53.000	3,240	7,560	2,160	2-1,5	2	1
GD - 48	60.000	4,320	6,480	2,160	2-1,5	2	1
GD - 49	63.000	5,400	5,400	2,160	2-1,5	2	1
GD - 50	75.000	5,400	6,480	2,160	2-1,5	2	1
GD - 51	80.000	4,320	8,640	2,160	2-1,5	2	1
GD - 52	90.000	6,480	6,480	2,160	2-1,5	2	1,2
GD - 53	90.000	6,480	6,480	2,160	2	2	1,2



Lütfen modüler depolar ile ilgili firmamızdan FİYAT talep ediniz.

Daha büyük kapasiteli ve farklı ölçülerdeki depolar için lütfen irtibata geçiniz.

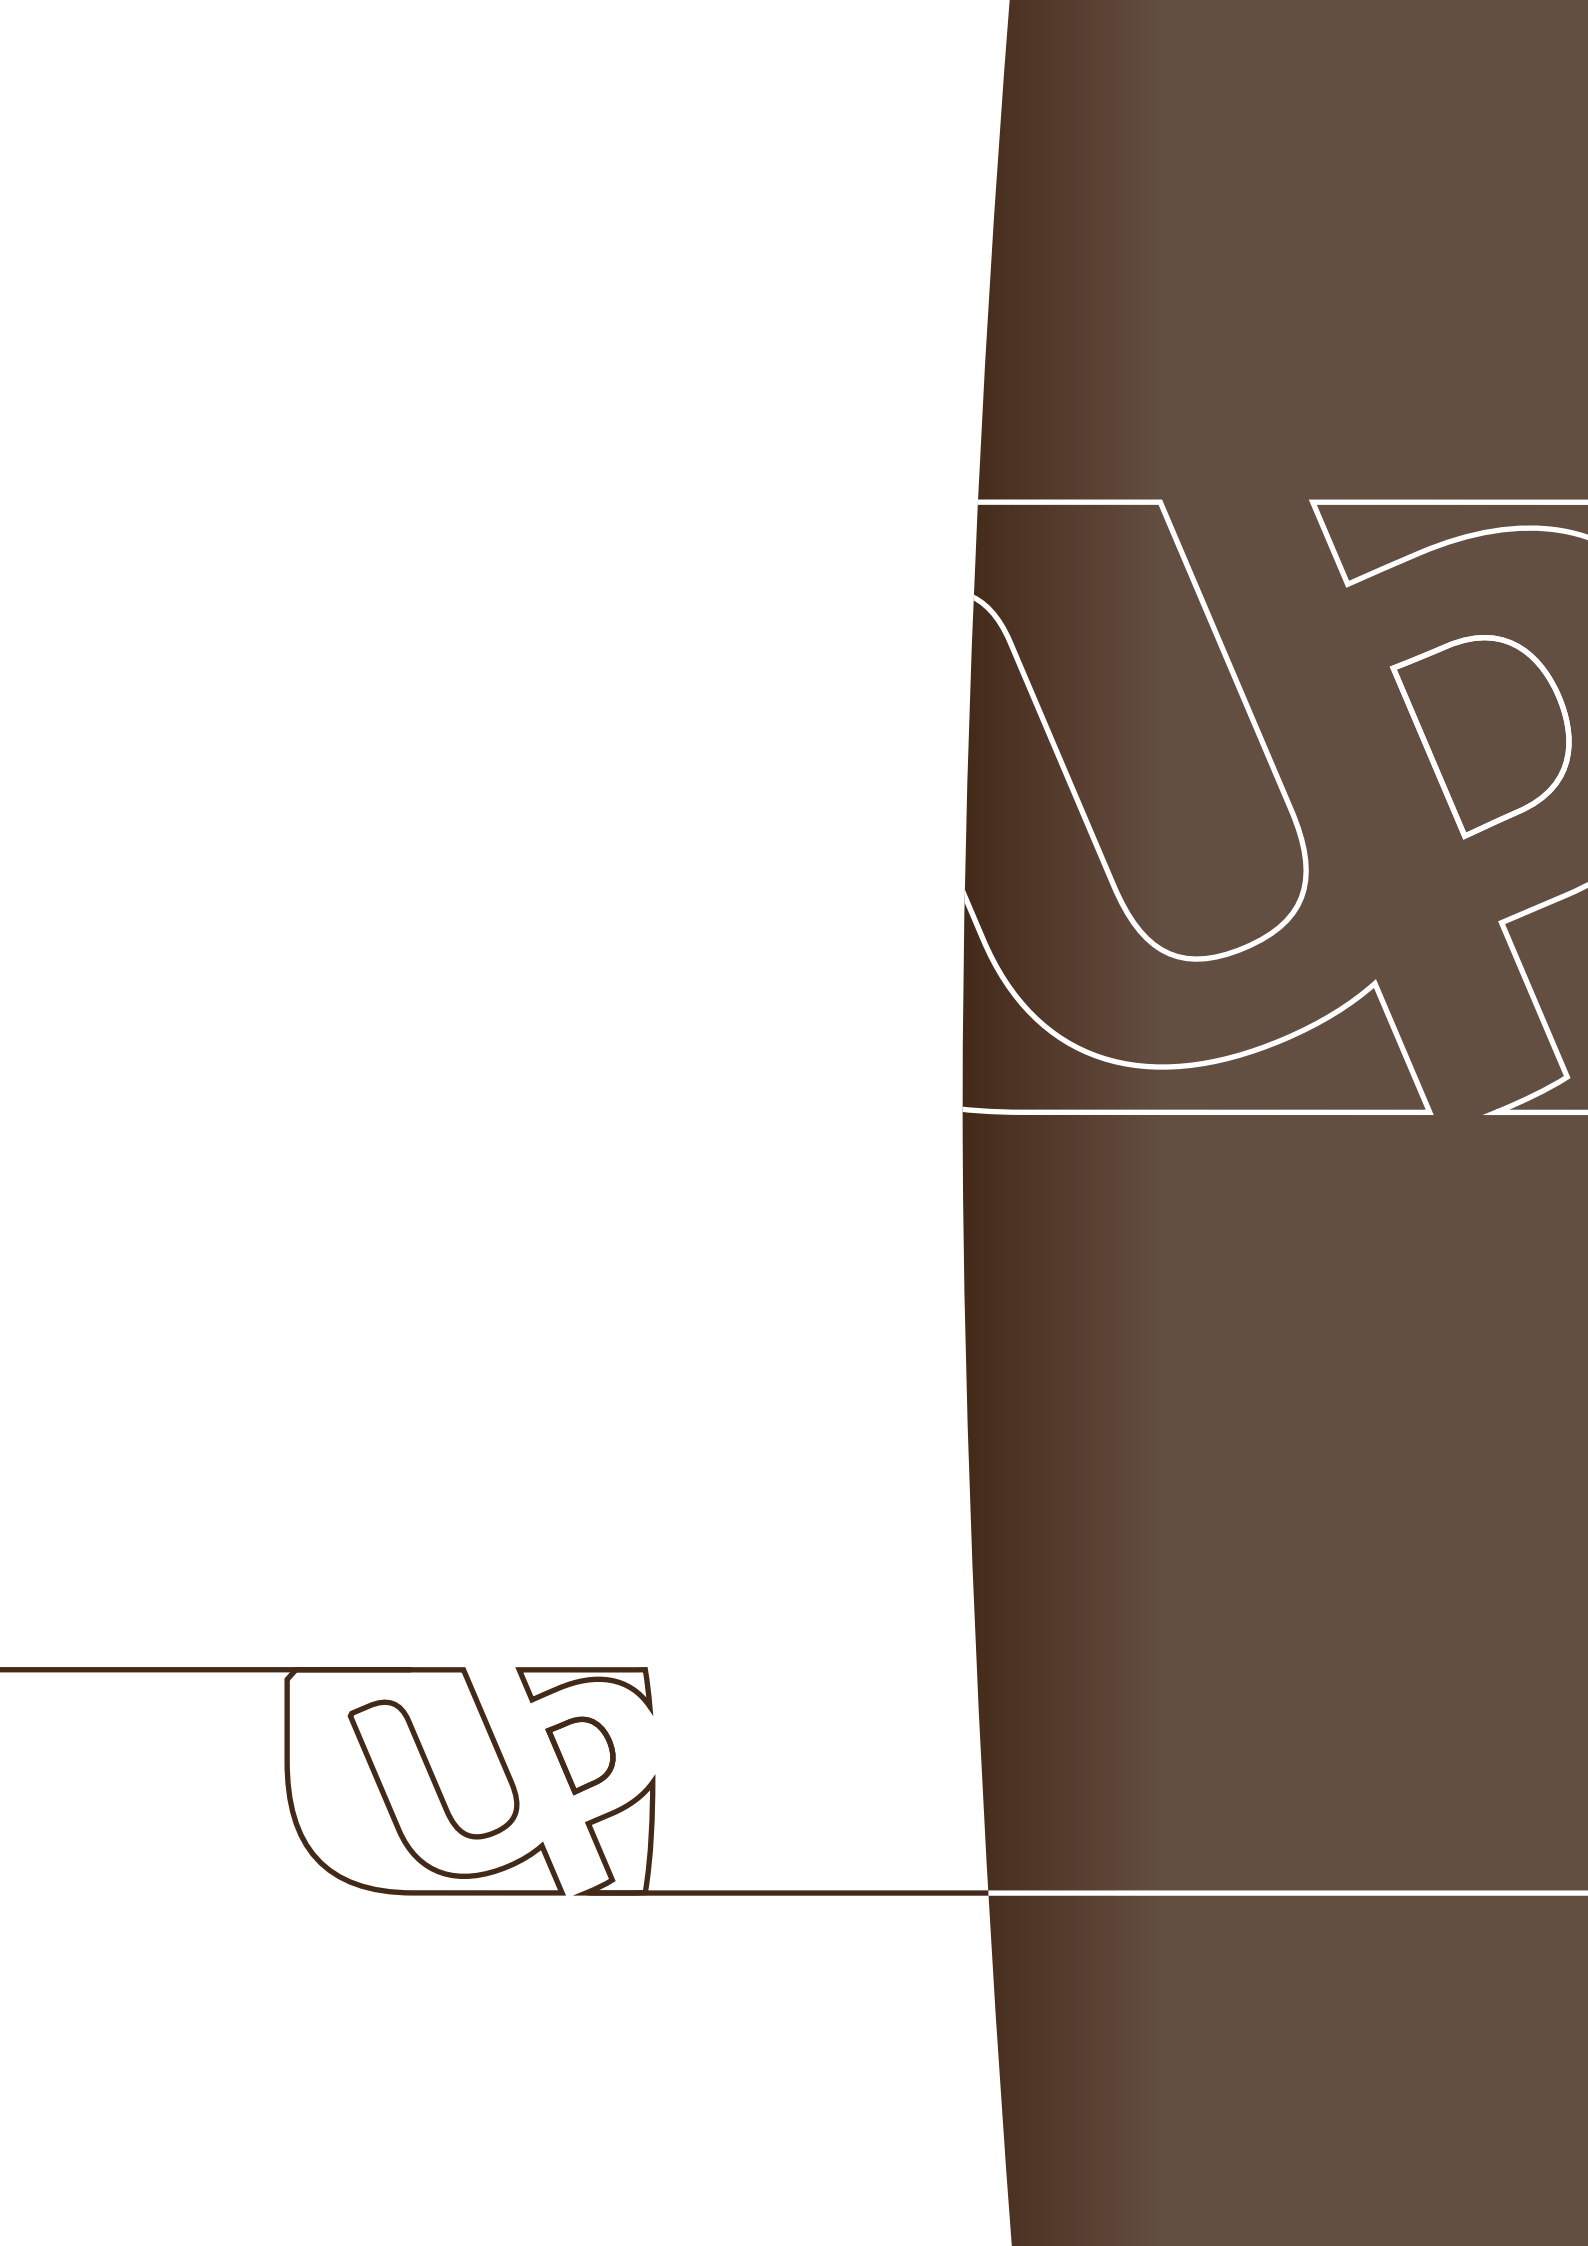

TEKNİK BİLGİLER

167-170

KALİTE BELGELERİ

172

NOTLAR

173-174

BANKA BİLGİLERİ

175



KABLO SEÇİM CETVELİ DİREK KALKIŞ

GERİLİM	MOTOR GÜCÜ		KABLO KESİDİ 4*..... mm												
VOLTAJ	Hp	Kw	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
220	0,5	0,37	80	130	-	-	-	-							
	0,75	0,55	55	90	140	-	-	-							
	1,0	0,75	40	80	105	160	-	-							
	1,5	1,1	30	50	75	115	190	-							
	2,0	1,5	20	35	60	90	145	235							
	3,0	2,2	-	30	50	70	120	185							

380 DİREKT	3,0	2,2		190	300	460									
	4,0	3,0		150	240	360									
	5,5	4,0		110	170	260	450								
	7,5	5,5		80	130	190	340	540							
	10,0	7,5		60	100	150	250	410							
	12,5	9,2		50	80	120	205	330	510						
	15,0	11,0			60	100	170	280	440						
	17,5	13,0				90	150	245	385						
	20,0	15,0				80	130	210	330	460	660				
	25,0	18,5					100	170	260	370	530				
	30,0	22,0					90	140	220	310	440				
	35,0	26,0						120	190	270	380	540			
	40,0	30,0						100	170	230	330	460			
	50,0	37,0							130	190	270	380	520		
	60,0	45,0							110	160	230	320	440	550	
	70,0	52,0								140	200	280	385	480	
	75,0	55,0								120	170	240	330	410	530
	80,0	59,0								115	160	230	310	390	500
	90,0	66,0								110	150	220	290	370	470
	100,0	75,0								96	140	190	270	330	425
	110,0	81,0									125	175	245	300	380
	125,0	92,0									110	160	220	275	340
	150,0	110,0										130	180	220	290
	180,0	132,0											150	190	240
	200,0	150,0											130	170	220
	225,0	165,0											125	150	190
	250,0	185,0													170
	275,0	200,0													160

-Tabloda belirtilen maksimum kablo uzunlukları %3'lük voltaj düşmesi temel alınarak ve 25°C sıcaklıkta hesaplanmıştır.

GERİLİM	MOTOR GÜCÜ		KABLO KESİDİ 4*..... mm												
VOLTAJ	Hp	Kw	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
380 YILDIZ / ÜÇGEN	4,0	3,0	140	230	370										
	5,5	4,0	100	170	270	400									
	7,5	5,5	70	120	200	300	500								
	10,0	7,5	57	90	150	220	380								
	12,5	9,2	46	70	120	180	310	490							
	15,0	11,0	39	60	100	150	260	400							
	17,5	13,0		55	90	130	230	355							
	20,0	15,0		50	80	110	200	310	490						
	25,0	18,5			60	90	160	250	400	560					
	30,0	22,0			50	70	130	210	340	470					
	35,0	26,0			46	68	110	180	290	410					
	40,0	30,0				60	100	160	250	360	500				
	50,0	37,0				40	80	130	200	290	410				
	60,0	45,0					70	110	170	240	350	480			
	70,0	52,0						95	150	210	305	420			
	75,0	55,0						80	130	180	260	360	500		
	80,0	59,0							120	170	245	340	475		
	90,0	66,0							110	160	230	320	450	520	
	100,0	75,0							100	150	200	290	380	440	540
	110,0	81,0								135	185	260	340	405	495
	125,0	92,0								120	170	230	300	370	450
	150,0	110,0								100	140	200	250	300	370
	180,0	132,0									120	165	210	260	310
	200,0	150,0										150	190	230	280
	225,0	165,0										130	170	200	240
	250,0	185,0										125	160	190	230
	275,0	200,0											140	170	200
	300,0	220,0													120

-Tabloda belirtilen maksimum kablo uzunlukları %3'lük voltaj düşmesi temel alınarak ve 25°C sıcaklıkta hesaplanmıştır.

MOTOR GÜCÜNE GÖRE JENERATÖR SEÇİM CETVELİ


	MOTOR GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ	
	Hp	Kw	Kw	KVA
Direkt Kalkış	3,0	2,2	6,0	7,5
	4,0	3,0	8,0	10,0
	5,5	4,0	10,0	12,5
	7,5	5,5	12,5	15,6
	10,0	7,5	15,0	18,8
	12,5	9,2	18,8	23,5
	15,0	11,0	22,5	28,0
	17,5	13,0	26,4	33,0
	20,0	15,0	30,0	38,0
	25,0	18,5	40,0	50,0
	30,0	22,0	45,0	57,0
	35,0	26,0	52,0	65,0
	40,0	30,0	60,0	75,0
	50,0	37,0	75,0	94,0
	60,0	45,0	90,0	112,0
	70,0	52,0	105,0	131,0
	75,0	55,0	120,0	150,0
	90,0	66,0	135,0	170,0
	100,0	75,0	150,0	190,0
	125,0	92,0	185,0	230,0
	150,0	110,0	210,0	260,0
	180,0	132,0	260,0	323,0
	200,0	147,0	280,0	360,0
	225,0	165,0	325,0	404,0
	250,0	185,0	365,0	454,0
	275,0	200,0	390,0	485,0
	300,0	220,0	430,0	535,0
	330,0	240,0	470,0	584,0

	MOTOR GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ	
	Hp	Kw	Kw	KVA
Yıldız / Üçgen Kalkış				
	4,0	3,0	8,0	7,5
	5,5	4,0	8,0	10,0
	7,5	5,5	10,8	13,5
	10,0	7,5	14,0	17,5
	12,5	9,2	17,2	21,5
	15,0	11,0	20,5	25,5
	17,5	13,0	23,6	29,5
	20,0	15,0	27,0	34,0
	25,0	18,5	33,0	42,0
	30,0	22,0	40,0	50,0
	35,0	26,0	45,0	57,0
	40,0	30,0	52,0	65,0
	50,0	37,0	65,0	81,0
	60,0	45,0	77,0	97,0
	70,0	52,0	90,0	112,0
	75,0	55,0	102,0	128,0
	90,0	66,0	115,0	144,0
	100,0	75,0	128,0	160,0
	125,0	92,0	158,0	198,0
	150,0	110,0	190,0	237,0
	180,0	132,0	228,0	284,0
	200,0	147,0	254,0	316,0
	225,0	165,0	285,0	354,0
	250,0	185,0	320,0	398,0
	275,0	200,0	345,0	429,0
	300,0	220,0	380,0	472,0
	330,0	240,0	415,0	516,0

SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI	25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA DIŞ ÇAPI	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI	3/4"	1"	1"1/1	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"

m³/h	l/mih	l/s	DÜZ DÖKÜM BORULARININ HER 100 METRESİNDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (metre)										
1,2	20	0,3	10,4	3,7	1	0,3							
1,5	25	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5							
1,8	30	0,5	22,3	8	2,1	0,7							
2,1	35	0,6	29,8	10,8	2,8	0,9	0,3	PVC boru için çarpan					0,65
2,4	40	0,7	38,2	13,8	2,7	1,2	0,4	Alüminyum boru için çarpan					0,70
4	50	0,8	58,2	21,1	8	1,8	0,6	Yeni çelik boru için çarpan					0,80
3,6	60	1	82	30	10,8	2,5	0,9	Az paslı çelik boru için çarpan					1,25
4,2	70	1,2		40	13,9	3,3	1,1						
4,8	80	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5						
5,4	90	1,5		64	21,4	5,4	1,8	0,5					
6	100	1,7		79	33	6,6	2,2	0,6					
7,5	125	2,1			47	10	3,4	0,9					
9	150	2,5			63	14,2	4,7	1,2	0,4				
10,5	175	2,9			82	19	6,3	1,6	0,6				
12	200	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7				
15	250	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4			
18	300	5,0				53	17,3	4,5	1,6	0,5			
24	400	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9			
30	500	8,3					44,8	12	4,1	1,4	0,5		
36	600	10						16,9	5,8	1,9	0,7		
42	700	11,7						22,6	7,8	2,6	0,9		
48	800	13,3						29	10	3,4	1,2	0,4	
54	900	15,0						36	12,5	4,2	1,5	0,4	
60	1.000	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7	
75	1.250	20,8							23	7,9	2,7	1	0,5
90	1.500	25							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7
105	1.750	29,2								15	5	1,9	0,9
120	2.000	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2
150	2.500	41,7								30	9,8	3,8	1,8
180	3.000	50									13,8	5,3	2,5
240	4.000	66,7									23,8	9,1	4,4
300	5.000	83,3										13,9	6,6
350	6.000	100										20	9,5
420	7.000	116,7											12,8
480	8.000	133,3											21

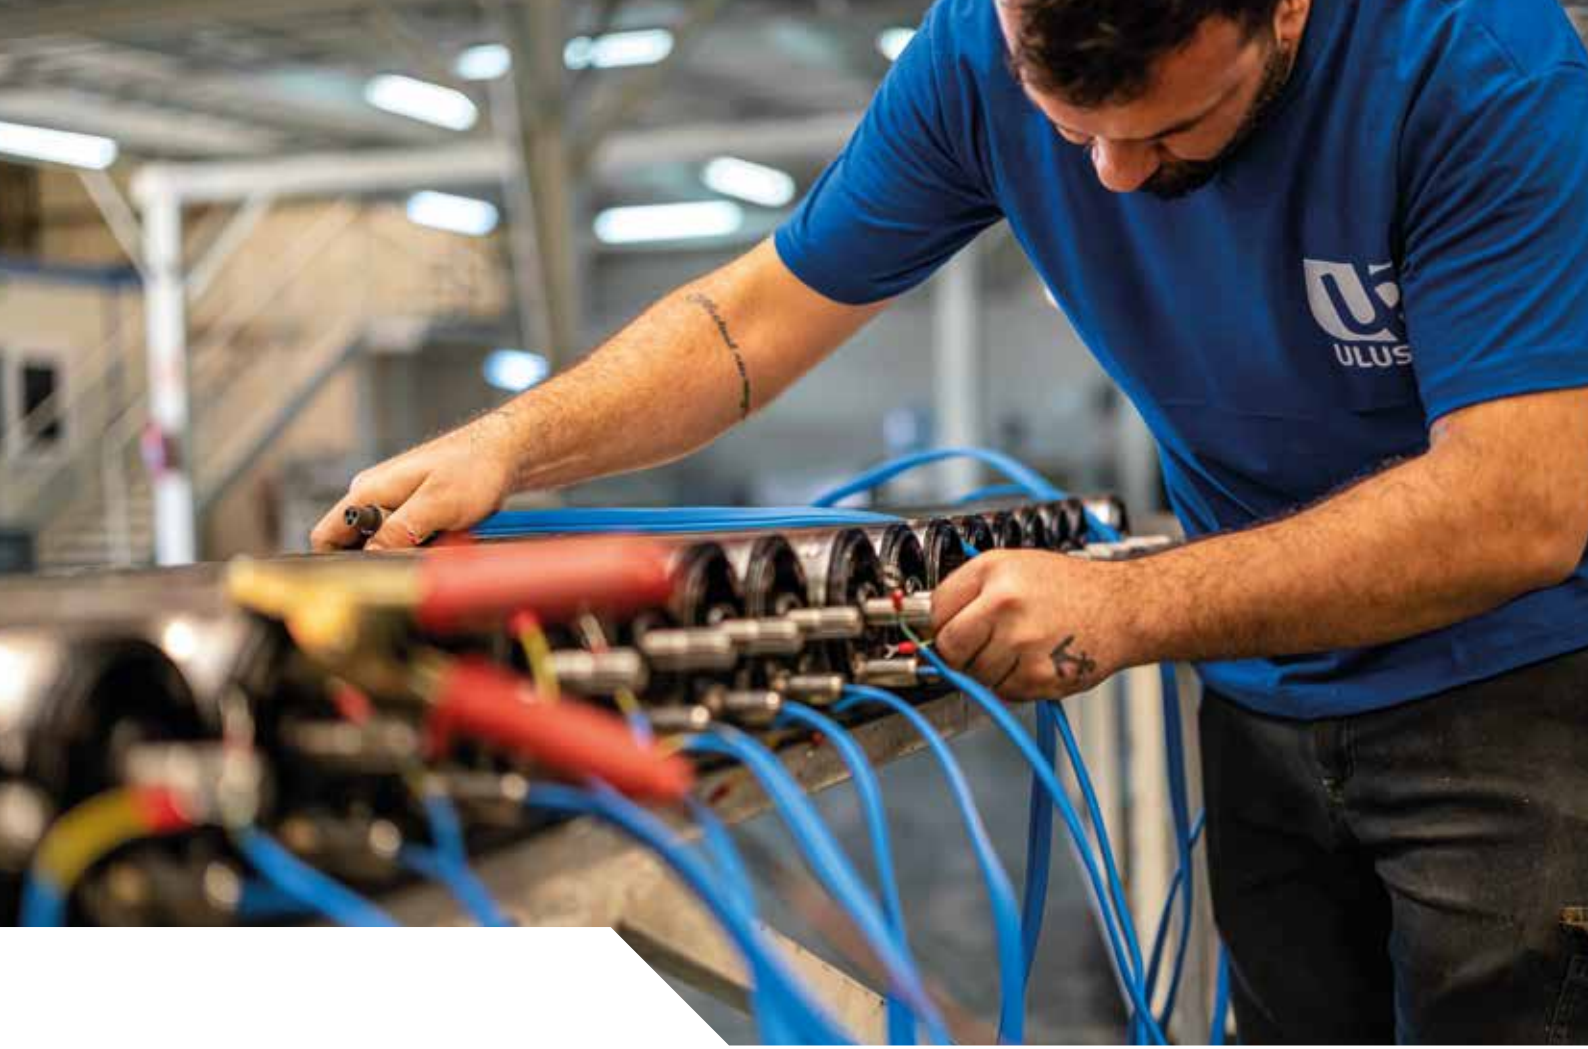

SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT



050751-TSE-01/04



9001:2015



050751-TSE-02/01



14001:2015



33-HYB-486



45001:2018



050751-TSEK-01/02



YERLİ MALİ BELGESİ

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

BANKA HESAPLARIMIZ



Ziraat Bankası

HESAP NO : 65066768-5001
ŞUBE KODU : 2074
IBAN : TR02 0001 0020 7465 0667 6850 01
Şube Adı : Hal Mersin



VakıfBank

HESAP NO : 00158007304053712
ŞUBE KODU : 00052
IBAN : TR14 0001 5001 5800 7304 0537 12
Şube Adı : Mersin Şube



HALKBANK

HESAP NO : 0598-10261274
ŞUBE KODU : 0598
IBAN : TR59 0001 2009 5980 0010 2612 74
Şube Adı : Mersin Sanayi Sitesi

TÜRKİYE BANKASI

HESAP NO : 962516
ŞUBE KODU : 6607
IBAN : TR60 0006 4000 0016 6070 9625 16
Şube Adı : Uray Mersin



Garanti BBVA

HESAP NO : 6298782
ŞUBE KODU : 694
IBAN : TR58 0006 2000 6940 0006 2987 82
Şube Adı : Hal Mersin

AKBANK

HESAP NO : 0324056
ŞUBE KODU : 0018
IBAN : TR29 0004 6000 1888 8000 3240 56
Şube Adı : Mersin



YapıKredi

HESAP NO : 92219389
ŞUBE KODU : 797
IBAN : TR79 0006 7010 0000 0092 2193 89
Şube Adı : Mersin Çarşı



KUVEYT TÜRK

HESAP NO : 6185150
ŞUBE KODU : 0018
IBAN : TR67 0020 5000 0061 8515 0000 01
Şube Adı : Mersin

Anasayfa İptal, İade Koşulları ve Girdiik Hizmet Süreci ve Sorunları İletişim

UP
ULUSU

ÜYELİKSİZ ÖDEME

GİRİŞ

Kullanıcı Adı

Şifre

Üyeliksiz Ödeme **GİRİŞ**

[Şifremi Unuttum](#) [Yeni Kayıt](#)

VERIFIED by VISA MasterCard SecureCode 128 Bit SSL 3D

Netahollet | E-Tahsilat Sistemi

Ziraat Bankası
Başak Kart - Combo Kart

I ♥ bonus

QNB
FİNANSBANK

AXESS


WORLD

maXimum

Paraf.

SANAL POS veya MAIL ORDER


Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin anlaşmalı kredi kartlarına **taksit imkanı sağlar.**



odeme.ulusupompa.com.tr



SUYA DEĞER WATER'S WORTH IT

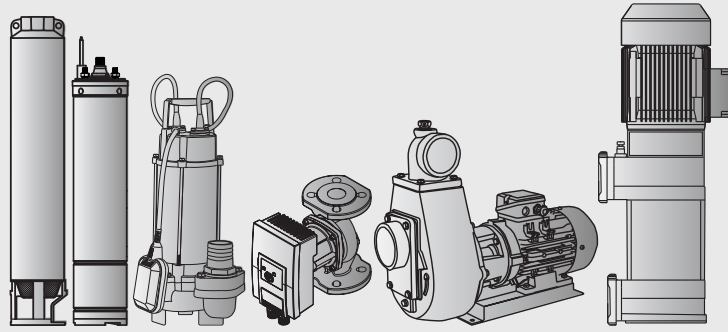

www.ulusupompa.com.tr

MTOSB Atatürk Bulv. No:4 Akdeniz /Mersin

info@ulusupompa.com.tr

444 2 731