

 Kirli Su  
Dirty water

 Evsel Alan  
Domestic use


 Kamusal Alan  
Civil use

 Endüstriyel Alan  
Industrial use




V 250 SERİSİ  
V 250 SERIES


UP




230V - 50 Hz




Max. 35° C



Cable 6 m



Max. 15 mm



Max. 5 m


## Uygulamalar

V 250 Serisi dalgıç pompalar; Yer altı suları, kanalizasyonlar, fosseptik kuyuları, endüstriyel alanlar, inşaat alanlarının temellerinde bulunan kirli suların tahliyesinde kullanıma uygundur. Pompanın yapısının da katı madde geçişini sağlamak için daha geniş açık fan kullanılmıştır.

## Application

V 250 serie pumps are suitable for using in underground water, sewage water, waste water in the industrial zones and construction. Another feature of pump is a wider open fan that is used in the structure of the pump to allow the passage of solids.

## Performans Eğrileri 50 Hz/ Performance Curves at 50 Hz

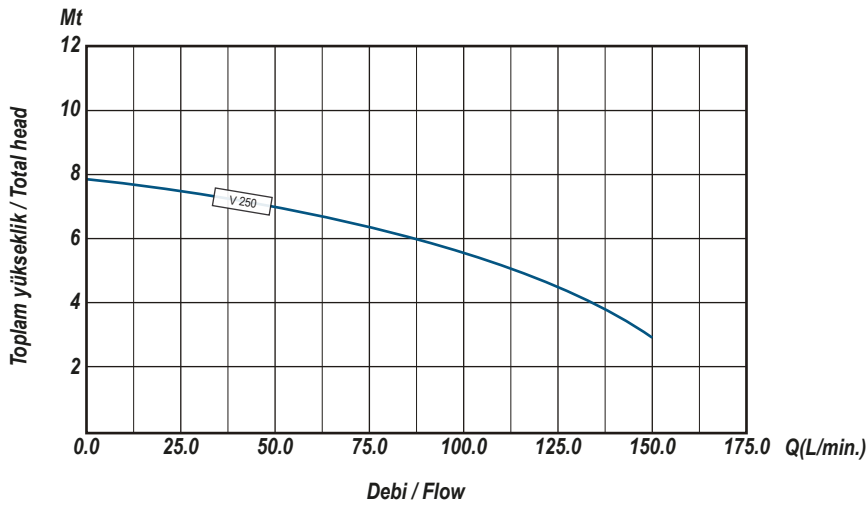

## Pompa Özellikleri/ Pump Specification

No	MODEL	V 250
1	Anma Gücü	250 Watt
2	Maksimum Pompa Basma Yüksekliği	8 m
3	Maksimum Debi	9000 l/saat
4	Maksimum Basınç	0,8 Bar
5	Maksimum Partikül Çapı	15 mm
6	Çıkış Ölçüsü	1" - 1/4" - 1/2"
7	Sıvı PH Değeri	4 - 10
8	Sıvı Viskozitesi	7x10 <sup>-7</sup> -23x10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
9	Maksimum Sıvı Yoğunluğu	1.2x10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup>
10	Koli Adeti	1 Adet
11	Koli Ölçüleri	19x18x39 cm
12	Koli Ağırlığı	9,5 kg

No	MODEL	V 250
1	Rated Power	250 Watt
2	Max. Pump Height	8 m
3	Max. Pump rate	9000 l/h
4	Max. Pressure	0,8 Bar
5	Max. grain size	15 mm
6	Dia of Connecting Pipe	1" - 1/4" - 1/2"
7	Liquid PH Value	4 - 10
8	Liquid Kinematic Viscosity	7x10 <sup>-7</sup> -23x10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s
9	Max. Liquid Density	1.2x10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup>
10	Qty in Carton Box	1 Pcs
11	Master Carton Box Size	19x18x39 cm
12	Master Carton Box Gross Weight	9,5 kg



[www.ulusupompa.com.tr](http://www.ulusupompa.com.tr)

MTOSB Atatürk Bulv. No:4 Huzurkent Mersin  
✉ info@ulusupompa.com.tr

☎ **0090 444 2 731**