

 Kirli Su
Dirty water

 Evsel Alan
Domestic use


 Kamusal Alan
Civil use

 Endüstriyel Alan
Industrial use



V 1500 SERİSİ
V 1500 SERIES







230V - 50 Hz




Max. 35° C



Cable 6 m



Max. 10 mm



Max. 5 m


Uygulamalar

V 1500 Serisi dalgıç pompalar; Yer altı suları, kanalizasyonlar, fosseptik kuyuları, endüstriyel alanlar, inşaat alanlarının temellerinde bulunan kirli suların tahliyesinde kullanıma uygundur. Pompanın yapısının da katı madde geçişini sağlamak için daha geniş açık fan kullanılmıştır.

Application

V 1500 serie pumps are suitable for using in underground water, sewage water, waste water in the industrial zones and construction. Another feature of pump is a wider open fan that is used in the structure of the pump to allow the passage of solids.

Performans Eğrileri 50 Hz/ Performance Curves at 50 Hz

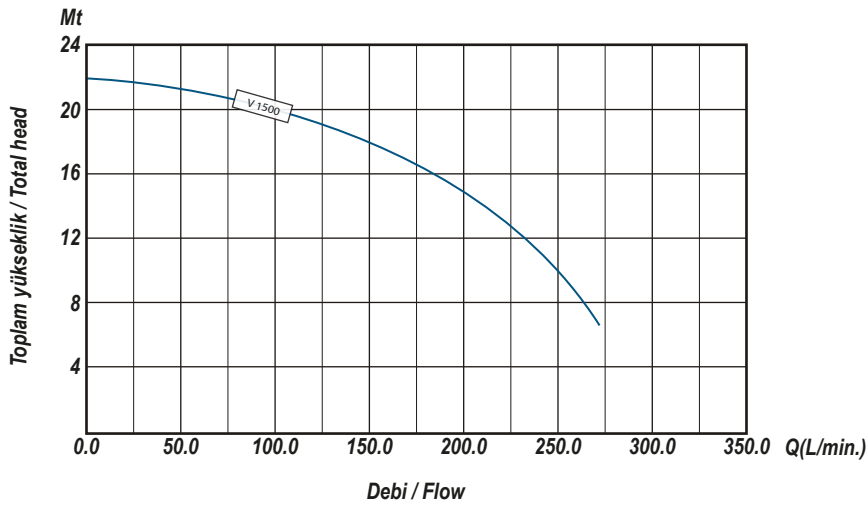

Pompa Özellikleri/ Pump Specification

No	MODEL	V 1500
1	Anma Gücü	1500 Watt
2	Maksimum Pompa Basma Yüksekliği	22 m
3	Maksimum Debi	18000 l/saat
4	Maksimum Basınç	2,2 Bar
5	Maksimum Partikül Çapı	10 mm
6	Çıkış Ölçüsü	1½"
7	Sıvı PH Değeri	4 - 10
8	Sıvı Viskozitesi	7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m ² /s
9	Maksimum Sıvı Yoğunluğu	1.2x10 ³ kg/m ³
10	Koli Adeti	1 Adet
11	Koli Ölçüleri	59x36x25 cm
12	Koli Ağırlığı	27,0 kg

No	MODEL	V 1500
1	Rated Power	1500 Watt
2	Max. Pump Height	22 m
3	Max. Pump rate	18000 l/h
4	Max. Pressure	2,2 Bar
5	Max. grain size	10 mm
6	Dia of Connecting Pipe	1½"
7	Liquid PH Value	4 - 10
8	Liquid Kinematic Viscosity	7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m ² /s
9	Max. Liquid Density	1.2x10 ³ kg/m ³
10	Qty in Carton Box	1 Pcs
11	Master Carton Box Size	59x36x25 cm
12	Master Carton Box Gross Weight	27,0 kg



www.ulusupompa.com.tr

MTOSB Atatürk Bulv. No:4 Huzurkent Mersin
✉ info@ulusupompa.com.tr

☎ **0090 444 2 731**