

 Kirli Su
Dirty water

 Evsel Alan
Domestic use


 Kamusal Alan
Civil use

 Endüstriyel Alan
Industrial use




V 2200 SERİSİ
V 2200 SERIES


UP




230V - 50 Hz




Max. 35° C



Cable 6 m



Max. 20 mm



Max. 5 m


Uygulamalar

V 2200 Serisi dalgıç pompalar; Yer altı suları, kanalizasyonlar, fosseptik kuyuları, endüstriyel alanlar, inşaat alanlarının temellerinde bulunan kirli suların tahliyesinde kullanıma uygundur. Pompanın yapısını da katı madde geçişini sağlamak için daha geniş açık fan kullanılmıştır.

Application

V 2200 serie pumps are suitable for using in underground water, sewage water, waste water in the industrial zones and construction. Another feature of pump is a wider open fan that is used in the structure of the pump to allow the passage of solids.

Performans Eğrileri 50 Hz/ Performance Curves at 50 Hz

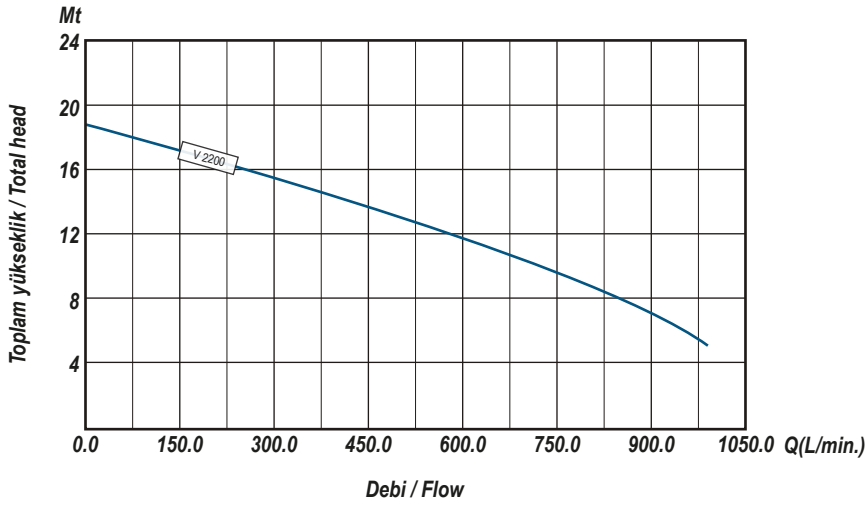

Pompa Özellikleri/ Pump Specification

No	MODEL	V 2200
1	Anma Gücü	2200 Watt
2	Maksimum Pompa Basma Yüksekliği	19 m
3	Maksimum Debi	59400 l/saat
4	Maksimum Basınç	1,9 Bar
5	Maksimum Partikül Çapı	20 mm
6	Çıkış Ölçüsü	4"
7	Sıvı PH Değeri	4 - 10
8	Sıvı Viskozitesi	7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m ² /s
9	Maksimum Sıvı Yoğunluğu	1.2x10 ³ kg/m ³
10	Koli Adeti	1 Adet
11	Koli Ölçüleri	59x36x26 cm
12	Koli Ağırlığı	38,0 kg

No	MODEL	V 2200
1	Rated Power	2200 Watt
2	Max. Pump Height	19 m
3	Max. Pump rate	59400 l/h
4	Max. Pressure	1,9 Bar
5	Max. grain size	20 mm
6	Dia of Connecting Pipe	4"
7	Liquid PH Value	4 - 10
8	Liquid Kinematic Viscosity	7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m ² /s
9	Max. Liquid Density	1.2x10 ³ kg/m ³
10	Qty in Carton Box	1 Pcs
11	Master Carton Box Size	59x36x26 cm
12	Master Carton Box Gross Weight	38,0 kg



www.ulusupompa.com.tr

MTOSB Atatürk Bulv. No:4 Huzurkent Mersin
✉ info@ulusupompa.com.tr

☎ **0090 444 2 731**